

SANIBROYEUR®

FECALIËNVERMALERS & VUILWATERPOMPEN

2020-2021*



Shaking up water

* Geldig van 1 april 2020 tot 1 april 2021.
Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.





TECHNISCHE VRAAG?

CONTACTEER ONS!



+31 (0)475 487 100

Sinds de uitvinding van de SANIBROYEUR® in 1958, innoveert SFA continu om haar klanten producten te bieden die geluidsarm zijn, en technisch en esthetisch toonaangevend. SFA is bekend en erkend als uitvinder en fabrikant van de SANIBROYEUR® fecaliënvermalers.

Het Franse merk heeft haar brede expertise steeds verder uitgebreid met nieuwe producten en biedt een oplossing voor elk sanitair afvoervraagstuk. Ontdek alle producten binnen de 8 productgroepen:

- **FECALIËNVERMALERS:** compacte vermalers voor plaatsing achter een toilet
- **COMPACT TOILETTEN:** compact toiletten met ingebouwde vermaler
- **VUILWATERPOMPEN:** vuilwaterpompen voor huishoudelijk gebruik
- **SANICONDENS:** afvoerpompen voor condensaat van CV-ketel of koeling
- **LOSSE POMPEN:** voor helder water en afvalwater
- **SANIGREASE:** slibvangers en vetafscijders
- **OPVOERINSTALLATIES:** vloeropstelling voor grijs en zwart water
- **SANIFOS:** ondergrondse installatie voor grijs en zwart water

INHOUD

- 04 | HET MEEST STILLE ASSORTIMENT IN DE MARKT
- 05 | ONZE VERMAALTECHNOLOGIE
- 06 | GARANTIE

07 FECALIËNVERMALERS



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 10 SANIBROYEUR® X2 UP | 15 SANIBEST® Pro |
| 11 SANITOP® UP | 16 SANIWALL® Pro UP |
| 12 SANISLIM® | 18 SANIPACK® Pro UP |
| 13 SANIPRO® XR UP | 19 SANIACCESS® 1 • 2 • 3 |
| 14 SANIPLUS® UP | 20 ACCESSOIRES |

21 COMPACT TOILETTEN



- | | |
|--|--------------------------------|
| 24 SANICOMPACT® Comfort Box | 28 SANICOMPACT® Luxe |
| 25 SANICOMPACT® Comfort | 29 SANICOMPACT® C43 |
| 26 SANISMART® NIEUW | 30 SANICOMPACT® Elite |
| 27 SANICOMPACT® Pro | |

31 VUILWATERPOMPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK



- | | |
|--|--|
| 33 INSTALLEER EEN DOUCHE OF KEUKEN OP ELKE GEWENSTE PLEK | 36 SANIFLOOR® + 1 • 2 • 3 • 4 |
| 34 DE VOORDELEN VAN HET + ASSORTIMENT | 38 SANIFLOOR® + Tray |
| | 39 SANIDOUCHE® Flat |
| | 40 SANIDOUCHE® + |
| | 41 SANISPEED® + |
| | 42 SANIVITE® + |
| | 43 SANIACCESS Pump |

44 SANICONDENS®



- 45 | **SANICONDENS® Deco+**
- 46 | **SANICONDENS® Pro**
- 47 | **SANICONDENS® Best**
- 48 | **SANINEUTRAL®**

- 49 | **SANICONDENS® Clim mini**
SANICONDENS® Clim pack

50 LOSSE POMPEN



- 52 | **SANISUB® 400**
- 53 | **SANISUB® ZPK/S ZPK**
- 54 | **SANIPUDDLE®**
- 55 | **SANISUB® Steel**
- 56 | **SANIWELL®**

- 57 | **SANIPUMP® ZPG 71**
- 58 | **SANIPUMP® GR/VX**
- 59 | **SANIPUMP® ZFS 71**
- 60 | ACCESSOIRES

62 SANIGREASE®



- 62 | DE FUNCTIES... **NIEUW**
- 63 | **SANIGREASE® T24** **NIEUW**
- 64 | **SANIGREASE® T** **NIEUW**
- 65 | **SANIGREASE® S** **NIEUW**

66 OPVOERINSTALLATIES: VLOER



- 66 | SANICOM & SANICUBIC
- 72 | **SANICOM® 1**
- 73 | **SANICOM® 2**
- 74 | **SANICUBIC® 1 WP**
- 76 | **SANICUBIC® 2 Classic/Pro**
- 78 | **SANICUBIC® 2 VX**
- 80 | **SANICUBIC® 1 GR**

- 82 | **SANICUBIC® 2 GR**
- 84 | **SANICUBIC® 1 SC**
- 86 | **SANICUBIC® 2 SC**
- 88 | AFSLUITERS
- 89 | ACCESSOIRES
- 90 | KEUZEHULP

91 OPVOERINSTALLATIES: ONDERGRONDS



- 92 | SANIFOS, COMPLEET GAMMA
- 98 | **SANIFOS® 110**
- 100 | **SANIFOS® 280**
- 102 | **SANIFOS® 610**
- 104 | **SANIFOS® 1300**
- 106 | **SANIFOS®**
1600/2100/3100

- 108 | CONTROL BOX
- 109 | AQUA XL
- 110 | DEKSELS
- 111 | ACCESSOIRES
- 114 | U HEEFT EEN PROJECT

- 118 | **PRODUCTOVERZICHT**
- 122 | **CONTACT**

SFA STELT VOOR FECALIËNVERMALERS EN POMPEN



HET MEEST STILLE ASSORTIMENT IN DE MARKT!

ENKELE VOORBEELDEN UIT ONS ASSORTIMENT

SANIBROYEUR*	SANIPRO® XR UP	46 dB(A)
SANICOMPACT*	SANICOMPACT® Pro	51 dB(A)
SANIPOMPE*	SANIDOUCHE® +	40 dB(A)
SANICONDENS*	SANICONDENS® Deco+	25 dB(A)



EUROPESE NORMEN



Alle **SANIBROYEUR®** fecaliënvermalers en vuilwaterpompen voldoen aan de geldende Europese normen (EN 12050-3, EN 12050-2 en EN 12050-1) en worden geproduceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken (ISO 9001 en ISO 14001).


De SFA fecaliënvermalers blijven de referentie in de markt dankzij permanente inspanningen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Geluidsniveau, toegankelijkheid, design zijn de sleutelfactoren voor onze gebruikers.

EFFICIËNTE VERMAALSYSTEMEN IN HET BINNENWERK ZIJN ESSENTIEEL VOOR EEN DISCRETE EN EFFECTIEVE EVACUATIE.

ONZE VERMAALTECHNOLOGIE

MONO-MES

Dit Mono-Mes (Mono-Blade) verhakkelt vaste stoffen in afvoerwater in zeer kleine deeltjes. Het vermalen van fecaliën en toiletpapier door de snelle rotatie van het stalen mes, en het doorvoeren van zwart water gebeurt via dezelfde as.

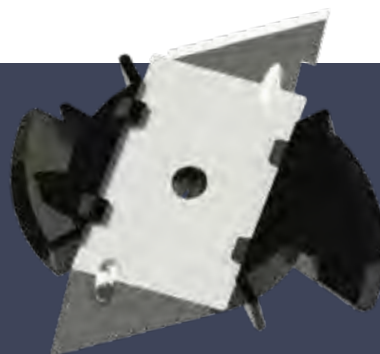

MULTI-MESSEN-SNIJSCHIJF

De snijnschijf met meerdere messen vervult de functie van een turbine en maakt een effectieve vermaling mogelijk. Deze technologie wordt ingezet in het Sanicompact assortiment.




GESLOTEN WAAIER
SANICOM® 1
SANICOM® 2



SINGLE CHANNEL
SANICUBIC® 1 SC
SANICUBIC® 2 SC



2 KANAALSWAAIER
SANIPUMP® ZPG
SANIFOS® 1600/2100/3100

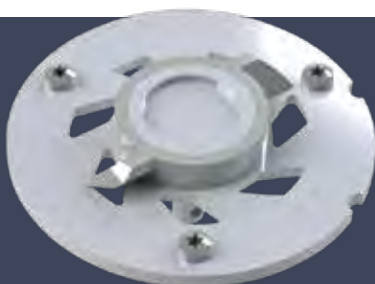

VERMALER PRO X K2
SANICUBIC® 1 WP
SANICUBIC® 2 CLASSIC
SANICUBIC® 2 PRO
SANIFOS® 110/280/610/1300
SANIPUMP® GR



VERMALER PRO X K3
SANICUBIC® 1 GR
SANICUBIC® 2 GR
SANIFOS® 1600/2100/3100
SANIPUMP® ZFS



VORTEX KX V6
SANICUBIC® 2 VX
SANIFOS® 280/610/1300
SANIPUMP® VX

PROFITEER VAN DE EXTRA LANGE GARANTIEDUUR **2 JAAR + 3 JAAR***



***OP ALLE PRODUCTEN UIT
HET **UP** EN **+** ASSORTIMENT**

ALLEEN indien het product is geïnstalleerd
door een professional

www.sanibroyeur.info > klantenservice > registreer je product

3 JAAR GARANTIE-UITBREIDING (2 + 3 JAAR):

SANIBROYEUR® X2 UP, SANITOP® UP
SANIPRO® XR UP, SANIPLUS® UP
SANIPACK® UP, SANIWALL® Pro UP
SANIDOUCHE® +, SANISPEED® +, SANIVITE® +

1 JAAR GARANTIE-UITBREIDING (2 + 1 JAAR):

SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3,
SANIBEST® Pro, SANICOMPACT® Comfort, SANICOMPACT® Comfort Box,
SANICOMPACT® PRO, SANICOMPACT® Luxe, SANICOMPACT® C43,
SANICOMPACT® Elite, TRAYMATIC Int./Ext., SANIDOUCHE® Flat, SANIACCESS® Pump

Voor alle andere SANIBROYEUR® modellen geldt de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar.

SANIBROYEUR®

VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK

DE VOORDELEN VAN HET UP ASSORTIMENT

Eenvoudige interventie
bij blokkade

Steeds stillere
apparaten

OPLOSSINGEN VOOR STAAND TOILET

- 1 | **SANIBROYEUR® X2 UP**
- 2 | **SANITOP® UP**
- 3 | **SANIPRO® XR UP**
- 4 | **SANIPLUS® UP**



VERVANGT EEN REEDS GEÏNSTALLEERDE VERMALER

- De inlaten, persleiding en performance van het apparaat blijven identiek
- 1 op 1 vervanging van de bestaande installatie mogelijk zonder aanpassingen



EENVOUDIGE INTERVENTIE BIJ BLOKKADE

- Centrale toegang tot de korf, voor eenvoudige verwijdering van onrechtmatige voorwerpen
- Zonder het apparaat te demonteren
- Zonder het reservoir te legen



STEEDS STILLERE APPARATEN

- Verbeterde schokbestendigheid: minder trillingen en geluid
- Het meest stille assortiment vermalers in de markt
- 46 dB(A)



MODERN DESIGN

- Strak en modern vormgegeven, discreet weg te werken achter een WC

OPLOSSINGEN VOOR WANDCLOSET

- 1 | **SANIPACK® Pro UP**
- 2 | **SANIWALL® Pro UP**



DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT

- Directe toegang tot de korf bij een blokkade door een onrechtmatig voorwerp
- Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen



STEEDS STILLERE APPARATEN

- Het stilste assortiment fecaliënvermalers voor wandclosets in de markt
- 48 dB(A)

Profiteer van **3 jaar extra garantie** op het volledige « UP » assortiment

Registreer uw product online op www.sanibroyeur.info > Klantenservice > Registreer je product

SANIBROYEUR®

TOEPASSINGEN

	WC	Wandcloset	Wastafel	Bidet	Douchecabine	Eenvoudige interventie
 SANIBROYEUR® X2 UP Ideaal voor het afvoeren van WC-afvalwater	✓					✓
 SANITOP® UP Geschikt voor het installeren van 1 WC en 1 wastafel	✓		✓			✓
 SANISLIM® Geringe inbouwdiepte voor een discrete installatie	✓		✓	✓	✓	✓
 SANIPRO® XR UP Geschikt voor het afvoeren van al het afvalwater van een badkamer	✓		✓	✓	✓	✓
 SANIPLUS® UP Grote capaciteit, ideaal voor grote volumes afvalwater	✓		✓	✓	✓	✓
 SANIBEST® Pro Zeer krachtig vermaalsysteem: ideaal voor collectief gebruik	✓		✓	✓	✓	✓
 SANIWALL® Pro UP De elegante oplossing (vermaler+ GROHE inbouw-element) voor een wandcloset. Beschikbaar met glazen voorpaneel of tegelbare versie		✓	✓	✓	✓	✓
 SANIPACK® Pro UP Geschikt voor een discrete installatie achter een tussenwand		✓	✓	✓	✓	✓
 SANIACCESS® 1-2-3 Complete oplossingen, ideaal voor huurpanden	✓		✓	✓	✓	✓



SFA, UITVINDER VAN DE SANIBROYEUR® SINDS 1958!

- Marktleider
- Producten met strakke vormgeving en Silence-technologie
- Efficiëntere motoren (slechts 400 W)
- Eenvoudige of dubbele toegang zonder het keramiek of de vermaler te verwijderen met de productseries «UP» en SANIACCESS®




ENKELE REGELS VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN SFA VERMALER




- Voor de installatie van ellebogen op de afvoerbuizen, plaats 2 ellebogen van 45° in plaats 1 van 90°. **Door een grotere krommingsradius worden drukverliezen verminderd.**



- Als de evacuatie direct naar beneden wordt gedaan, zorg voor een ontluchtingsklep die **zo hoog mogelijk wordt geplaatst om overheveling te voorkomen.**

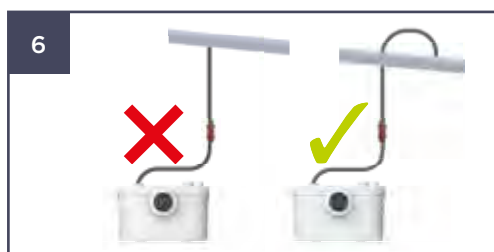

- De afvoerleiding van de vermaler moet **van bovenaf verbonden zijn met de hoofdleiding.**

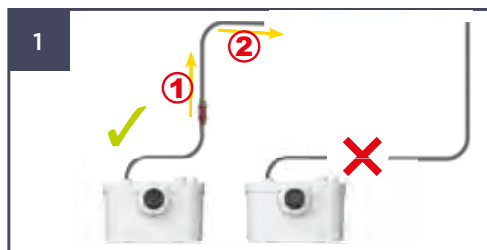


- De afvoerleiding moet vanaf het begin verticaal naar boven geleid worden (1). **Vanaf het hoogste punt van de leiding (2) is een verval van minstens 1% nodig.**



- Zorg voor voldoende afschot** in de leiding naar de SFA vermaler/pomp.



- De vermaler mag niet **verder dan 20 cm achter de WC** en niet **onder de WC** geplaatst worden.

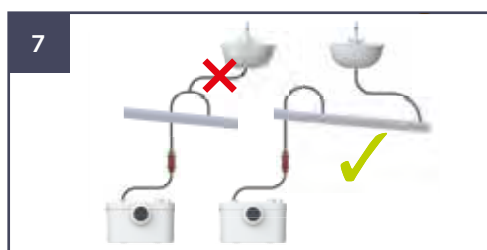

- Combineer geen afvoerleidingen** met de afvoerbuis van de vermaler/pomp.

TOEPASSINGEN



WC

AFVOERCAPACITEIT

4 m
↗ 100 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6

**Installatie- en onderhoudsgemak:**

Eenvoudige vervanging van een oud model.

Eenvoudige interventie dankzij directe toegang tot de korf.

**Ideaal voor het afvoeren van WC-afvalwater.****Laag geluidsniveau:**

Silence-technologie
46 dB(A).

Esthetisch:

Strak en modern vormgegeven.



SANIBROYEUR® X2^{UP}



Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø inlaatzijden	100 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	

CODE: SXUP | EAN 3308815074191

PRIJS: € 719,-

**CENTRALE TOEGANG TOT DE KORF:**

- ➔ Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- ➔ Zonder het apparaat te demonteren en zonder het reservoir te legen.

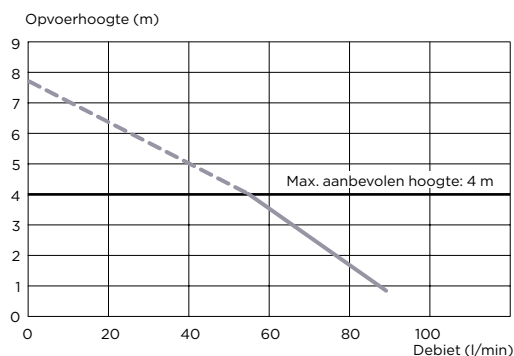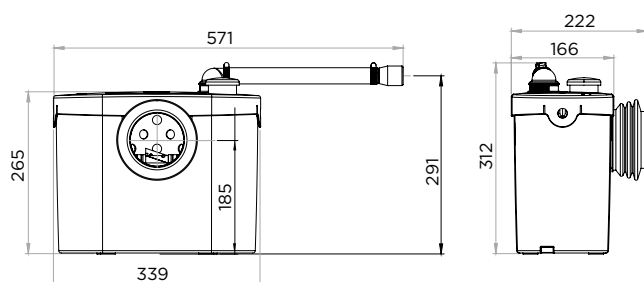

TOEPASSINGEN



WC



Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

5 m
100 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Installatie- en onderhoudsgemak:

Eenvoudige vervanging van een oud model.

Eenvoudige interventie dankzij directe toegang tot de korf.



Geschikt voor het installeren van 1 WC + 1 wastafel.

Laag geluidsniveau:

Silence-technologie
46 dB(A).



Esthetisch:

Strak en modern vormgegeven.



Aantal mogelijke aansluitingen	2
Ø inlaatzijden	100/40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	



CODE: ST2UP | EAN 3308815074061

PRIJS: € 798,-



CENTRALE TOEGANG TOT DE KORF:

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Zonder het apparaat te demonteren en zonder het reservoir te legen

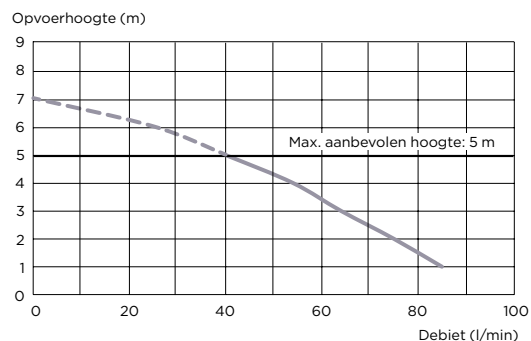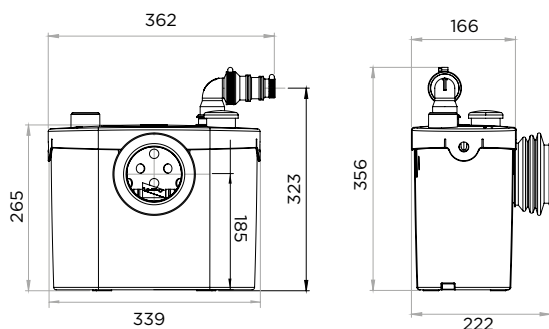

TOEPASSINGEN



WC



Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT

2,5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

**Geschikt voor het installeren
van een complete
doucheruimte!**

Afvoercapaciteit: 80 L/min.



**Geringe inbouwdiepte, voor
een discrete installatie.**

Economische spoeltechniek.



SANISLIM®




Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	100/40 mm
Ø afvoer	32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	15 cm

Inclusief terugslagklep en aansluitingen

Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren

CODE: SLIM2 | EAN 3308811219015

PRIJS: € 973,-

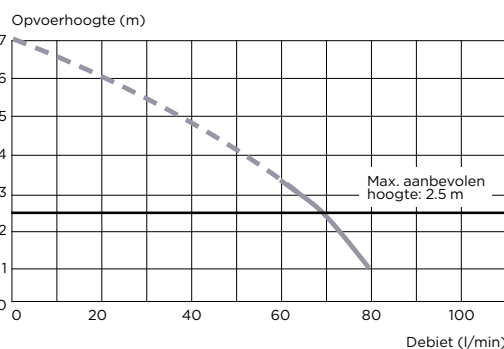

TOEPASSINGEN



WC



Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT

5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Geschikt voor het installeren van een complete doucheruimte!

Installatie- en onderhoudsgemak:

Eenvoudige vervanging van een oud model.

Eenvoudige interventie dankzij directe toegang tot de korf.



Geschikt voor het afvoeren van alle afvalwater van een badkamer.

Laag geluidsniveau:

Silence-technologie
46 dB(A).



Esthetisch:

Strak en modern vormgegeven.




SANIPRO[®] XR^{UP}

Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	100/40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	


CODE: SRUP | EAN 3308815074108

PRIJS: € 925,-

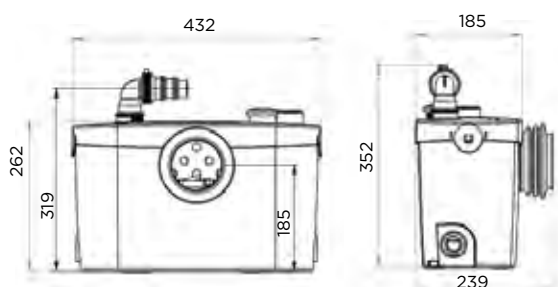

CENTRALE TOEGANG TOT DE KORF:

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Zonder het apparaat te demonteren en zonder het reservoir te legen

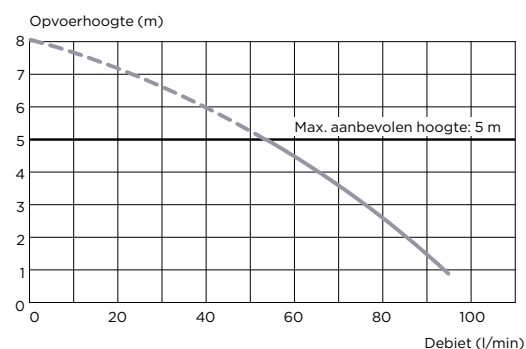

TOEPASSINGEN



WC



Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT


5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6**Installatie- en
onderhoudsgemak:**Eenvoudige vervanging
van een oud model.Eenvoudige interventie dankzij
directe toegang tot de korf.**Grote capaciteit, ideaal voor
grote volumes afvalwater.****Laag geluidsniveau:**Silence-technologie
46 dB(A).**Esthetisch:**Strak en modern
vormgegeven.**SANIPLUS®** **UP**



Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	100/40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm

Inclusief terugslagklep en aansluitingen

Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren

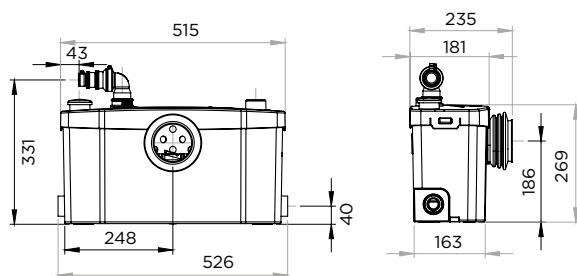CODE: SPUP | EAN 3308815074047**PRIJS:** € 1.019,-**CENTRALE TOEGANG
TOT DE KORF:**

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Zonder het apparaat te demonteren en zonder het reservoir te legen

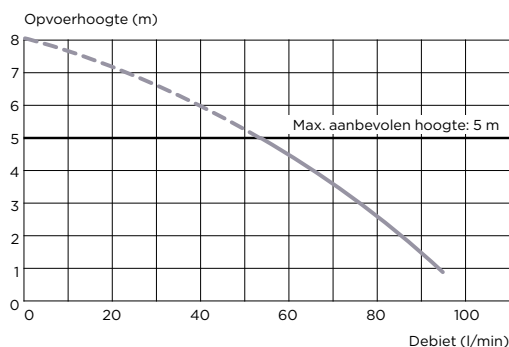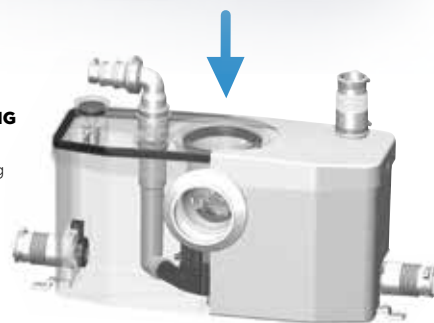

TOEPASSINGEN



WC



Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT

7 m
↗ 110 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Ideaal voor collectief gebruik.

Directe toegang tot het elektrisch gedeelte via de deksel.



Zeer krachtig vermaalsysteem:

ideaal voor collectief gebruik.

SANIBEST® Pro

Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	100/40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	1100 W
Hoogte douchebak	15 cm
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	

CODE: B3PRO | EAN 3308815013039

PRIJS: € 1.426,-





DIRECTE TOEGANG TOT HET ELEKTRISCH GEDEELTE:

➔ Via het deksel



Vermaler met mes ProX K2 voor het verwerken van vochtige toiletdeukjes, tampons, maandverband en condoms.

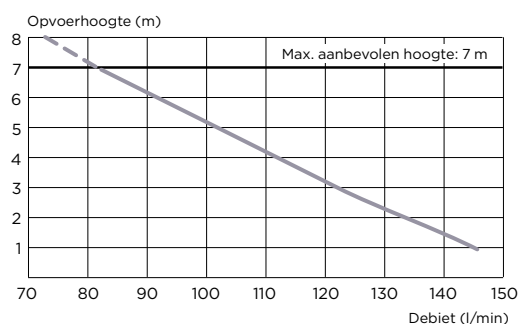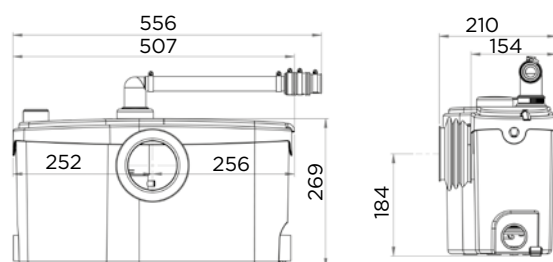

TOEPASSINGEN

Wand-
closet

Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT

5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

SANIWALL® Pro UP TEGELBARE VERSIE



De oplossing
(vermaler + inbouwelement)
**voor het installeren van een
wandcloset, tegelbare versie.**

Magneetsluitingen inbegrepen
**voor het creëren van een
inspectieluik.**

Eenvoudige interventie,
**dubbele toegang tot het
product.**



**De oplossing voor het
installeren van een wandcloset
in een betegelde ruimte.**

Laag geluidsniveau:
47 dB(A).



SANIWALL® Pro ^{UP}

VERSIE TEGELBAAR

Aantal mogelijke aansluitingen	3
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Netspanning	220-240 V
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm

Inbegrepen:


- Sanibroyeur
- GROHE inbouw-element
- Magneetsluitingen
- Terugslagklep
- Aansluitingen

Inspectieluik:


- Zaagsjabloon
- Magneetsluitingen inbegrepen voor het creëren van een inspectieluik

CODE: WALLPROUPDAC | EAN 3308815076102**PRIJS:** € 1.357,-

Beschikbaar in tegelbare versie!
Geleverd inclusief magneetsluitingen
voor het creëren van een inspectieluik.

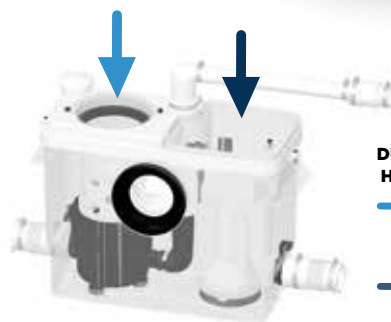**DUBBELE TOEGANG TOT
HET PRODUCT:**

- ➔ Directe toegang tot de
korf bij blokkade door
onrechtmatig gebruik,
zonder demontage toilet
- ➔ Directe toegang tot het
elektrisch gedeelte ter
vervanging van onderdelen

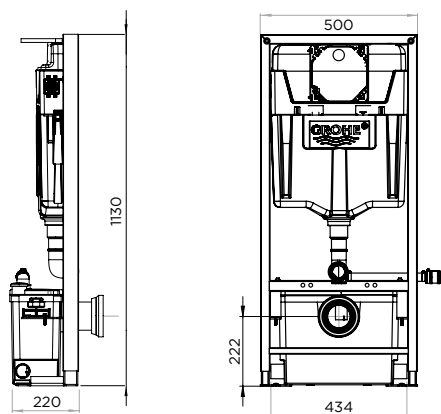

**De oplossing**

(vermaler + GROHE inbouw-element met glazen voorpaneel) **voor het installeren van een wandcloset.**

Eenvoudige interventie, dubbele toegang tot het product.

**De elegante design-oplossing**

(vermaler + GROHE inbouw-element met glazen voorpaneel).

Laag geluidsniveau:
47 dB(A).



VERSIE GLAZEN VOORPANEEL

Aantal mogelijke aansluitingen	3
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Netspanning	220-240 V
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm

Inbegrepen:

- Sanibroyeur
- GROHE inbouw-element
- Terugslagklep
- Aansluitingen

Glazen voorpaneel:


- Premium design
- Bovenste gedeelte is afneembaar voor eenvoudige interventie:
 - Geen demontage van het toilet
 - Geen loskoppeling van de vermaler

CODE: WALLPROUPD | EAN 3308815074344

PRIJS: € 1.616,-

**GROHE inbouw-element:**

- **Geringe breedte:** 500 mm
- **Reservoir:** dubbele spoeltechniek 3 L/6 L
- Stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem
- Verchroomd bedieningspaneel

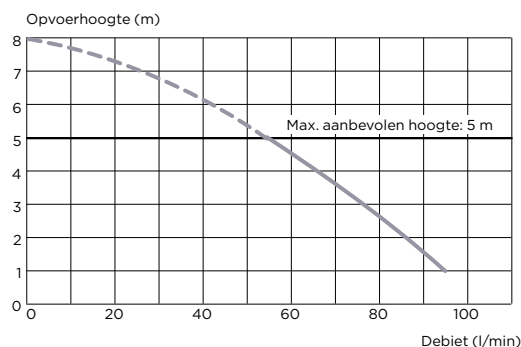

TOEPASSINGEN

Wand-
closet

Wastafel



Bidet



Douche

AFVOERCAPACITEIT

5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

De vermaler voor wandclosets
die achter een tussenwand
past.

Eenvoudige interventie,
dubbele toegang tot het
product.



Geringe inbouwdiepte,
geschikt voor een discrete
installatie achter een
tussenwand.

Laag geluidsniveau:
47 dB(A).



SANIPACK® Pro


Aantal mogelijke aansluitingen	3
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm
Installatie van de vermaler ten opzichte van het toilet	Max 50 cm

Inclusief terugslagklep en aansluitingen

Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren


CODE: PA2UP | EAN 3308815074078

PRIJS: € 909,-

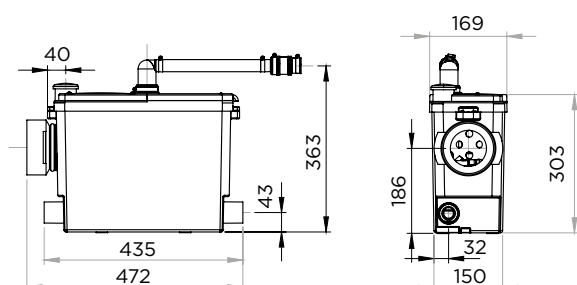

DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT:

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen

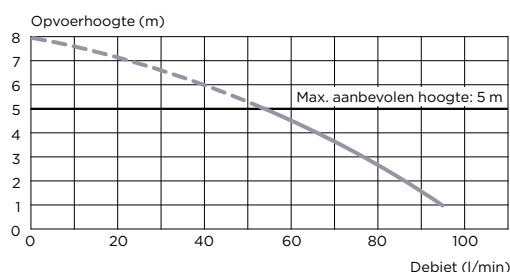



WC



WC



Wastafel



WC



Wastafel



Bidet



Douche

5 m



100 m



Eenvoudige interventie,
dubbele toegang tot het
product.

Afvoercapaciteit: 80 L/min.



Eenvoudige interventie,
dubbele toegang tot het
product:

ideaal voor huurpanden.

Laag geluidsniveau:
46 dB(A).



Afgebeeld model: SANIACCESS 2

SANI ACCESS® 1 · 2 · 3

Aantal mogelijke aansluitingen	1 - 2 - 4
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	15 cm
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	

CODES:

SANIACCES 1 | EAN 3308815013169 **PRIJS: € 719,-**

SANIACCES 2 | EAN 3308815013176 **PRIJS: € 735,-**



SANIACCES 3 | EAN 3308815013183 **PRIJS: € 888,-**

DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen




Opvoerhoogte (m)

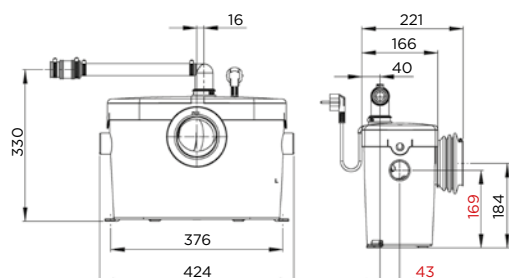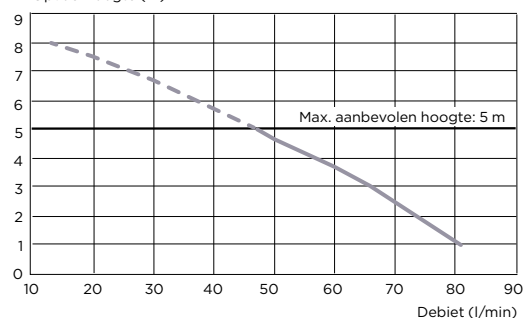

SANIACCESS® 1 - SANIACCESS® 2

*SANIACCESS® 2

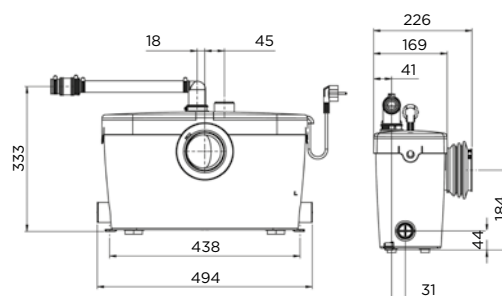

SANIACCESS® 3

ONTKALKER

CODE: DET | EAN 3308819803018 PRIJS: € 54,-

Voor een langere levensduur van uw apparaat raden we u aan de fecaliënvermaler en het reservoir regelmatig te ontkalken en reinigen. De speciale ontkalkingsreiniger van SANIBROYEUR® is perfect om het hart van uw apparaat te ontkalken en reinigen zonder de interne onderdelen aan te tasten.

DE VIER EIGENSCHAPPEN VAN DE ONTKALKER

- Speciaal ontwikkeld om het rubber van de onderdelen niet aan te tasten
- Een formule die perfect is afgestemd op afvoerleidingen met een kleine diameter
- Een product dat speciaal is afgestemd op septische putten
- De formule en dosering zijn in het laboratorium getest



GEBRUIK VAN DE ONTKALKER



Schakel de stroomtoevoer van de vermaler uit.



Giet een dosis ontkalker in het reservoir.



Laat het product ten minste 2 uur inwerken.



Schakel de stroomtoevoer van de vermaler weer in.



Spoel de vermaler door de waterspoeling 2 keer in te schakelen.

SANIALARM®

CODE: ALARM | EAN 3308810042799 PRIJS: € 70,-

VEILIGHEID, RUST, COMFORT...

EEN ORIGINEEL CONCEPT

Incidentele stroomonderbrekingen, verkalking van oude, slecht onderhouden apparaten of zelfs problemen door verstopte leidingen...

Het zijn allemaal belangrijke factoren die van invloed zijn op het waterniveau in een fecaliënvermaler of een SANIBROYEUR®-pomp.

Om dergelijke onvoorziene situaties het hoofd te kunnen bieden, biedt SANIBROYEUR® u een effectieve oplossing die u onmiddellijk waarschuwt bij mogelijk verkeerd gebruik, waardoor men direct kan ingrijpen.

HOE WERKT HET?

Het SANIALARM® wordt op de bovenkant van het SANIBROYEUR®-apparaat geplaatst. Het bestaat uit een druschakelaar die automatisch een hoorbaar alarm activeert wanneer het water het maximaal toegestane niveau overschrijdt. Het alarm produceert dan een ononderbroken toon tot het alarm wordt uitgeschakeld en het probleem wordt opgelost.



Geschikt voor de meeste SANIBROYEUR® fecaliënvermalers (oudere en actuele modellen), evenals voor de SANISPEED® + pomp.

Het SANIALARM® werkt op twee batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd).

DE EENVOUDIGE INSTALLATIE VAN HET SANIALARM®



Plaats 2 standaardbatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in de kast.



Boor een gat met een diameter van 10 mm op de aangegeven plek op de bovenzijde van het apparaat.



Breng siliconengel aan en duw vervolgens het slangetje van de druschakelaar van het SANIALARM® in het gat.



Plaats het SANIALARM® in de opening van het slangetje.



Zet de druschakelaar op de positie 'ON'.

SCHAKEL VÓÓR ELK ONDERHOUD DE STROOMTOEVOER VAN DE BROYEUR UIT.

COMPACT TOILETTEN

TOEPASSINGEN

WC



Wandcloset



Wastafel



Dubbele spoeltechniek 1,8 L/3 L



SANICOMPACT® Comfort Box Modern wandcloset met in hoogte verstelbaar frame + afgewerkte box voor montage tegen een muur		✓		✓
SANICOMPACT® Comfort Wandcloset met in hoogte verstelbaar frame		✓	✓	✓
SANISMAART® Laag gewicht en hygiëne verenigd in 1	✓		✓	
SANICOMPACT® Pro Compact met hedendaags design	✓		✓ OPTIONEEL	✓
SANICOMPACT® Luxe De elegante oplossing	✓		✓ OPTIONEEL	✓
SANICOMPACT® C43 De meest compacte van het assortiment	✓			✓
SANICOMPACT® Elite Voor een optimaal comfort	✓			✓

NIEUW
2020

TOILET MET GEÏNTEGREERDE VERMALER VOOR ECHTE RUIMTE WINST



- Producten met een eigentijds design en Silencetechnologie
- Milieuvriendelijk assortiment: water- en energiebesparend
- Gebruiksvriendelijk door soft-close zitting*
- Antikalkbeschermlaag en antibacteriële zitting

* uitgezonderd Sanicompact Luxe


DUBBELE SPOELTECHNIEK ECO+

INNOVATIE SFA

AL MEER DAN 60 JAAR CONTINUE INNOVATIES VAN SFA

SINDS 2009 WORDT HET ECO+ SYSTEEM STANDAARD VOORZIEN IN HET SANICOMPACT® ASSORTIMENT. DIT IS BETER VOOR HET MILIEU.

Het systeem voorziet een dubbele spoelfunctie met een verbruik van slechts 1,8 of 3 liter water.

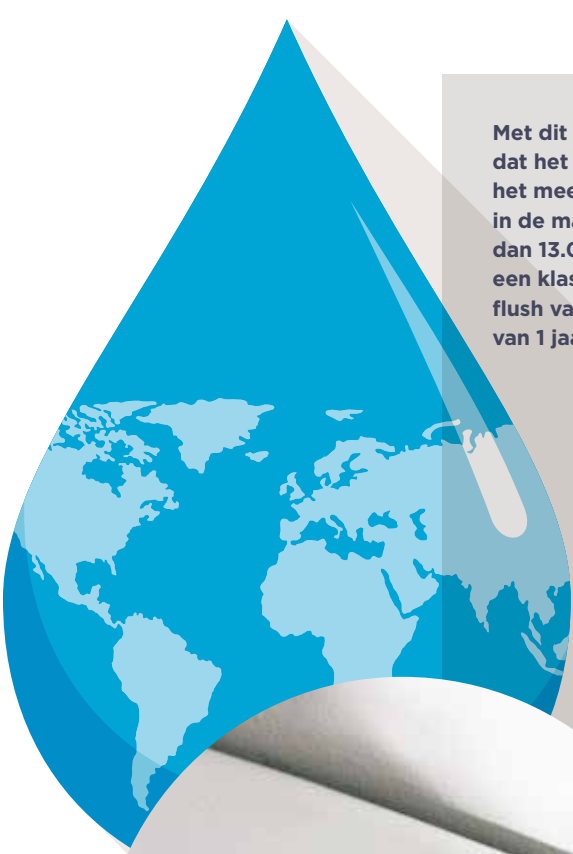

Met dit systeem toont SFA aan dat het SANICOMPACT assortiment het meest waterbesparende systeem in de markt is. De waterwinst is meer dan 13.000L (13 m³) vergeleken met een klassiek toilet uitgerust met een flush van 3L / 6L (Over een periode van 1 jaar voor een gezin van 4).




Met een Sanicompact bespaart u 5.200L water in vergelijking met een concurrerende vermaler.


HOE INSTALLEER JE EEN SANICOMPACT®?

Voor het installeren van een Sanicompact heb je nodig: een wateraansluiting + een waterafvoer + een stopcontact.

Sluit je SANICOMPACT® aan met de toevoerleiding voor koud water.

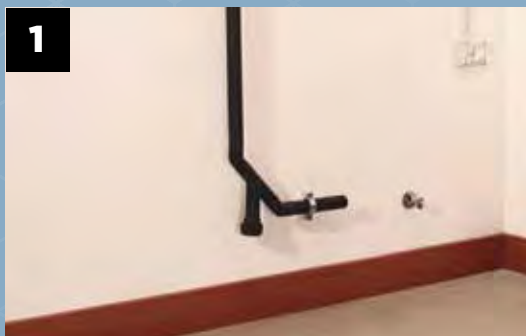

1

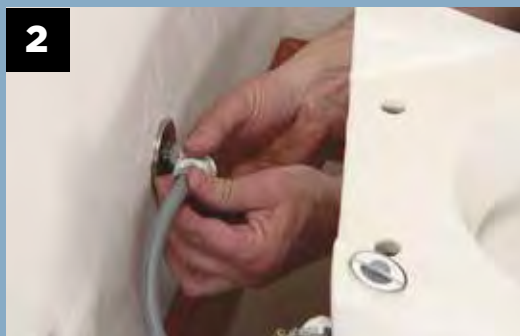


2



3

Verbind het afvoer-kniestuk van de SANICOMPACT® met je PVC-buis en maak de verbinding met je hoofdafvoerbuis.

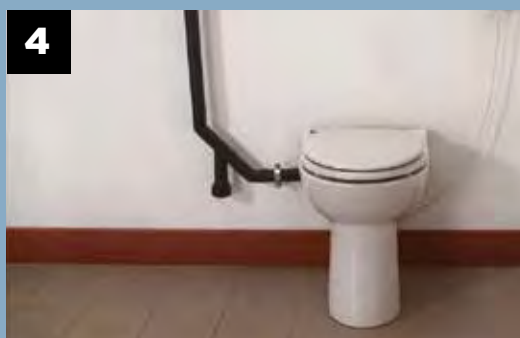

4

Steek de stekker van je Sanicompact in het stopcontact 230 V en het functioneert.

HOE WERKT HET?

Door op de flush-knop te drukken, wordt een nieuw programma gestart dat in eerste instantie de WC zal spoelen.

De motor is ingeschakeld: water en de substanties worden opgezogen.



1



2



3

De fijngemalen substanties worden weggepompt. Een terugslagklep voorkomt de terugkeer van afvalwater.



4

De vermaler is opnieuw gebruiksklaar.

AFVOERCAPACITEIT

3 m
30 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

Modern design wandcloset met in hoogte verstelbaar frame.

Kleine afvoerdiameter:
32 mm.

Snelle en gemakkelijke plaatsing tegen ieder type muur.



Modern design wandcloset met geïntegreerde vermaler, montageframe en box voor een perfecte afwerking.

Silence-technologie:
51 dB(A).

Goedkope oplossing, geen betegeling of stukadoorwerk nodig.



SANICOMPACT® Comfort Box

Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W

Terugslagklep inbegrepen

In hoogte verstelbaar frame (niet zelfdragend)

Box in Biocryl beschikbaar in kleuren wit, betongrijs en antraciet



Wit Betongrijs Antraciet

CODES:

EXSNCB34C419 (Wit) | EAN 3308815081137

EXSNCB35C419 (Betongrijs) | EAN 3308815081144




EXSNCB36C419 (Antraciet) | EAN 3308815081151

PRIJS: € 1.357,-



FLEXIBEL INZETBAAR TEGEN ALLE MUURTYPES

Zelfstaand montageframe met box voor een perfecte afwerking.

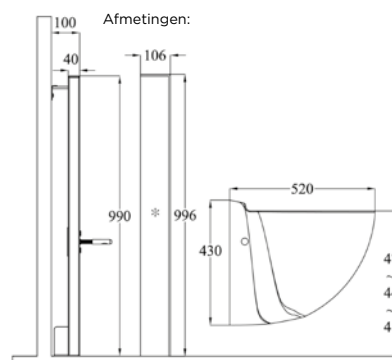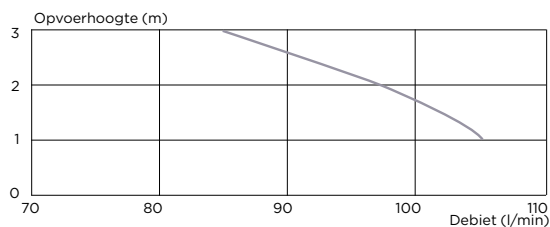

AANSLUIT-MOGELIJKHEDEN



Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

3 m
↗ 30 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Modern design wandcloset met in hoogte verstelbaar frame.

Kleine afvoerdiameter:
32 mm.



**Modern design wandcloset.
Met aansluiting voor wastafel.**

Silence-technologie:
51 dB(A).






COMPACT TOILETTEN

SANICOMPACT® Comfort

Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Terugslagklep inbegrepen	
In hoogte verstelbaar frame (niet zelfdragend)	

CODE: C72LV | EAN 3308815012223

PRIJS: € 1.405,-

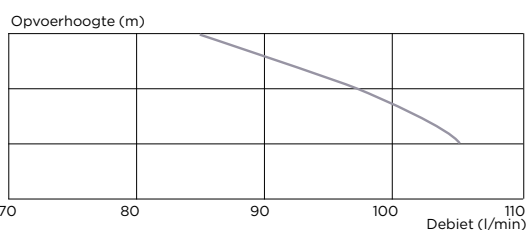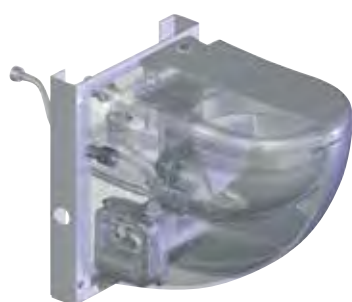

AANSLUIT-
MOGELIJKHEDEN

Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

Gemakkelijk te reinigen:
hygiënisch materiaal met
randloos spoelsysteem.

Spiraalspoelsysteem voor
een efficiënt resultaat.



Optimaal comfort dankzij
een brede zitting.

Mogelijkheid om een wastafel
aan te sluiten.



NIEUW
2020

SANISMAART®

Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø Inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	230 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Gewicht	17,5 kg
Terugslagklep inbegrepen	

CODE: SANISMAART | EAN 3308815081403

PRIJS: € 1.523,-

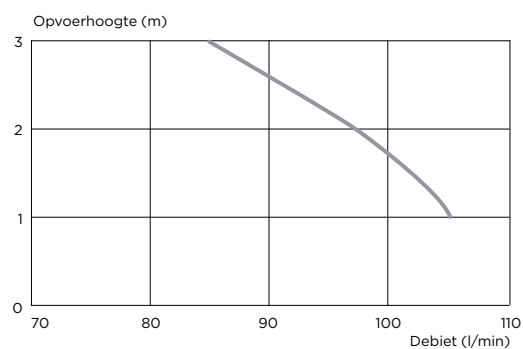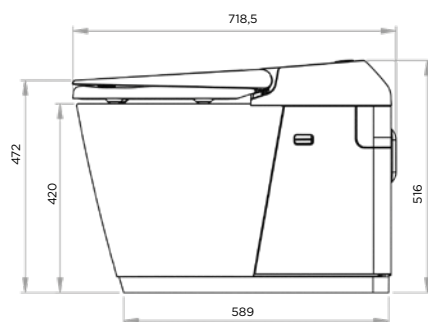

AANSLUIT-MOGELIJKHEDEN



Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

3 m
30 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Eenvoudig te installeren.

Kleine afvoerdiameter:
32 mm.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.



Eigentijds design.

Silence-technologie:
51 dB(A).



COMPACT TOILETTEN



SANICOMPACT® Pro

Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø Inlaat zijden	40 mm
Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Terugslagklep inbegrepen	
Vloerbevestigingen inbegrepen	

CODES:

C11 (standaard) | EAN 3308813099011 **PRIJS: € 1.216,-**

C11LV (met wastafel) | EAN 3308815065960 **PRIJS: € 1.251,-**

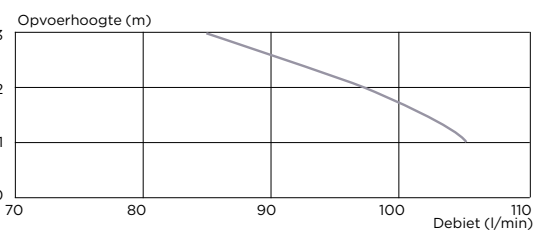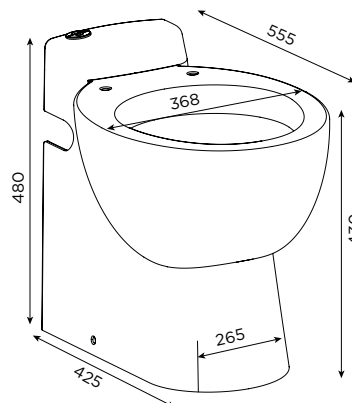

AANSLUIT-
MOGELIJKHEDEN

Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

3 m
↗ 30 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

PROFESSIONALS

Kleine afvoerdiameter:
32 mm.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.

PARTICULIEREN

De elegante oplossing.

Versie met wastafelaansluiting beschikbaar.

Silence-technologie: 51 dB(A).



SANICOMPACT® Luxe



Antibacteriële zitting zonder softclose

Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Terugslagklep inbegrepen	
Vloerbevestigingen inbegrepen	

CODES:

C3 (standaard) | EAN 3308812399013 PRIJS: € 1.257,-

C3LV (met wastafel) | EAN 3308812399112 PRIJS: € 1.284,-

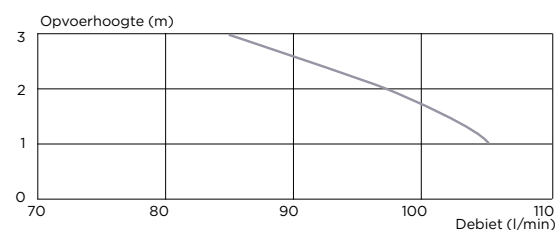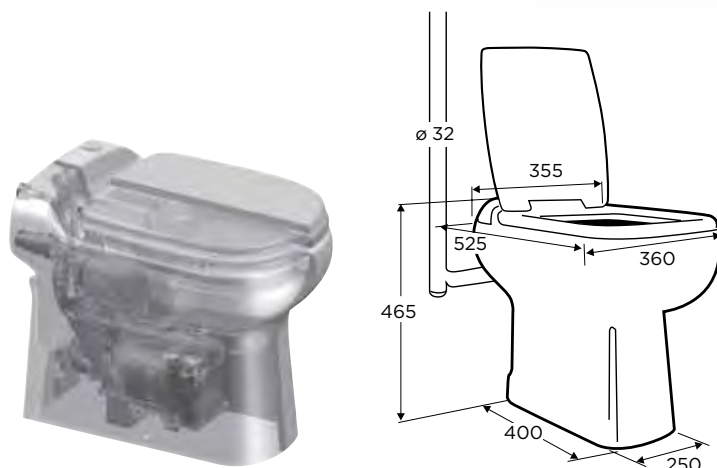

AFVOERCAPACITEIT

3 m
30 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Zeer compact model:

43 cm diep.

Kleine afvoerdiameter:

32 mm.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.



Het meest compacte model.

Silence-technologie:

51 dB(A).





SANICOMPACT® C43

Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Terugslagklep inbegrepen	
Vloerbevestigingen inbegrepen	

CODE: C43 (standaard) | EAN 3308814399011

PRIJS: € 1.141,-

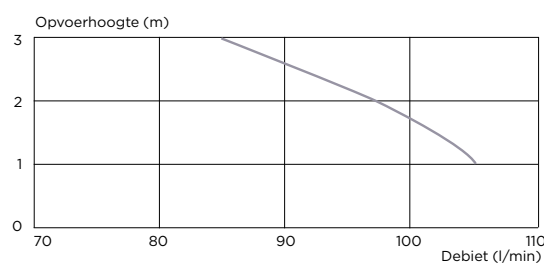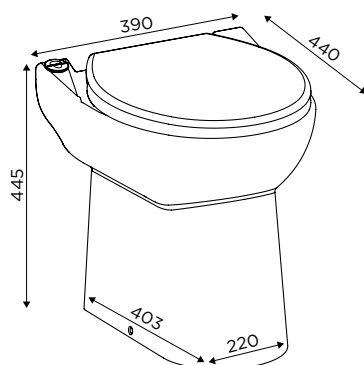

AFVOERCAPACITEIT

3 m
30 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6

De premium versie uit het
SANICOMPACT® assortiment:
grootste toiletzitting.

Kleine afvoerdiameter:
32 mm.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.



**Grote toiletzitting voor een
verbeterd gebruikersgemak.**



Silence-technologie:
51 dB(A).

SANICOMPACT® Elite

Ø afvoer	32 mm
Afvoercapaciteit	100 L/min
Netwerkspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. opgenomen vermogen	550 W
Terugslagklep inbegrepen	
Vloerbevestigingen inbegrepen	

CODE: C6 (standaard) | EAN 3308814999013


PRIJS: € 1.373,-

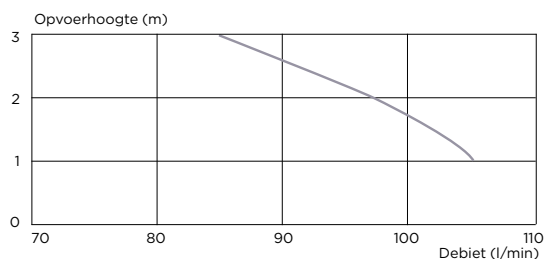

SFA ONTWIKKELT VUILWATERPOMPEN VOOR DE AFVOER VAN GRIJS WATER, DIE EENVOUDIG EN ZONDER INGRIJPENDE WERKZAAMHEDEN KUNNEN WORDEN GEÏNSTALLEERD. DE SERIE VUILWATERPOMPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK IS IDEAAL OM EENVOUDIG EEN NIEUWE BADKAMER, EEN KEUKEN OF EEN WASPLAATS TE CREËREN, ZONDER GROTE WERKZAAMHEDEN.

Met de afvoerpompen van SFA kunt u waar u maar wilt in uw huis een nieuwe badkamer, keuken of wasplaats creëren, **ook op plaatsen waar het water niet onder natuurlijk afschot weggevoerd kan worden.**

De eenvoudig te installeren, compacte vuilwaterpompen kunnen in een meubelstuk worden geplaatst. Ze zijn bovendien erg stil. Dit maakt ze tot een ideale oplossing om een extra watervoorziening aan te leggen en meer privacy te creëren, bijvoorbeeld voor als er vrienden komen logeren of er gezinsuitbreiding komt. Bovendien zorgt de investering voor een waardevermeerdering van het huis. Naar schatting wordt een huis met een extra watervoorziening namelijk 10% meer waard.

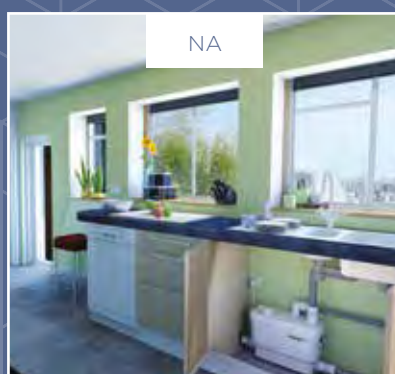

VUILWATERPOMPEN

TOEPASSINGEN

Douche	Douchebak	Betegelbare douchevloer	Douchecabine	Wastafel	Bidet	Bad	Vaatwasser	Wasmachine	Spoelbak
									

	SANIFLOOR®+ 1 Inlooptdouche: vuilwaterpomp + sifon voor tegelvloer	✓							
	SANIFLOOR®+ 2 Inlooptdouche: vuilwaterpomp + sifon voor zachte vloeren	✓							
	SANIFLOOR®+ 3 Inlooptdouche: vuilwaterpomp + sifon voor extra vlakke douchebak		✓						
	SANIFLOOR®+ 4 Wedi® Inlooptdouche: vuilwaterpomp + sifon voor een betegelbare douchevloer*			✓					
	SANIFLOOR®+ Tray De complete oplossing (vuilwaterpomp+douchebak+sifon) voor een installatie zonder grote werken		✓						
	SANIDOUCHE® Flat Pomp en sifon voor een lage douchebak		✓		✓				
	SANIDOUCHE®+ Vuilwaterpomp en sifon voor een klassieke douchebak		✓	✓	✓	✓			
	SANISPEED®+ Vuilwaterpomp voor de installatie in wasplaats en keuken			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANIVITE®+ Vuilwaterpomp voor installatie in een keuken			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANIACCESS® Pump De huishoudelijke vuilwaterpomp voor het evacueren van grijs water			✓	✓	✓	✓	✓	✓



VUILWATERPOMPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK MET LAAG GELUIDSNIVEAU

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: eenvoudige, ruimtebesparende inbouw
- Een bad, wasruimte of keuken op elke gewenste plek, zonder grote werkzaamheden

CREËER DE DOUCHE DIE U WENST!

VAN INLOOPDOUCHE ...
TOT TRADITIONELE DOUCHE



...wedi

SANIFLOOR® + 1,2,4 Wedi

VUILWATERPOMP + SIFON
Voor inlooptdouche

INSTAPHOOGTE: 0 CM



SANIFLOOR® + 3

VUILWATERPOMP + SIFON
Voor inlooptdouche

INSTAPHOOGTE: 2 CM



SANIFLOOR® + Tray

**VUILWATERPOMP + DOUCHEBAK
+ SIFON**
Voor een douche zonder grote
werkzaamheden

INSTAPHOOGTE: 5,5 CM



SANIDOUCHE® Flat

VUILWATERPOMP + SIFON
Voor lage douchebak

INSTAPHOOGTE: 8 CM




SANIDOUCHE® +

VUILWATERPOMP
Voor klassieke douchebak

INSTAPHOOGTE: 12 CM

INSTALLEER EEN KEUKEN OP ELKE GEWENSTE PLEK!



**SANISPEED® +
SANIVITE® +**

DE VOORDELEN VAN +

Producten met een +
aan prestaties

Producten met een +
aan hygiëne

SANIDOUCHE⁺



+ PRESTATIES

Opvoerhoogte 5 m
(Q = 30 L/min)*

* Bij max. opvoerhoogte

+ VEELZIJDIG

2 lage zij-inlaten:
montage naar keuze links/rechts

+ DESIGN

Compact formaat,
discreet weg te werken

+ HYGIËNISCH

Actief koolstoffilter voor
het neutraliseren van geuren

VERNIEUWINGEN VOOR NOG BETERE PRESTATIES

SANISPEED®

SANIVITE®



+ PRESTATIES

- Opvoerhoogte tot 7 m
(Q = 30 L/min)*
- Laag inschakelniveau
(95 mm +/- 15 mm)

* Bij max. opvoerhoogte

+ HYGIËNISCH

Actief koolstoffilter
voor het neutraliseren
van geuren

Profiteer van **3 jaar extra garantie** op het volledige « + » assortiment
Registreer uw product online op www.sanibroyeur.info > Klantenservice > Registreer je product

TOEPASSINGEN



Douche

AFVOERCAPACITEIT

3 m
↗ 30 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



Eenvoudig te installeren: draadloze verbinding tussen de pomp en de sifon.

Onderhoudsgemak:
vervangbare waterdetectiemodule.

Installatie zonder grote werkzaamheden: lage inbouwdiepte, kleine afvoerdiameter (32 mm).

Grote afvoercapaciteit (30 L/min):
compatibel met regendouche.



Een inloofdouche op elke gewenste plek, zonder grote werkzaamheden.

Onderhoudsgemak: uitneembaar en eenvoudig te reinigen haarzeefje (zonder schroeven).



SANIFLOOR®


Het **SANIFLOOR®** assortiment evolueert en wordt **SANIFLOOR+ !**

Het geïntegreerde detectiesysteem dat de vuilwaterpomp in werking stelt is voortaan **draadloos**, voor een eenvoudige installatie!

Hoogte douchebak	0 cm
Max. afstand tussen de pomp en de sifon	3 m horizontaal en 30 cm verticaal
Grote afvoercapaciteit	compatibel met regendouche - 30 L/min bij 1 m

Kenmerken van de pomp			
Ø inlaatzijde	16 mm	Ø afvoer	32 mm
Netspanning		220 - 240 V / 50 Hz	
Max. stroomverbruik		1,7 A	
Max. opgenomen vermogen		400 W	
Elektrische klasse		1	
Gemiddelde vloeistoftemp. afvalwater		35°C	
Inclusief terugslagklep en aansluitingen			

Kenmerken van de sifons	
Ø afvoerslang	16 mm
1. Sifon voor tegelvloer	totale hoogte 68 mm
2. Sifon voor PVC-vloer	totale hoogte 68 mm
3. Sifon voor extra-vlakke douchebak	totale hoogte 57 mm
4. Sifon voor betegelbare Wedi® douchevloer elementen	totale hoogte 60 mm
Gebruikte materialen	sifon ABS / afvoerrooster RVS

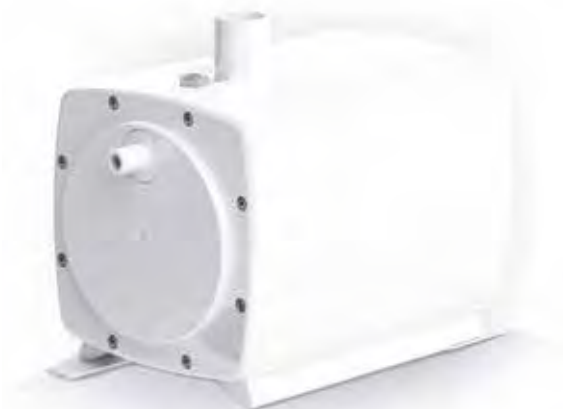

NAAR KEUZE



Weringsprincipe

De sifon heeft een geïntegreerd detectiesysteem dat de vuilwaterpomp automatisch in werking stelt als het water in de sifon stroomt. Het water wordt vervolgens aangezogen en afgevoerd naar de standleiding.



SANIFLOOR®+ 1
Sifon voor tegelvloeren



SANIFLOOR®+ 2
Sifon voor PVC-vloeren



SANIFLOOR®+ 3
Sifon voor extra vlakke douchebakken



SANIFLOOR®+ 4 
Sifon voor betegelbare
WEDI® douchevloer
Elementen


Het **SANIFLOOR®+** assortiment biedt keuze uit 4 sifon versies, geschikt voor alle douchevloeren in de markt

- **SANIFLOOR®+ 1** voor tegelvloeren
- **SANIFLOOR®+ 2** voor PVC-vloeren
- **SANIFLOOR®+ 3** voor extra vlakke douchebakken
- **SANIFLOOR®+ 4**  voor betegelbare WEDI® douchevloer elementen

Afmetingen van de sifons


SANIFLOOR®+ 1

CODE: HIFLOOR1
EAN 3308815076232
PRIJS: € 967,-




SANIFLOOR®+ 2

CODE: HIFLOOR2
EAN 3308815076249
PRIJS: € 967,-





SANIFLOOR®+ 3

CODE: POMPEAA
EAN 3308815063379
PRIJS: € 967,-




SANIFLOOR®+ 4


CODE: SANIFLOOR4
EAN 3308815070469
PRIJS: € 999,-

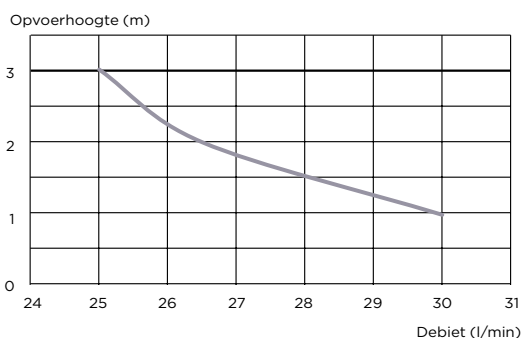

Afmetingen van de pomp

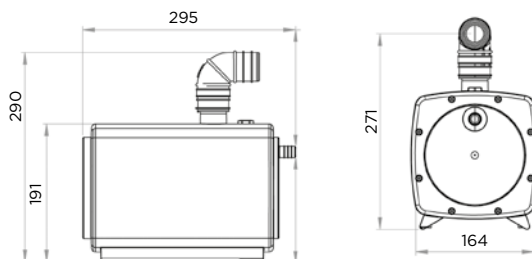

Installatieschema



TOEPASSINGEN



Douche

AFVOERCAPACITEIT

3 m
↗ 30 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



Complete oplossing (vuilwaterpomp + douchebak + sifon) **direct op de vloer te plaatsen**, voor het installeren van een douche zonder grote werkzaamheden.

Draadloos waterdetectiesysteem tussen de sifon en de vuilwaterpomp.

Onderhoudsgemak:
vervangbare
waterdetectiemodule.



Een nieuwe douche met vlakke douchebak, op de grond te installeren.

Lage douchebak: 5,5 cm.

Antislip PN18 voor een verbeterd gebruiksgemak.



SANIFLOOR® Tray



Inschakelniveau	25 mm
Hoogte douchebak	5,5 cm
Grote afvoercapaciteit	30 L/min bij 1 m
Ø inlaatzijde	16 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. stroomverbruik	1,7 A
Max. opgenomen vermogen	400 W
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	35 °C

Toegangsdorpels en zitje optioneel
Inclusief terugslagklep en aansluitingen

CODES

80 x 80 cm: TRAY4EXT80X80

EAN 3308815076300 **PRIJS: € 1.569,-**

90 x 90 cm: TRAY4EXT90X90

EAN 3308815076317 **PRIJS: € 1.626,-**

100 x 80 cm: TRAY4EXT100X80 (pomp links)

EAN 3308815076263 **PRIJS: € 1.648,-**

100 x 80 cm: TRAY4EXTD100X80 (pomp rechts)

EAN 3308815076270 **PRIJS: € 1.648,-**




120 x 80 cm: TRAY4EXT120X80 (pomp links)

EAN 3308815076287 **PRIJS: € 1.722,-**

120 x 80 cm: TRAY4EXT D120X80 (pomp rechts)

EAN 3308815076294 **PRIJS: € 1.722,-**

Opvoerhoogte (m)

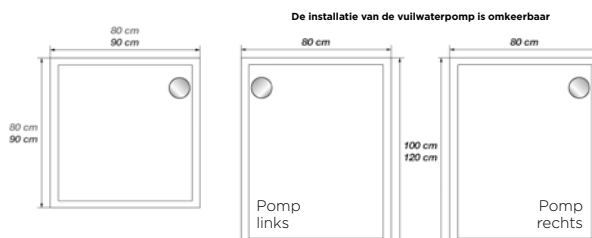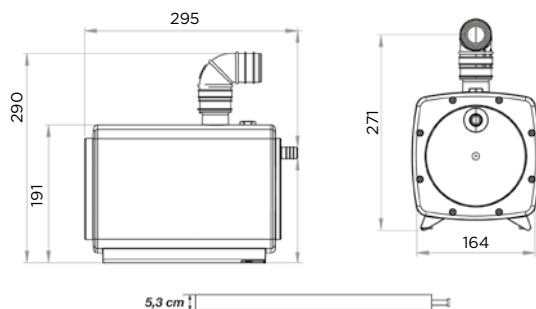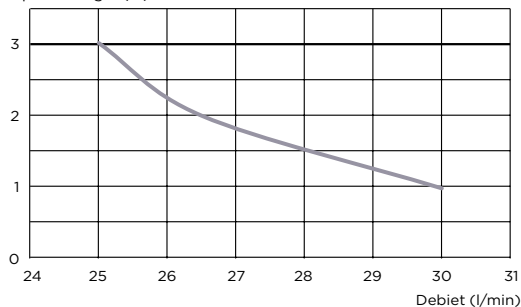

TOEPASSINGEN



Douche



Wastafel

AFVOERCAPACITEIT

3 m
↗ 30 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Zeer laag inschakelniveau:
30 mm.

**Ultra-vlakke sifon, geschikt
voor vrijwel elk type
douchebak in de markt.**



**Vuilwaterpomp + sifon voor
lage douchebak.**

Lage douchebak: 8 cm.



**Neemt weinig ruimte in, voor
een discrete installatie.**

SANIDOUCHE® Flat



Inschakelniveau	30 mm
Hoogte douchebak	8 cm
Max. afvoercapaciteit	70 L/min
Aantal aansluitingen	2
Ø inlaatzijden	32 mm (douche) 40 mm (wastafel)
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	250 W
Max. stroomverbruik	1,3 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	35°C
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	3,7 kg
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	

CODE: D6 | EAN 3308815061016

PRIJS: € 566,-

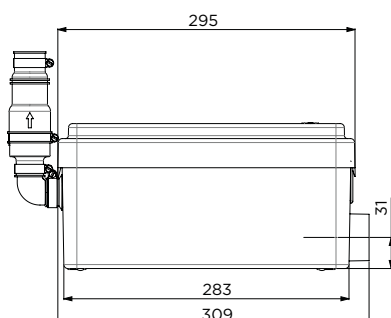

Opvoerhoogte (m)

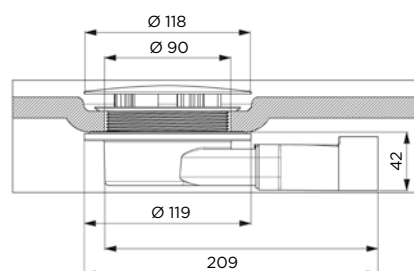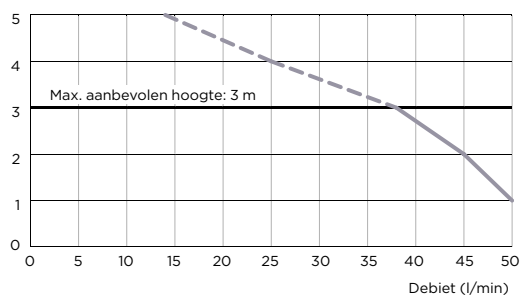

TOEPASSINGEN



Wastafel



Douchecabine



Bidet



Douchebak

AFVOERCAPACITEIT

5 m
50 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



Veelzijdig:

2 lage zij-inlaten.

Laag inschakelniveau.



**Vuilwaterpomp voor klassieke
douchebak.**

Laag geluidsniveau:

40 dB(A).






**Strakke vormgeving voor een
discrete installatie.**

SANIDOUCHE®

Inschakelniveau	65 mm
Hoogte douchebak	12 cm
Ø inlaatzijden	2 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240 V / 50Hz
Max. opgenomen vermogen	250 W
Max. afvoercapaciteit	70 L/min
Max. stroomverbruik	1,3 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	35°C
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	3,5 kg
Compact formaat voor een discrete installatie	
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	
Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%	

CODE: D2UP | EAN 3308815074030

PRIJS: € 529,-

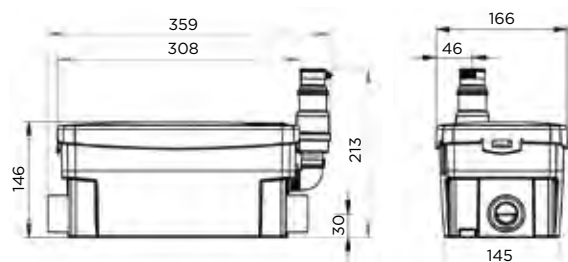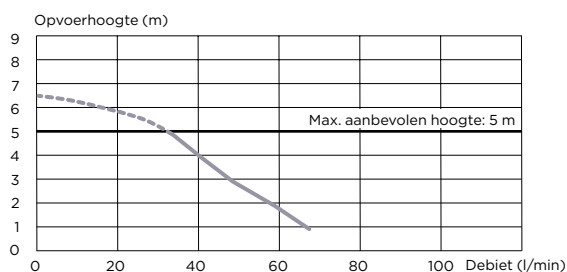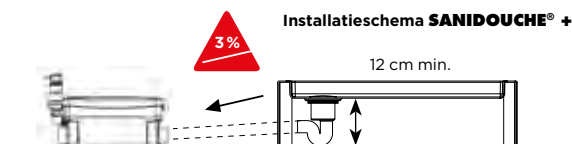

TOEPASSINGEN



Wastafel



Bad



Douche



Bidet



Wasmachine



Vaatwasser



Spoelbak

AFVOERCAPACITEIT



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Ideaal voor het installeren van een keuken of wasruimte.

Laag inschakelniveau.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.



Vuilwaterpomp voor toepassing in een professionele keuken.

Laag geluidsniveau: 42 dB(A).



Geschikt voor waterontharder.

SANISPEED[®]


Inschakelniveau	95 mm
Hoogte douchebak	15 cm
Ø inlaatzijden	4 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Max. afvoercapaciteit	100 L/min
Max. stroomverbruik	2 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	75°C (gedurende max 5 min)
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	6,4 kg
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	
Geschikt voor het gebruik van een waterontharder	
Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%	

CODE: SSPUP | EAN 3308815074054

PRIJS: € 898,-

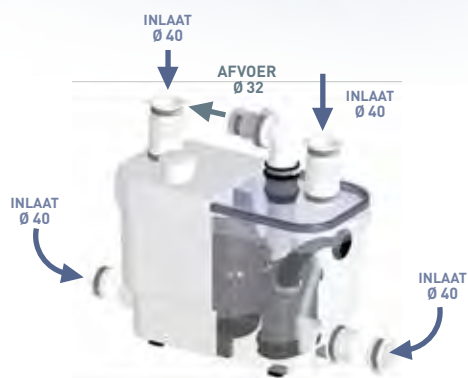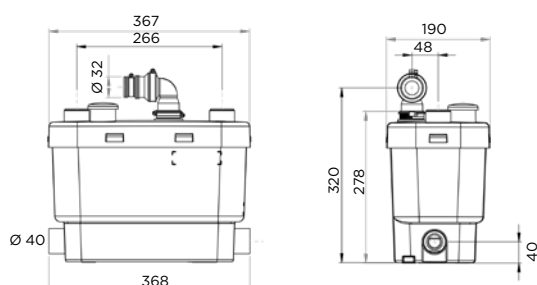

Opvoerhoogte (m)

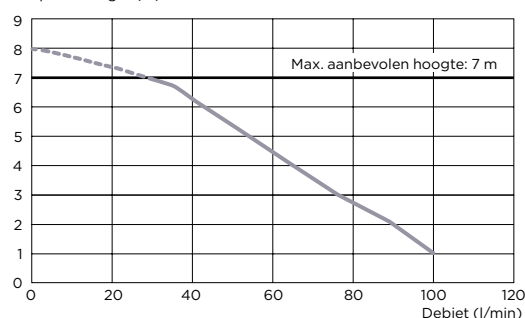

TOEPASSINGEN



Wastafel



Bad



Douche



Bidet



Wasmachine



Vaatwasser



Spoelbak

AFVOERCAPACITEIT

5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Laag geluidsniveau.

Afvoercapaciteit: 80 L/min.



Vuilwaterpomp voor universeel huishoudelijk gebruik.

Laag geluidsniveau:

42 dB(A).






SANIVITE[®]

Inschakelniveau	95 mm
Hoogte douchebak	15 cm
Ø inlaatzijden	4 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240 V / 50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Max. afvoercapaciteit	80 L/min
Max. stroomverbruik	2 A
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	40°C - 60°C (gedurende max 5 min)
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	3,5 kg
Compact formaat voor een discrete installatie	
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	

CODE: SVUP | EAN 3308815074085

PRIJS: € 830,-

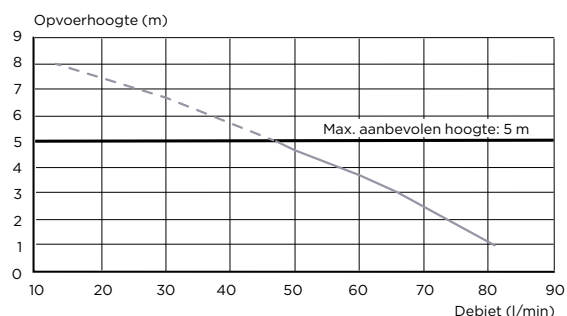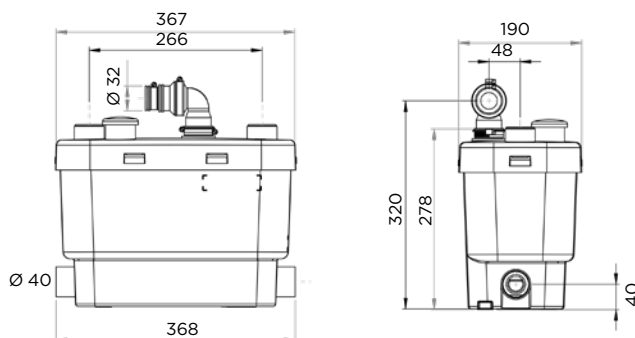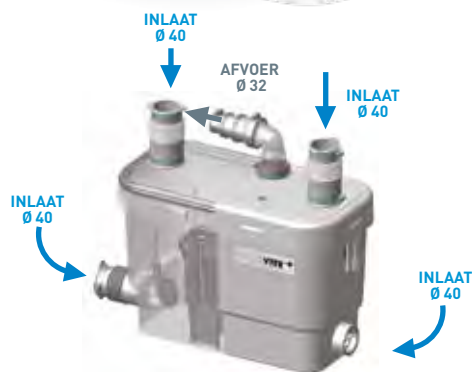

TOEPASSINGEN



Wastafel



Bad



Douche



Bidet



Wasmachine



Vaatwasser



Spoelbak

AFVOERCAPACITEIT

5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Huishoudelijke vuilwaterpomp voor grijs water: eenvoudig te servicen.

Dubbele toegang tot het product in het geval van onderhoud.



Eenvoudige interventie dankzij dubbele toegang tot het product: ideaal voor huurpanden.

Laag geluidsniveau: 46 dB(A).





SANI ACCESS® PUMP

Inschakelniveau	90 mm
Hoogte douchebak	15 cm
Ø inlaatzijden	3 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Max. afvoercapaciteit	80 L/min
Max. stroomverbruik	1,7 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	75°C (gedurende max 5 min)
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	6,4 kg
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Geschikt voor het gebruik van een waterontharder	

CODE: SANIACCESS4 | EAN 3308815013190


PRIJS: € 808,-

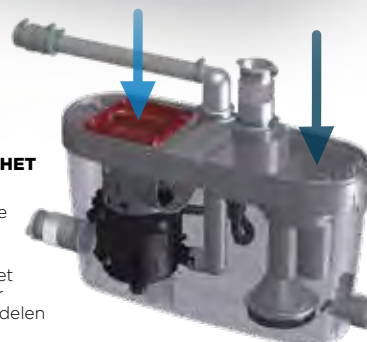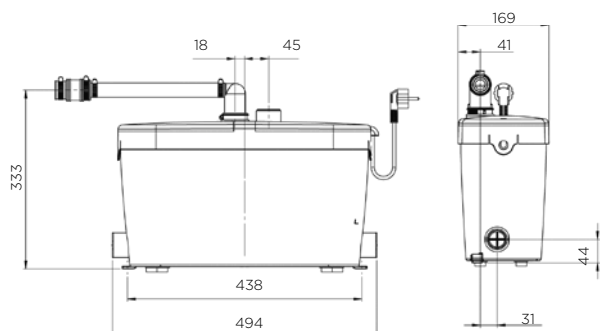

DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT:

- Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen

Opvoerhoogte (m)

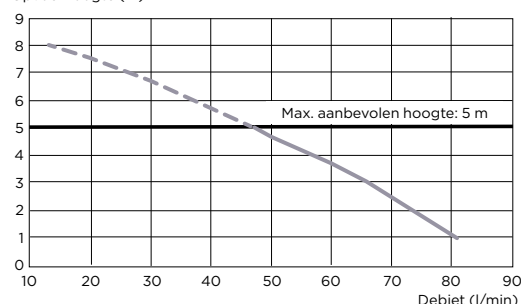

SANICONDENS®

TOEPASSINGEN

Gasketel	Stookolieketel	Airco	Koelvitrine	Ontvochtiger	Cassette airco
					

	SANICONDENS® Deco+ Ideaal voor het afvoeren van condens- water van een cv-ketel in een keuken	MAXIMUM 25 kW				
	SANICONDENS® Pro Grote capaciteit van het reservoir voorkomt veelvuldig starten	MAXIMUM 50 kW	MAXIMUM 35 kW (SAMEN MET SANINEUTRAL)	✓	✓	✓
	SANICONDENS® Best Compleet systeem 2 in 1	MAXIMUM 50 kW	MAXIMUM 35 kW		✓	
	SANINEUTRAL® Geschikt voor cv-ketels die aan de muur zijn bevestigd of op de grond zijn geplaatst	MAXIMUM 50 kW	MAXIMUM 35 kW			
	SANICONDENS® Clim mini Mini-pomp voor een discrete installatie			✓		
	SANICONDENS® Clim pack Een compacte en complete oplossing			✓		

CONDENSAAT AFVOERPOMPEN VOOR CV-KETELS EN AIRCO'S



- Producten voor het afvoeren van condensaten van cv-ketels op gas of stookolie
- Speciale oplossingen voor het neutraliseren van de zuurtegraad van condensaten vóór het lozen
- Installeer waar u maar wilt en zonder omvangrijke werkzaamheden een airco-systeem
- Discrete producten

TOEPASSINGEN



CV-ketel

AFVOERCAPACITEIT

6 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Ideaal voor het afvoeren
van condenswater van een
cv-ketel in een keuken.



Geluidsarm dankzij 
het slimme ontwerp.

Compact.


Design.

SANICONDENS® Deco+

Aantal mogelijke aansluitingen	1
Ø inlaat zijden	22 mm
Ø afvoer	8-10 mm
Max. afvoercapaciteit	15 L/h
Capaciteit van het reservoir	175 ml
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. vermogen	22 W
Geluidsniveau	<25 dB(A)
Max. vloeistoftemperatuur	55°C (S3 15%)
Beschermingsklasse	IP20
Max. vermogen van de cv-gasketel	25 kW
Muurbevestiging en schroefafdekking	

CODE: SKDECO | EAN 3308815075389

PRIJS: € 155,-

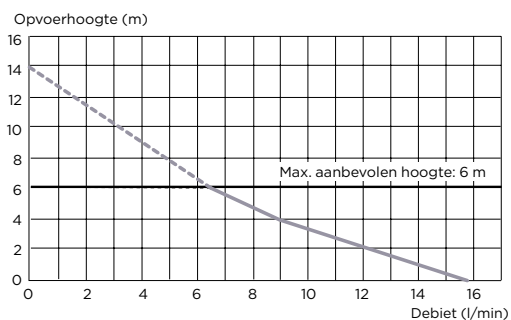

TOEPASSINGEN



CV-ketel



Koelvitrine



Airco



Cassette airco



Ontvochtiger

AFVOERCAPACITEIT

4,5 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Flexibiliteit:
aansluitmogelijkheid
voor cv-ketels op gas of
stookolie (in combinatie met
SANINEUTRAL), wand- of
vloerbevestiging, koelvitines,
airco's, cassette airco's en
ontvochtigers.

Eenvoudig te installeren:
alarmaansluitkabel. Geleverd
inclusief complete installatiekit
en terugslagklep.



**Capaciteit van het reservoir
voorkomt veelvuldig starten.**

Geluidsarm.



SANICONDENS® Pro

Aantal mogelijke aansluitingen	2
Ø inlaatzijden	28 mm
Ø afvoer	8 mm
Max. afvoercapaciteit	342 L/h
Capaciteit van het reservoir	2 L
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. vermogen	60 W
Max. stroomverbruik	0,52 A
Elektrische klasse	1
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Max. vloeistoftemperatuur	80°C - S315 %
Netto gewicht	2 kg
Beschermingsklasse	IP20
Alarm aansluitkabel	3-aderige kabel, 2 m
Max. vermogen van de cv-ketel op gas	50 kW
Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie	35 kW



Bevestiging aan de muur of op de grond - Inclusief terugslagklep

Geleverd inclusief complete installatiekit: bevestigingsschroeven,
1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang (6 m),
1 voedingskabel (2 m), 1 rubberen stop en 1 alarman aansluitkabel

Aan te passen aan cv-ketels die aan de muur zijn bevestigd of op de
grond zijn geplaatst

Code: SK5 | EAN 3308815013121

PRIJS: € 155,-

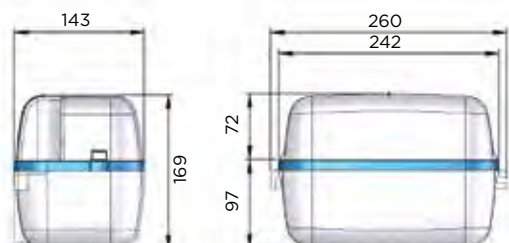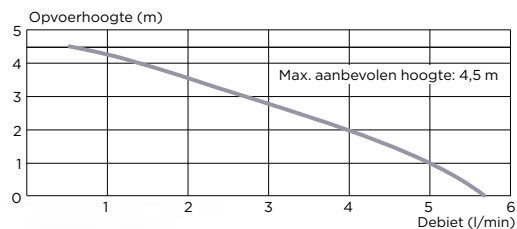

TOEPASSINGEN



CV-ketel



Ontvochtiger

AFVOERCAPACITEIT

4,5 m
50 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



Flexibiliteit:
aansluitmogelijkheid voor
cv-ketels op gas of stookolie,
wand- of vloerbevestiging,
ontvochtigers.

Eenvoudig te installeren:
Geïntegreerd
neutralisatiesysteem.

Alarmaansluitkabel.

Geleverd inclusief complete
installatiekit en terugslagklep.



**Geïntegreerd
neutralisatiesysteem ter
bescherming van de pomp
tegen zuuraanvallen.**

Compleet en compact.

Geluidsarm.



SANICONDENS® Best

Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	4 inlaten 28 mm
Max. afvoercapaciteit	342 L/h
Minimale pH	2,5
Capaciteit van het reservoir	2 L
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. vermogen	60 W
Max. stroomverbruik	0,52 A
Elektrische klasse	1
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Max. vloeistoftemperatuur	80°C - S3 15 %
Alarm aansluitkabel	3-aderige kabel, 2 m
Netto gewicht	2,6 kg
Beschermingsklasse	IP20
Max. vermogen van de cv-ketel op gas	50 kW
Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie	35 kW


Bevestiging aan de muur - Inclusief terugslagklep

Geleverd inclusief complete installatiekit: bevestigingsschroeven,
1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang (6 m),
1 voedingskabel (2 m), 3 rubberen stops en 1 alarmaansluitkabel
Aan te passen aan cv-ketels die aan de muur zijn bevestigd of op
de grond zijn geplaatst

NEUTRALISATIEKORRELS INBEGREPEN - ZIE P.48 (SANINEUTRAL®)

Code: SK3N | EAN 3308810000454

PRIJS: € 254,-

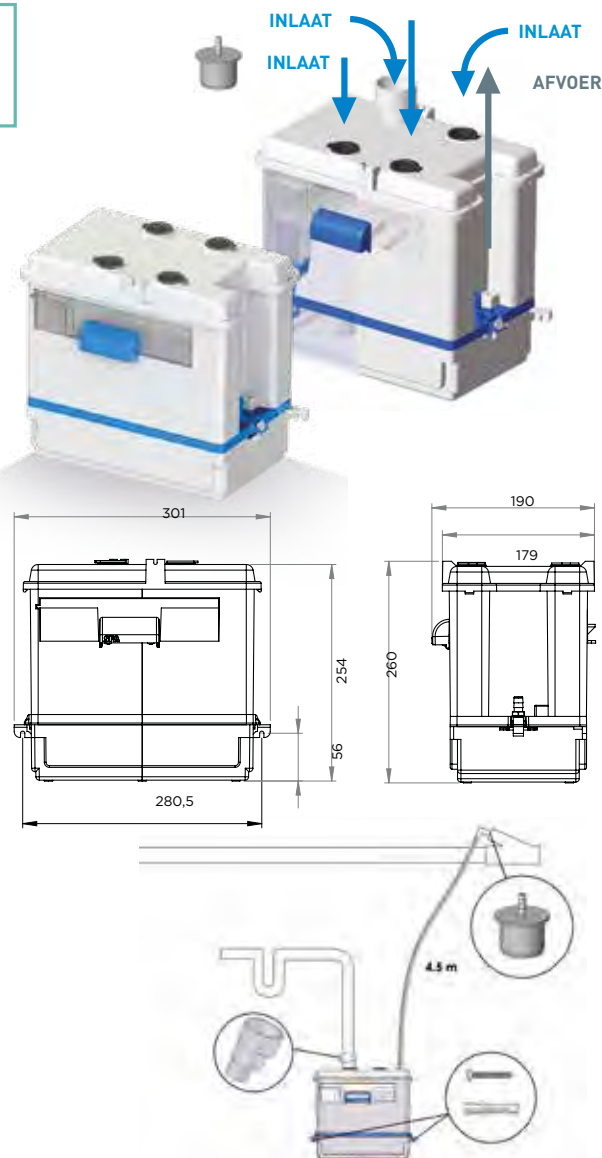

TOEPASSINGEN



CV-ketel

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6**Eenvoudig te installeren:**

wordt geleverd met granulaatkorrels. Geschikt voor cv-keutels die aan de muur zijn bevestigd of op de grond zijn geplaatst.

Eenvoudige interventie:

de afdekplaat kan worden verwijderd zonder dat de buizen hoeven te worden losgekoppeld.

**Transparant product:**

voor het controleren van het korrelniveau.

Bescherm de pomp tegen zuuraanvallen.




SANINEUTRAL®

Aantal mogelijke aansluitingen	2
Ø inlaatzijde op de bovenkant (aansluiting meegeleverd)	40/32/28 mm
Ø inlaatzijde aan de zijkant (aansluiting meegeleverd)	40 mm
Minimale pH	2,5
Max. vermogen van de cv-ketel op gas	50 kW
Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie	35 kW
Vloerbevestiging - Bevestigingsbeugels	

Code: NEUTRAL | EAN 3308815060927

PRIJS: € 138,-

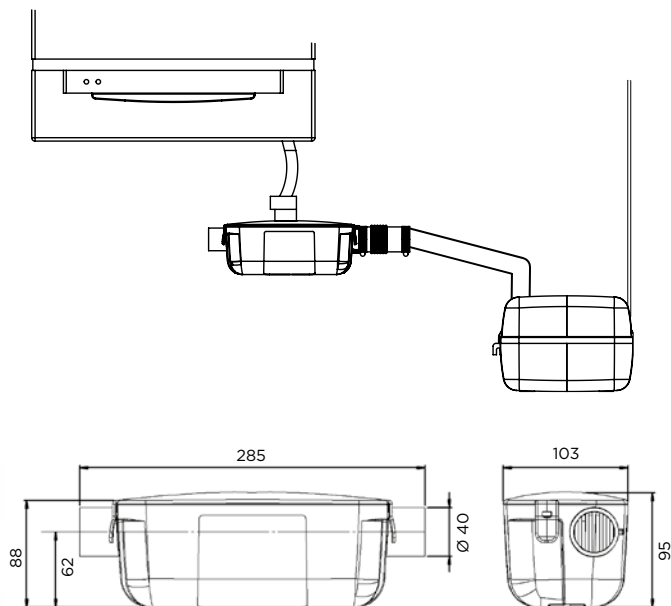

MEEGELEVERD



Transparant zakje voor het controleren van het korrelniveau

NEUTRALISATIEKORRELS

Met de korrels kan de zuurgraad van de condensaten van cv-keutels worden geneutraliseerd. Ze moeten ongeveer 1 keer per jaar worden vervangen

Code: SACHGRANULE | EAN 3308815011134
PRIJS: € 33,-



Airco

AFVOERCAPACITEIT

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6**Beveiligd systeem**

(thermische beveiliging met automatische inschakeling, anti-overstromings alarmcontact, pomp op de grond te plaatsen).

Clim pack

Eenvoudige montage (bevestigings- en aansluithulpstukken meegeleverd), omkeerbare plaat (rechts/links).

**Geluidsarm** **Clim mini**

Mini-pomp voor een discrete installatie.

Clim pack

Kant-en-klaar pakket voor een onopvallende installatie.




SANICONDENS® Clim pack =
SANICONDENS® Clim mini + goot

SANICONDENS® Clim mini/pack

Aansluitmogelijkheden	Airco's tot 10 kW
Ø inlaatzijde	16 mm
Ø afvoer	8-10 mm
Max. afvoercapaciteit	15 L/h
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. vermogen	22 W
Max. vloeistoftemperatuur	35°C
Max. aanzuiging (tussen detectieblok en condenspomp)	2 m
Beschermingsklasse	IP20
Condenspomp, detectieblok, goot (alleen bij SANICONDENS® Clim pack)	
Geleverd inclusief: een flexibele buis van 1,5 m, bevestigingssteun, ontluuchtingsslang en voedingskabel	



Code:

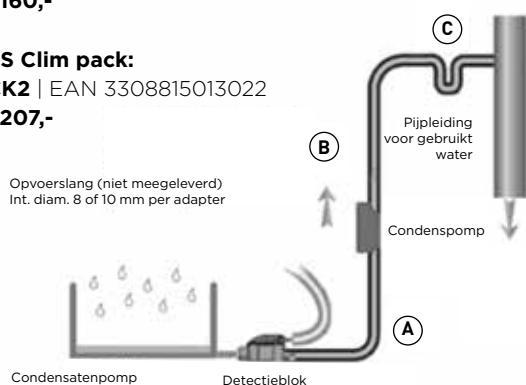CONDENS Clim mini:**CLIMINI2** | EAN 3308815012193**PRIJS: € 160,-****CONDENS Clim pack:****CLIMPACK2** | EAN 3308815013022**PRIJS: € 207,-**

Sanicondens Clim mini
(geleverd inclusief bevestigingssteun)



Sanicondens Clim pack
(geleverd inclusief bevestigingssteun)

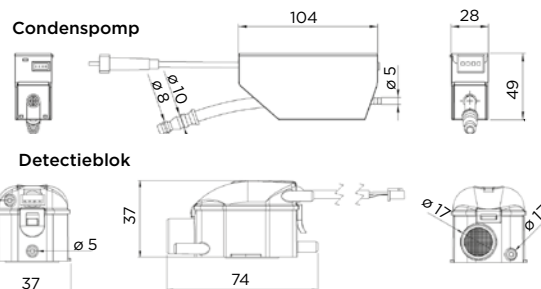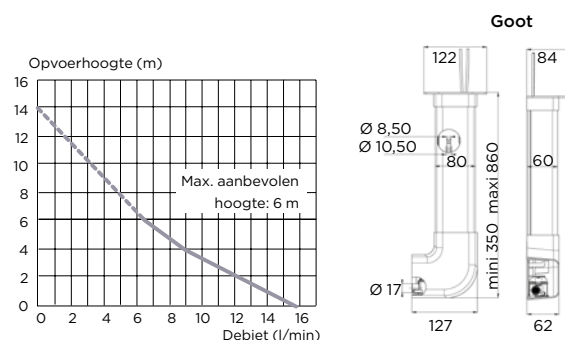

SANISUB®

VAN HELDER WATER
TOT VUILWATER



SANISUB® 400

AUTOMATISCH



SANISUB® ZPK/S ZPK

VOOR GRIJS OF AGRESSIEF WATER



SANIWELL®

BRONPOMP



SANIPUMP® ZPG 71

**GIETIJZEREN OPLOSSING MET
DUBBELE KANAALWAAIER**





SANIPUDDLE®

LAAT SLECHTS 1MM OVER




SANISUB® Steel

INOX DOMPELPOMP



SANIPUMP® GR/VX

**VOOR ALLE HUISHOUDELIJK
AFVALWATER**

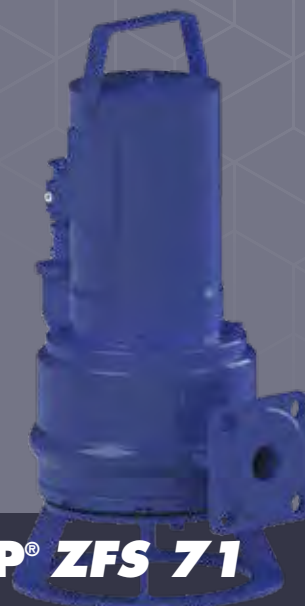

SANIPUMP® ZFS 71

**GIETIJZEREN OPLOSSING
MET VERSNIJDER**



TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERCAPACITEIT

7,5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6
**NIEUW
2020**
HELDER WATER
 Kelders, opvangputten


Automatische activering.

Continue werking.

Draagbaar.

Geïntegreerde terugslagklep.

SANISUB® 400



DOMPELPOMP

Toepassingen

- Kelderdrainage, wegpompen van water uit putten en woonruimtes

Kenmerken

- Mantel gekoelde dompelpomp voor helder water
- 10 m aansluitkabel met stekker, klaar voor gebruik
- Afvoer via 1" ¼ schroefdraadaansluiting
- Dompeldiepte van 7 m
- 10 mm korrelgrootte

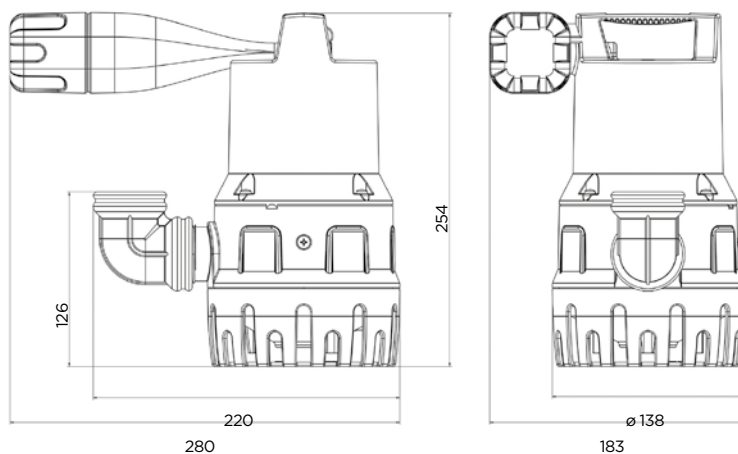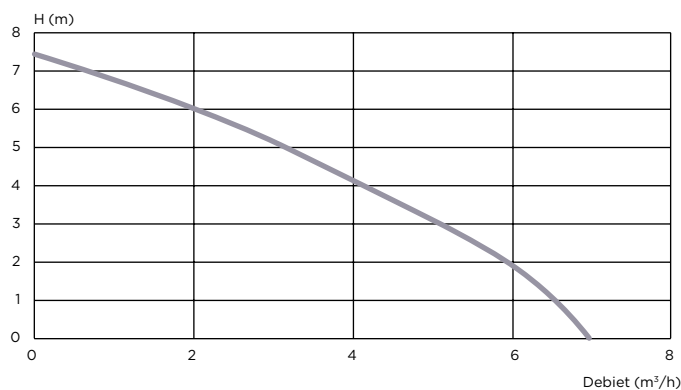

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANISUB 400	3 308 815 081 632	SANISUB-005	230	400	200	50	1,4	2 850	IP68	6,5	7,5	4,1	€ 171,-



**NIUW
2020**

GRIJSWATER

Huishoudelijk grijswater, agressief huishoudelijk water (S ZPK)



Korrelgrootte van
10 tot 30 mm.

Draagbaar.

Automatische in/uitschakeling
door instelbare vlotter.

Maximale temperatuur van
90°C over een korte periode.

**SANISUB S-ZPK: Pompen
voor agressief of zout water
(max. zoutgehalte 15 %).**



SANISUB® ZPK/S ZPK



DOMPELPOMP

Toepassingen

- Verpompen van helder water uit kelders, garages, regenwaterputten...
- Draagbare pomp voor noodgevallen
- Huishoudelijk grijs water zonder fecaliën (douches, wasmachines, wastafels, enz.)
- SANISUB S ZPK: afvoer van pekelwater uit ontharders en agressief of zout water (max. 15 %)

Kenmerken

- Dompelpomp voor grijs water, gemaakt van polypropyleen en roestvrij staal
- Dubbele mechanische afdichting en pakking
- Horizontale afvoer 1 1/4 MPT
- Standaard uitgerust met vlotterschakelaar
- SANISUB S ZPK: Mechanische asafdichting van silicium-carbide, motorbehuizing in INOX 316 L
- 10 m aansluitkabel
- 90° verbindingsselleboogbuis (30 A DN 25, 40 A DN 32)
- Korrelgrootte 10 mm voor ZPK & S ZPK 30 A, 30 mm voor ZPK & S ZPK 40 A

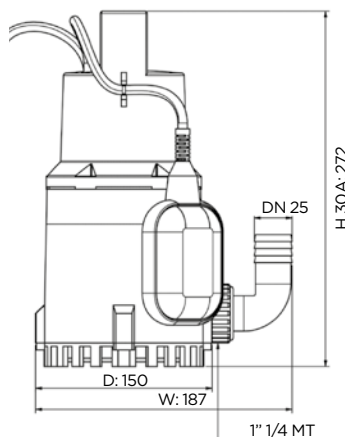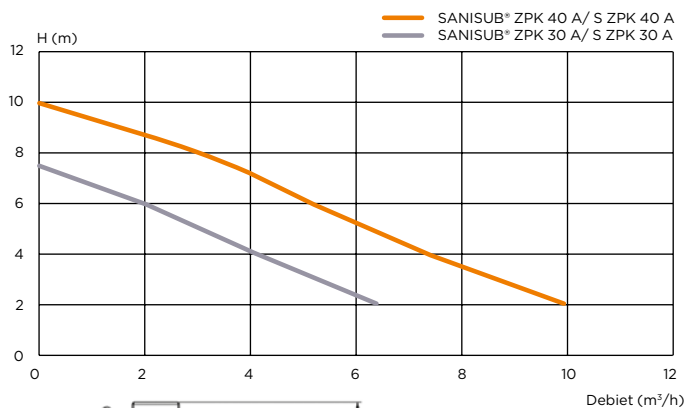

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANISUB ZPK 30 A	3 308 815 081 434	SANISUB-001	230	300	130	50-60	1,3	2 800	IP68	7	7,5	4,5	€ 186,-
SANISUB ZPK 40 A	3 308 815 081 441	SANISUB-002		850	430		3,7			10	10	6,5	€ 255,-
SANISUB S ZPK 30 A	3 308 815 081 458	SANISUB-003		300	130		1,3			7	7,5	4,5	€ 284,-
SANISUB S ZPK 40 A	3 308 815 081 465	SANISUB-004		850	430		3,7			10	10	6,5	€ 350,-

TOEPASSINGEN



Individueel

OPVOERCAPACITEIT

7 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6
HELDER WATER
 Kelders, drogen van gebouwen

VOORDELEN

Dweildroge pomp met verwerkingscapaciteit van korrelgrootte tot 1 mm.

Laat slechts 1 millimeter water achter.

Ingebouwde terugslagklep.


Optionele elektronische schakelaar (zie p. 61).

SANIPUDDLE®
VLAKZUIGER DOMPELPOMP
Toepassingen


- Draagbare pomp voor het wegpompen van plassen
- Voor kelders, washuizen, zwembaden etc.

Kenmerken

- Dompelpomp voor helder water, met een verwerkingscapaciteit van korrelgrootte tot 1 mm
- Gemaakt van polypropyleen en roestvrij staal
- Dubbele mechanische afdichting
- Verticale drukuitlaat 1" ¼ met slangaansluiting DN 25

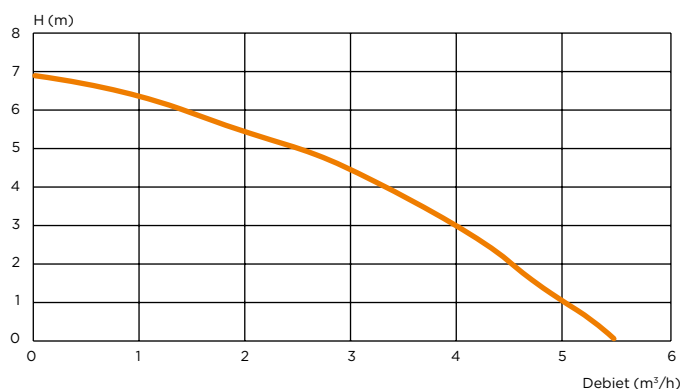

In optie elektronische niveauschakelaar voor Sanipuddle (zie p. 61)

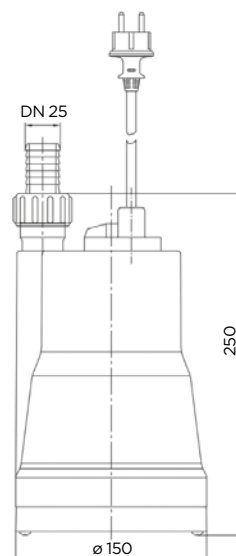

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIPUDDLE FSP	3 308 815 081 427	SANIPUDDLE-001	230	300	160	50-60	1,3	2800	IP 68	5,5	7	3,77	€ 180,-



**NIUW
2020**

GRIJSWATER

Huishoudelijk grijs water en afvoer



Draagbaar roestvrijstalen ontwerp.

Wegpompen van water uit kelders, garages, regenwaterputten...

Geoptimaliseerde motorkoeling.

Complete kit beschikbaar.

Automatische schakelaar door regelbare vlotter.



SANISUB® Steel




DOMPELPOMP EN NOODKIT

Toepassingen

- Gebruikt voor huishoudelijke, industriële of landbouw-toepassingen
- Voor afvalwater met een korrelgrootte van 10 mm

Kenmerken

- Draagbaar en roestvrij stalen ontwerp
- Verpompen van afvalwater
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Kortstondige maximale temperatuur tot 75°C
- 10 m stroomkabel
- afvoer met schroefdraadaansluiting 1" 1/4

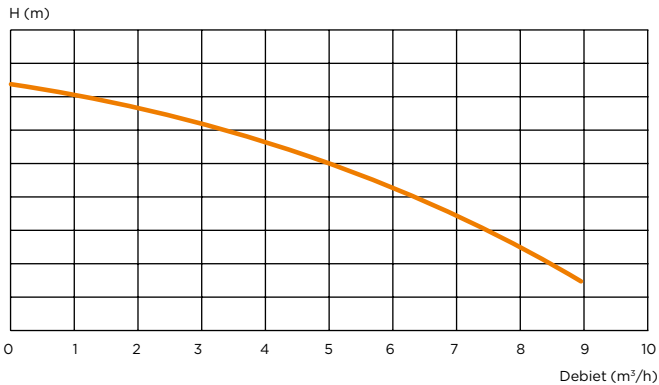

Noodkit

Opbergbox met bevestigingen, 15m antiknik afvoerslang met Storz C snelkoppelingen



REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	U(V)	P1 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANISUB STEEL 50A	3 308 815 081 700	SANISUBSTEEL-001	Waaier	230	450	50-60	2	2800	IP68	9	7,5	4,5	€ 194,-
SANISUB STEEL EMERGENCY KIT	3 308 815 082 639	SANISUBSTEEL-101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	€ 364,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief

OPVOERCAPACITEIT

80 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6
**NIUW
2020**
HELDER WATER
Waterputten

**Optimaal rendement door
watergekoelde motor.**
Hoge pomphoogte tot 80 m.
**Optioneel met
vlotterschakelaar
(aangeduid met A).**

SANIWELL®



BRONPOMP

Toepassingen

- Voor bronnen
- Voor algemene watervoorziening en irrigatie
- Diameter van de putten min. 127 mm

Kenmerken

- Meertraps onderwaterpomp met geïntegreerde watergekoelde motoren
- 20 m standaard stroomkabel
- Korrelgrootte 1 mm
- Optioneel met vlotterschakelaar (zie A)
- Dompeldiepte: max. 20 m

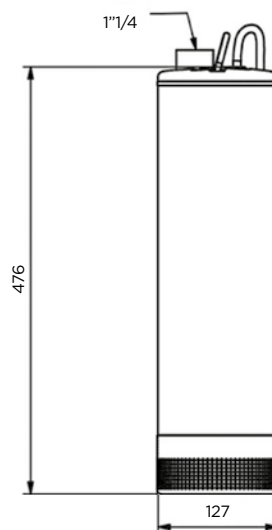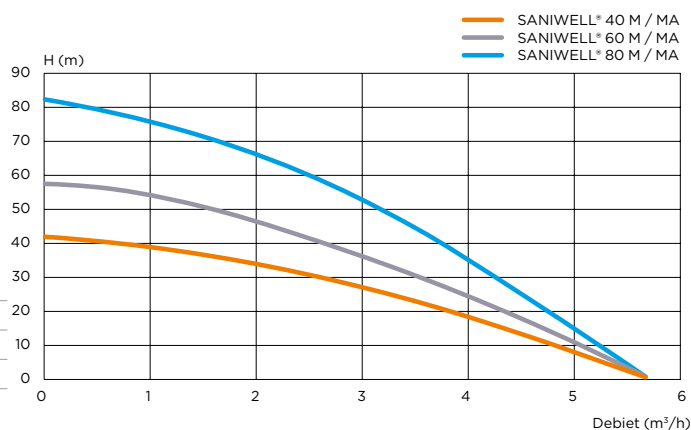

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	Q MAX (M3/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIWELL 40M/230V	3 308 815 081 472	SANIWELL-001	230	1,0	4,4	45	12	€ 456,-
SANIWELL 40MA/230V	3 308 815 081 489	SANIWELL-002						€ 489,-
SANIWELL 60M/230V	3 308 815 081 496	SANIWELL-003		1,25	6,0	57	13	€ 489,-
SANIWELL 60MA/230 V	3 308 815 081 502	SANIWELL-004						€ 528,-
SANIWELL 80M/230V	3 308 815 081 519	SANIWELL-005		1,8	8,5	82	15	€ 691,-
SANIWELL 80MA/230V	3 308 815 081 526	SANIWELL-006						€ 724,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Gebouw



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

31 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



**NIEUW
2020**

GRIJS- EN REGENWATER Afvoer grijs- en regenwater



40 mm vrije doorgang.

**Installatiemogelijkheid:
op de grond of op een
montagevoet.**

**Dubbele mechanische
afdichting.**


Geïntegreerde pompvoet.

**Compatibel met SANIFOS
1600/2100/3100
(zie p. 106 & 107).**

**Voor regenwater indien
volledig ondergedompeld
(S1-modus).**



2 KANAALSWAAIER

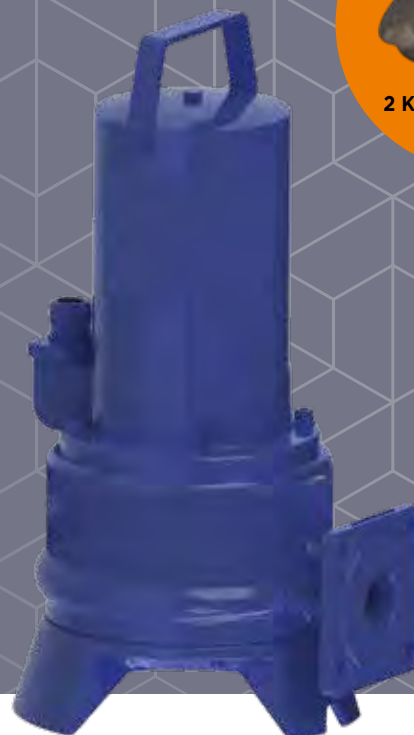

SANIPUMP® ZPG 71



GRIJSWATER POMP

Toepassingen


- Verpompen van afvoerwater en regenwater
- Kan worden geïnstalleerd in een bestaand mangat of een put

Kenmerken

- Dompelbare gietijzeren pomp, roestvrijstalen as
- Dubbele mechanische afdichting met oliekamer
- Afvoer DN 50
- Gietijzeren tweekanaals waaier

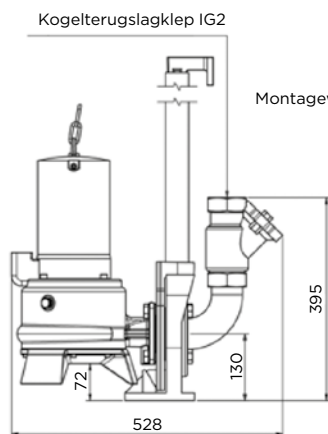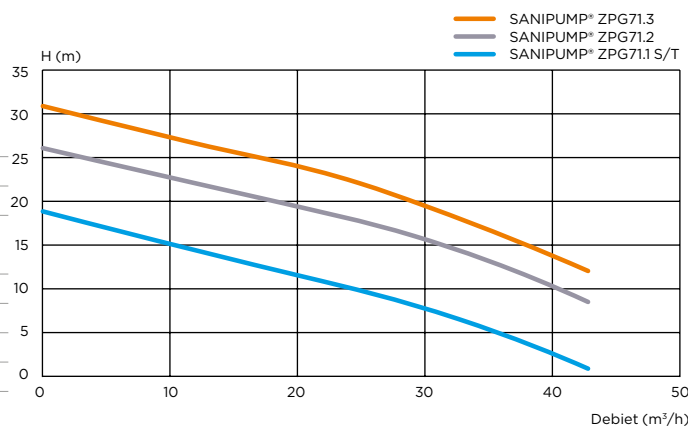


Montagewijze in station

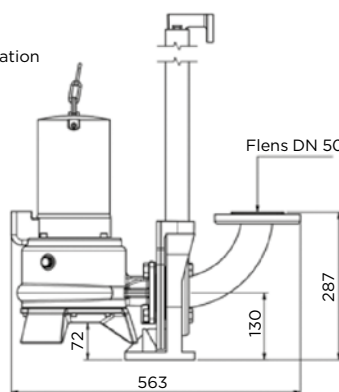

Flens DN 50

Draagbare montage wijze

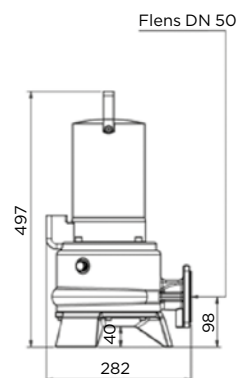

Flens DN 50



Alle installatie
accessoires op
p. 60 & p. 61

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIPUMP ZPG 71.1 S	3 308 815 081 533	ZPG-001	230	2 200	1 600	50-60	10,5	2 800	IP 68	43	19	38	€ 1.937,-
SANIPUMP ZPG 71.1 T	3 308 815 081 540	ZPG-002	400	2 100	1 700		3,7				19	40	€ 1.548,-
SANIPUMP ZPG 71.2 T	3 308 815 081 557	ZPG-003		3 900	3 200		6,5				26	44	€ 1.690,-
SANIPUMP ZPG 71.3 T	3 308 815 081 564	ZPG-004					6,5				31	46	€ 1.697,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Gebouw



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

14 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6RIOOLWATER
Alle huishoudelijk afvalwater

Autonome werking.
2 versies beschikbaar.
Draagbaar en licht: 13 kg.

MES
PRO X K2VORTEX WIEL
KX V6

SANIPUMP® GR/VX


POMP VOOR RIOOLWATER

Toepassingen

- Leegpompen septische tanks
- Alle huishoudelijk afvalwater
- Noodpomp




Kenmerken

- Materiaal: glasvezel versterkt polyethyleen
- Max. temperatuur van het afvalwater: 70°C met tussenpozen (max. 5 min.)
- AAN/UIT-niveau: 400/100 mm
- Activering door vlottersysteem
- Uitgang DN 40 voor vermaler
- Uitgang DN 50 voor vortex
- Motorkoeling in oliekamer

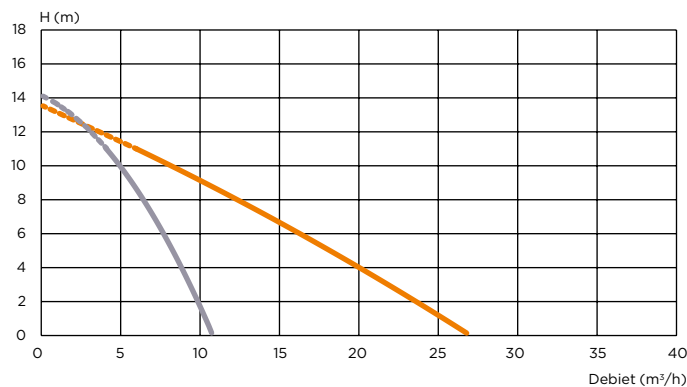

SANIPUMP® vortex

SANIPUMP® vermaler

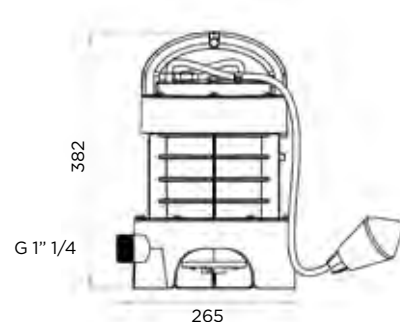

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	U (V)	P1 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIPUMP GR S	3 308 815 074 610	POMPIMMERGE	Vermaler	230	1500	50-60	6	2 800	IP 68	11	14	13	€ 798,-
SANIPUMP VX S	3 308 815 076 201	POMPIMMERGEVORTEX	Vortex							27	13	13	€ 761,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Gebouw



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

39 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6




**NIEUW
2020**

RIOOLWATER

Alle afvalwater met een grote totale opvoerhoogte



**VERMALER
PRO X K3**

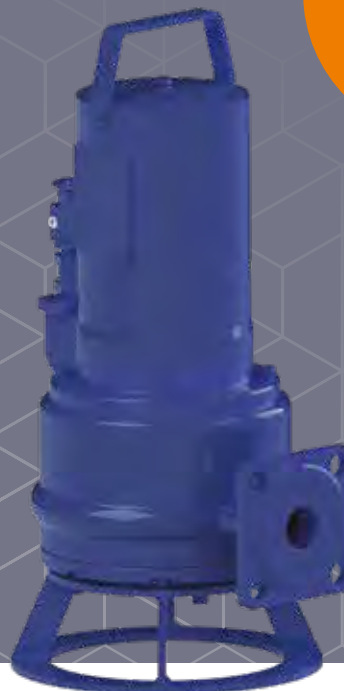

**Hoogwaardige vermaler.
ATEX versie.
Hoge opvoerhoogte: 39 m.**

SANIPUMP® ZFS 71


RIOOLWATER POMP

Toepassingen


- In geval van grote totale opvoerhoogte
- Collectief sanitair
- Openbare instellingen

Kenmerken


- Dompelbare gietijzeren pomp voor rioolwater
- Pomp, motor & waaierhuis in gietijzer, as in roestvrijstaal
- Dubbele mechanische afdichting met oliekamer
- Afvoer DN 50

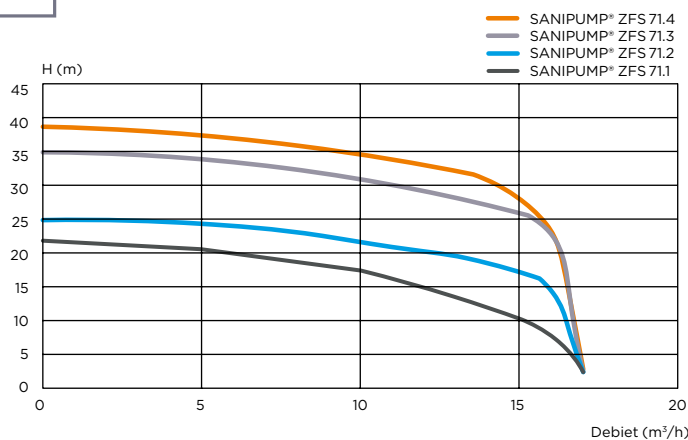


Kogel terugslagklep IG2

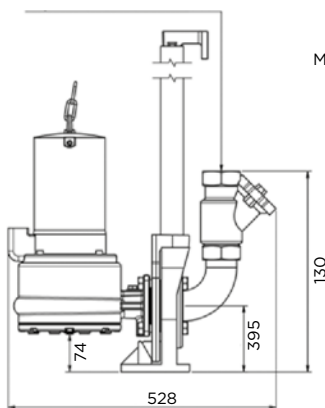

Montagewijze in station

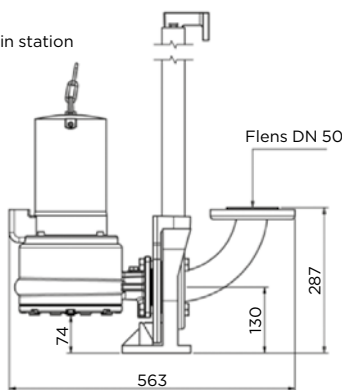

Draagbare montagewijze

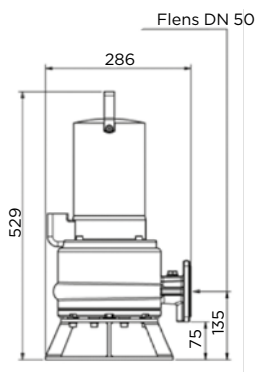

Alle installatie
accessoires op
p. 60 & p. 61

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS	
SANIPUMP ZFS 71.1 S	3 308 815 081 571	ZFS-001	230	2 200	1 600	50-60	10,5	2 800	IP 68	17	22	38	€ 2.082,-	
SANIPUMP ZFS 71.1 T	3 308 815 081 588	ZFS-002		2 100	1 700		3,7				25		€ 1.789,-	
SANIPUMP ZFS 71.2 T	3 308 815 081 595	ZFS-003		400	2 100		1 700				6,5	35	42	€ 1.988,-
SANIPUMP ZFS 71.3 T	3 308 815 081 601	ZFS-004										42	39	€ 2.153,-
SANIPUMP ZFS 71.4 T	3 308 815 081 618	ZFS-005												

ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
BODEMSTEUNRING ZFS	3308815081977	HYDRO-00001	€ 64,-
KOPPELINGS SYSTEEM ZFS/ZPG 71	3308815081984	HYDRO-00002	€ 302,-
FLENS BOCHT 90° DN 50 PE	3308815081991	HYDRO-00003	€ 167,-
FLENS BOCHT 90° DN 50 VA	3308815082004	HYDRO-00004	€ 189,-
GELEIDEBUIS 1" ¼ VA (3 meter)	3308815082028	HYDRO-00006	€ 122,-
TERUGSLAGKLEP DN 50 gietijzer	3308815082035	HYDRO-00007	€ 198,-
SCHUIFAFSLUITER DN 50 gietijzer	3308815082042	HYDRO-00008	€ 210,-
DRAINAGEKETTING RVS (per meter)	3308815082066	HYDRO-00010	€ 26,-
SLUITING NG 5 VA RVS	3308815082080	HYDRO-00012	€ 10,-
DRUKLEIDING DN 50 1 m PE 1 x flens	3308815082097	HYDRO-00013	€ 95,-
DRUKLEIDING DN 50 1 m PE 2 x flens	3308815082103	HYDRO-00014	€ 161,-
SCHROEFDRAADFLENS DN 50 FPT 2" GV PN10/16	3308815082110	HYDRO-00015	€ 37,-
TERUGSLAGKLEP 2" FPT gietijzer PN10	3308815082127	HYDRO-00016	€ 244,-



BODEMSTEUNRING ZFS



KOPPELINGS SYSTEEM
ZFS/ZPG 71



FLENS BOCHT 90°
DN 50 PE



FLENS BOCHT 90°
DN 50 VA



TERUGSLAGKLEP DN 50
GIETIJZER



SCHUIFAFSLUITER DN 50
GIETIJZER



SLUITING NG 5 VA RVS



DRUKLEIDING DN 50
1 m PE 1 x flens

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
C-BUIS 2" - 10 m MET C-KOPPELINGEN 11358 B	3308815082141	HYDRO-00017	€ 76,-
C-BUIS 2" - 20 m MET C-KOPPELINGEN	3308815082158	HYDRO-00018	€ 118,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 50 VA (INOX)	3308815082271	HYDRO-00030	€ 13,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 50 VZ (STAAL)	3308815082288	HYDRO-00031	€ 8,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 65 VA (INOX)	3308815082295	HYDRO-00032	€ 18,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 65 VZ (STAAL)	3308815082301	HYDRO-00033	€ 8,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 80 VA (INOX)	3308815082318	HYDRO-00034	€ 16,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 80 VZ (STAAL)	3308815082325	HYDRO-00035	€ 7,-
TERUGSLAGKLEP 1" ¼ PE DN 32	3308815082455	HYDRO-00042	€ 53,-
UITLAATBOCHT MET GEÏNTEGREERDE TERUGSLAGKLEP	3308815082462	HYDRO-00043	€ 12,-
KLEP 1" ¼ GIETIJZER	3308815082479	HYDRO-00044	€ 64,-
ELEKTRONISCHE NIVEAUSCHAKELAAR VOOR SANIPUDDLE	3308815083025	HYDRO-00048	€ 200,-



DRUKLEIDING DN 50
1 m PE 2 x flens



SCHROEFDRAADFLENS DN 50
FPT 2" GV PN10/16



TERUGSLAGKLEP
2" FPT GIETIJZER PN10



C-BUIS 2" - 10 M MET
C-KOPPELINGEN 11358 B



TERUGSLAGKLEP
1" ¼ PE DN 32



KLEP 1" ¼
GIETIJZER



ELEKTRONISCHE NIVEAU-
SCHAKELAAR VOOR SANIPUDDLE

SANIGREASE®

DE FUNCTIES VAN VETVANGERS EN VETAFSCHIEDERS

Ieder restaurant produceert afvalwater dat vol zit met vet en olieachtige stoffen, van dierlijke of plantaardige oorsprong.

Dit resulteert in een hoge mate van afzetting in de leidingen. Deze afzettingen verstoren de goede werking van het rioleringsstelsel en waterzuiveringsinstallaties.

Door het installeren van een vetafscheider worden macroafval en vetten bij de bron opgevangen. Zo wordt schade aan de openbare sanitaire voorzieningen voorkomen.

SELECTIETABEL VETAFSCHIEDER MET SLIBVANGER

RESTAURANT			HOSPITAAL	PROFESSIELE KEUKEN	KANTINE (ZONDER BEREIDING)	AFVOERKANAAL	
AANTAL MAALTIJDEN							
1 SERVICE	2 SERVICES	HOTEL / RESTAURANT	AANTAL MAALTIJDEN PER DAG			ZONDER	MET
≤ 104	≤ 209	≤ 177	≤ 295	≤ 201	≤ 443	SANIGREASE® S 680	SANIGREASE® S 680C
≤ 209	≤ 417	≤ 354	≤ 591	≤ 403	≤ 886	SANIGREASE® S 1600	SANIGREASE® S 1600C

SELECTIETABEL VETVANGER

AANTAL MAALTIJDEN PER SERVICE	AANTAL AANGESLOTEN GOOTSTENEN	VETVANGER	
		POLYETHYLENE	INOX
Food truck	1	SANIGREASE® T24	
1 tot 40	1		SANIGREASE® T40
41 tot 60	1 tot 2		SANIGREASE® T60
61 tot 80	1 tot 3		SANIGREASE® T80
81 tot 100	1 tot 4		SANIGREASE® T100



**Compact ontwerp: kan onder
een professionele gootsteen
worden geïnstalleerd.**

Mobiel gebruik.

Lichtgewicht: slechts 4 kg.

SANIGREASE® T24


VETVANGER

Toepassingen

- Foodtrucks
- Mobiele vaatwasser
- Occasionele installatie waarvoor een vetvanger nodig is

Kenmerken

- Polyethyleen vetvanger voor vorstvrije installatie van mobiele apparaten
- Optionele aftapkraan
- DN50 in- en uitlaat
- Totaal volume 24 l
- Max. vetvolume 8 l

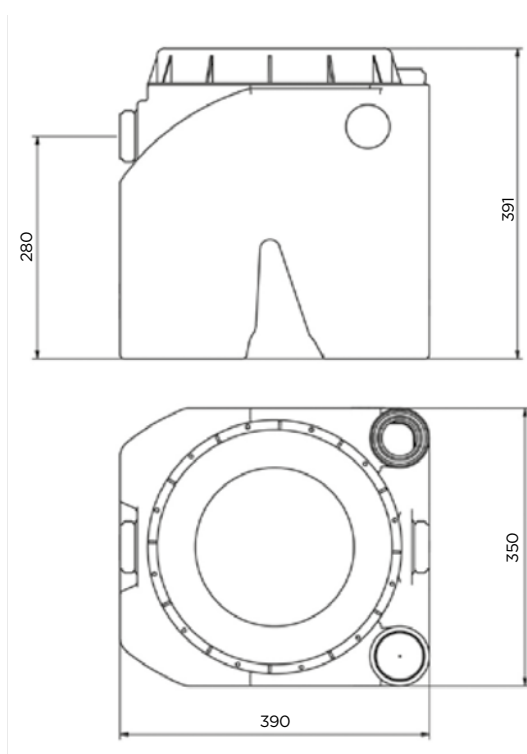

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
SANIGREASE T 24	3 308 815 082 585	GREASET-005	€ 335,-
AFTAPKRAAN SANIGREASE	3 308 815 082 646	ROBINET-VIDANGE	€ 50,-

TOEPASSINGEN



Commercieel

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6
**NIUW
2020**


Compacte vormgeving:
hoogte 48,4 cm en lengte
48 cm (T40).

Gegarandeerde hygiëne
dankzij de vier poten.

Snel en eenvoudig onderhoud
dankzij de drainagekleppen.

SANIGREASE® T



VETVANGER

Toepassingen

- Gootstenen van restaurant keukens

Kenmerken

- 304 L roestvrijstalen tank
- Deksel met afdichting
- Onderhoudshandgreep
- Verwijderbare 'schillen' mand
- Sluiting met grendels
- Verstelbare voeten
- Aansluitingsmoffen
- Vetafvoerklap DN25
- Afsluitklep DN32 of 50 afhankelijk van het model
- Totale aftapkraan DN25

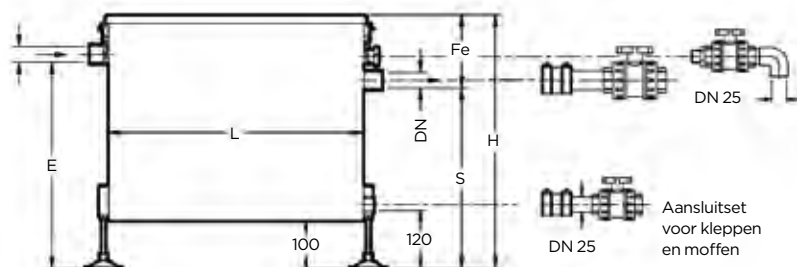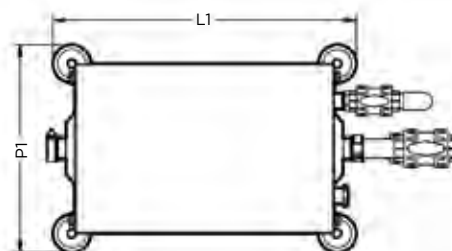

REFERENTIE	L	L1	P	P1	H	E	S	FE	DN	NUTTIG VOLUME	GEWICHT
SANIGREASE T 40	480	550	350	420	484	385	330	154	32	39	26
SANIGREASE T 60	540	610	350	420	534	435	380	154	32	53	29
SANIGREASE T 80	640	710	350	420	574	453	400	174	50	67	36
SANIGREASE T 100	730	800	350	420	594	473	420	174	50	82	40

De afmetingen zijn in millimeters, de gewichten in kilogram, de volumes in liters.

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
SANIGREASE T 40	3 308 815 082 547	GREASET-001	€ 2.199,-
SANIGREASE T 60	3 308 815 082 554	GREASET-002	€ 2.456,-
SANIGREASE T 80	3 308 815 082 561	GREASET-003	€ 2.702,-
SANIGREASE T 100	3 308 815 082 578	GREASET-004	€ 2.893,-



**NIUW
2020**



Eenvoudige installatie door
een bestaande deur:
77,3 cm breed.
Verkrijgbaar met
afvoerkanaal.
Optioneel alarm.

SANIGREASE® S


VETAFSCHIEDER

Toepassingen

- Industriële keukens


Kenmerken

- Recycleerbare polyethyleen tank gemaakt door middel van rotatiegieten
- PVC inlaat en uitlaat DN110
- Slibvanger voor het recupereren van zware bestanddelen
- Afdichtingsdeksel, vergrendeld met schroeven

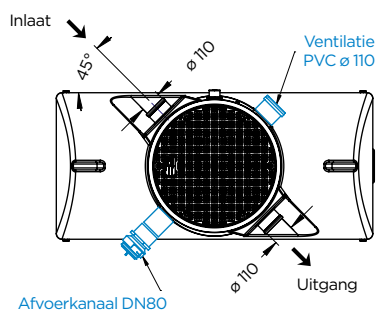


SANIGREASE S 1600
SANIGREASE S 1600C

SANIGREASE S 680
SANIGREASE S 680C

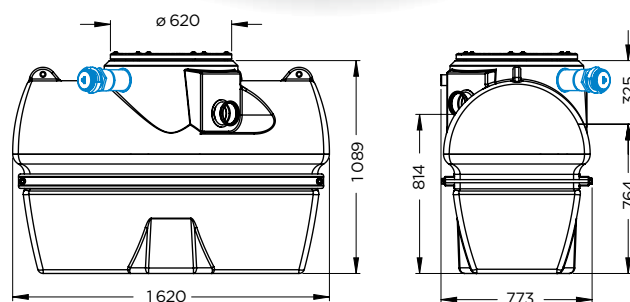

SANIGREASE S 680
SANIGREASE S 680C

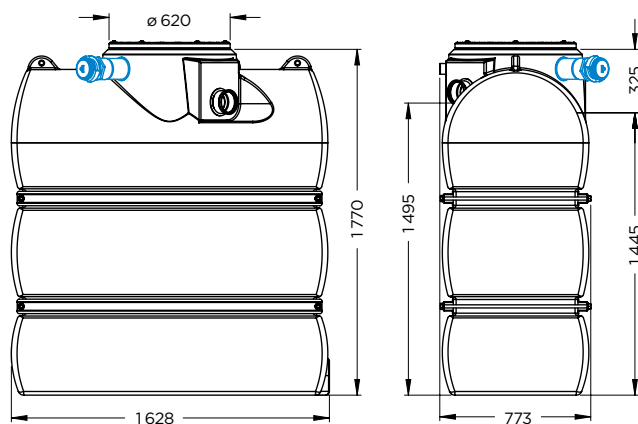

SANIGREASE S 1600
SANIGREASE S 1600C

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
SANIGREASE S 680	3 308 815 082 592	GREASES-001	€ 2.180,-
SANIGREASE S 1600	3 308 815 082 608	GREASES-002	€ 2.754,-
SANIGREASE S 680C	3 308 815 082 615	GREASES-003	€ 2.919,-
SANIGREASE S 1600C	3 308 815 082 622	GREASES-004	€ 3.451,-
VETNIVEAU ALARM 230V	3 308 815 082 653	AG	€ 1.018,-

SANICOM® EN SANICUBIC®

OPVOERINSTALLATIES VOOR MONTAGE OP DE VLOER

WAAROM SANICUBIC® ?

Omdat het niet altijd mogelijk is om een opvoerinstallatie in te graven, heeft SFA de SANICOM® en SANICUBIC® productseries ontwikkeld. Deze opvoerinstallaties kunnen op de grond geplaatst worden, wat de installatie en het onderhoud vergemakkelijkt.

SANICOM® is geschikt voor het afvoeren van grijs water,
SANICUBIC® voor het afvoeren van grijs en zwart water.

	INDIVIDUEEL GEBRUIK KLEINE EENGEZINSWONINGEN, VRIJSTAANDE WONINGEN	GRIJS WATER	SANICOM® 1
		GRIJS WATER EN ZWART WATER	SANICUBIC® 1 WP
	COMMERCIEEL GEBRUIK WINKELS, OPENBARE RUIMTEN	GRIJS WATER	SANICOM® 1 SANICOM® 2 
	COLLECTIEF GEBRUIK MEERGEZINSWONINGEN, BEDRIJFSPANDEN	GRIJS WATER EN ZWART WATER	SANICUBIC® 2 CLASSIC SANICUBIC® 2 PRO SANICUBIC® 2 VX SANICUBIC® 1 GR SANICUBIC® 2 GR SANICUBIC® 1 SC SANICUBIC® 2 SC

TOEPASSINGEN

WC	Wandcloset	Douchebad	Wastafel	Bidet	Bad	Vaatwasser	Wasmachine
							

OPVOER- INSTALLATIES VOOR GRIJS WATER (ZONDER TOILET)	SANICOM® 1			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICOM® 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPVOER- INSTALLATIES VOOR GRIJS EN ZWART WATER (MET TOILET)	SANICUBIC® 1 WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 2 Classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 2 Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 2 VX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 1 GR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 2 GR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 1 SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SANICUBIC® 2 SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



COMPACTE OPVOER- INSTALLATIES VOOR GRIJS EN ZWART WATER

- Van individueel tot gemeenschappelijk gebruik: er is een product voor elke situatie!
- Eenvoudig op de grond te plaatsen!

SYSTEMEN

WAAIERS

SINGLE CHANNEL TWEEKANAALS VORTEX VERMALER

POMPEN

De pomp is het belangrijkste onderdeel van de opvoerinstallatie. De pomp zorgt ervoor dat het afvalwater op een betrouwbare manier wordt weggepompt.

SFA blijft constant innoveren om de performance van de pompen te verbeteren.

Betrouwbaarheid en veiligheid worden gegarandeerd dankzij de veelvuldige kwaliteitstesten gedurende het ontwikkelingsproces in onze fabrieken: twee 100% elektrische testen, een waterdichtheidstest en een werkingstest.



ONZE VERSCHILLENDE SYSTEMEN



GESLOTEN WAAIER

SANICOM® 1
SANICOM® 2



SINGLE CHANNEL

SANICUBIC® 1 SC
SANICUBIC® 2 SC



2 KANAALSWAAIER

SANIPUMP® ZPG
SANIFOS® 1600/2100/3100



VERMALER PRO X K2

SANICUBIC® 1 WP
SANICUBIC® 2 CLASSIC
SANICUBIC® 2 PRO
SANIFOS® 110/280/610/1300
SANIPUMP® GR



VERMALER PRO X K3

SANICUBIC® 1 GR
SANICUBIC® 2 GR
SANIFOS® 1600/2100/3100
SANIPUMP® ZFS



VORTEX WAAIER

SANICUBIC® 2 VX
SANIFOS® 280/610/1300
SANIPUMP® VX

REFERENTIES




Het Al Said Super-Yacht is het koninklijke yacht van de Sultan Qaboos bin Said al Said van Oman. Het is het 5de grootste yacht ter wereld en kan 150 stafleden en tot 65 gasten vervoeren. SANICUBIC® 1 GR zorgt hier voor een betrouwbare afvoer van afvalwater.



In de kelder is een SANICUBIC® 2 VX opvoerstation geïnstalleerd om het afvalwater bij de valpijp op straatniveau te evacueren. SANICUBIC® 2 VX is een opvoerinstallatie met capaciteit (120 l) perfect geschikt voor commerciële doeleinden en kan afvalwater evacueren tot 10 m.




Dagelijks gebruiken 1,4 miljoen passagiers de metro in Berlin. SFA heeft verschillende metrostations in Berlin uitgerust met de meest moderne pomptechnologie en opvoerinstallaties. Dit alles op grote schaal gepersonaliseerd, met inbegrip van het metrostation Potsdamer Platz.

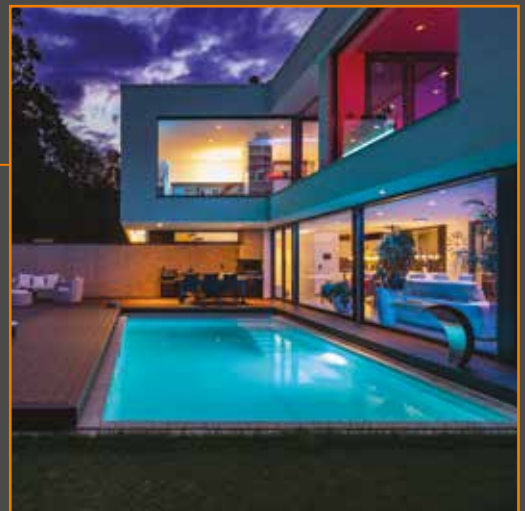

De SANIFOS® 500 pomp werd in de grond onder het huis geïnstalleerd om het afvalwater op te pompen naar het openbare netwerk. SANIFOS® is een ondergrondse opvoerinstallatie met een grote capaciteit (500 l) ontwikkeld voor huishoudelijke en commerciële toepassingen. Het laat een afvoer van afvalwater toe tot 16 m.

ONZE SERIE **SANICUBIC®** - OPVOERINSTALLATIES

CONTINUE INNOVATIE VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK

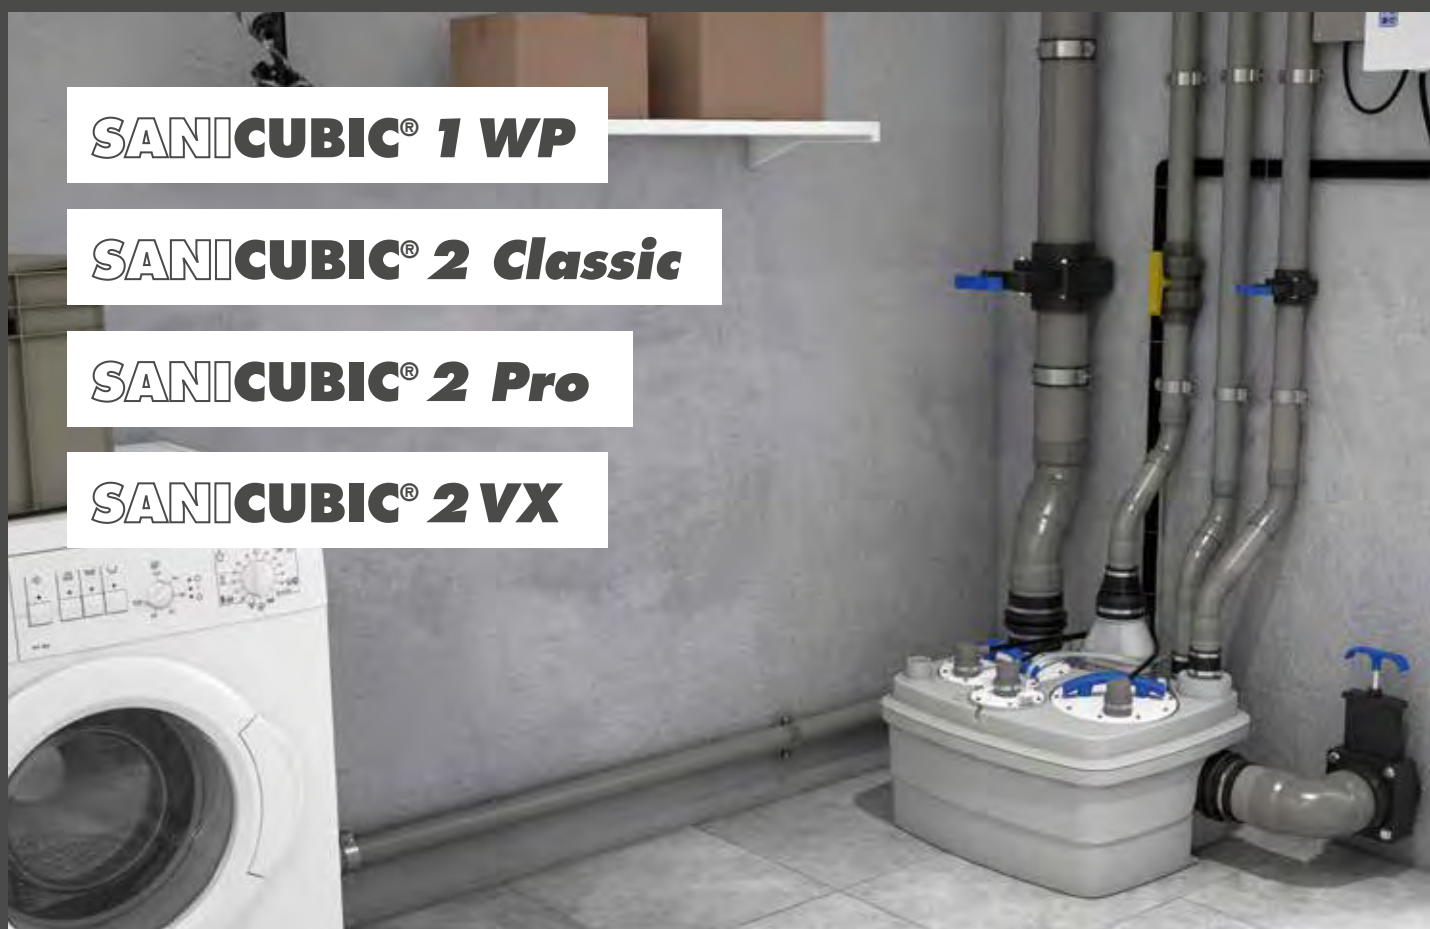

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 2 Classic

SANICUBIC® 2 Pro

SANICUBIC® 2 VX

WERKINGSPRINCIPE

Het reservoir is voorzien van 3 dompelbuizen. Twee daarvan bedienen de motor, voor dubbele veiligheid, en de derde het alarmsysteem.

2 LANGE DOMPELBUIZEN

Tijdens normale werking zal het pompsysteem in werking treden zodra het afvalwater het activeringsniveau van de lange buis in de tank bereikt.

KORTE DOMPELBUIS

Bij abnormale werking zal een hoorbaar en zichtbaar alarmsysteem geactiveerd worden wanneer het afvalwater het hoogste niveau in het reservoir bereikt. Op modellen met dubbele pomp worden beide pompsystemen geactiveerd.



DE VOORDELEN

Verwijderbare motoren en niveausensoren voor eenvoudiger onderhoud:

- De bestaande installatie hoeft niet te worden aangepast
- Demontage en montage wijst zich vanzelf uit

BETROUWBAARHEID

- Waterdicht reservoir: geen risico op overstromen en nare geuren
- Alarm (bedraad of draadloos) bij storingen

VERMOGEN

- Krachtige motoren (tot 1500 W)
- Hoogwaardig vermaalsysteem
 - Afvoerdiameter 50 mm
- Groot debiet (tot 12 m³/h)

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

11 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



**EVOLUTIE
2020**

GRIJS WATER Badkamer, keuken en wasruimte



**Gemakkelijke installatie,
inlaat aan elke zijde voor
grotere flexibiliteit.**

Niveau alarm

Gemakkelijk onderhoud.

Geforceerde werking.

Geïntegreerde bediening

Bedraad alarm in optie.

Comfortabel gebruik.



Optioneel alarmkastje
voor bedraad hoor-en
visueel alarm
(5 m kabel)

SANICOM[®] 1



OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Individueel: badkamers zonder WC, wasruimte
- Commercieel: wassalon, kapperszaak

Kenmerken

- Reservoir uit polyethyleen
- Maximale temperatuur tot 90° C
- Korrelgrootte tot 8 mm
- Diameter afvoerbuis DN32 (diam ext. 32 mm)
- Niveau ON/OFF 135/70mm

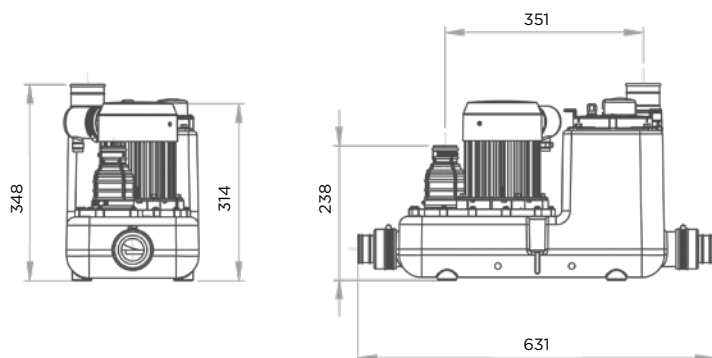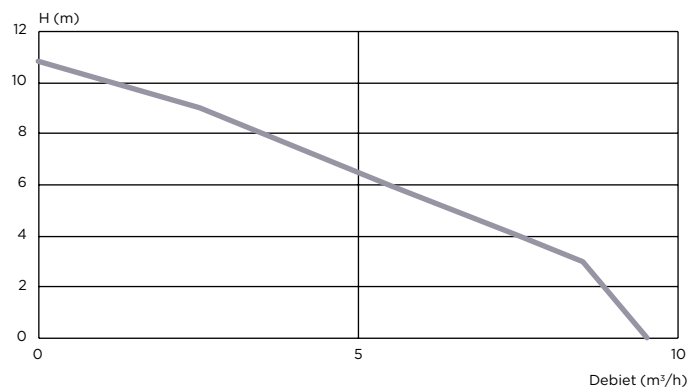

REFERENTIE	EAN	FABRIEKS-CODE	RESER-VOIR (l)	U (V)	P (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	KG	BEDIENINGS-KAST	ALARM	PRIJS
SANICOM 1 2020	3 308 815 082 851	COM1002	14	230	750	50-60	3,3	2800	IP 44	8	11	12	Geïntegreerd	Optie	€ 1.368,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

13 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



GRIJS WATER

Wassalons, kapperszaken, keukens van restaurants & bars



Eenvoudige installatie op de vloer.

Twee inlaten aan elke zijde.

Inlaten diameter 40/50/80.

Eenvoudig in gebruik, 2 pompen voor een zekere en continue werking.

Gemakkelijk onderhoud.

Externe bedieningskast voor geforceerde werking en alarm.

Bedraad alarm in optie.

Niveau alarm.



Externe bedieningskast (2 m kabel)



Optioneel alarmkastje voor bedraad horen en visueel alarm (5 m kabel)

SANICOM® 2



OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Restaurant keukens, sportclubs
- Winkels zonder WC

Kenmerken

- Reservoir uit polyethyleen
- Maximale temperatuur tot 90° C
- Korrelgrootte tot 8 mm
- Diameter afvoerbuis ext. 50 mm.
- Afwisselende werking van de pompen
- Niveau ON/OFF 145/70mm

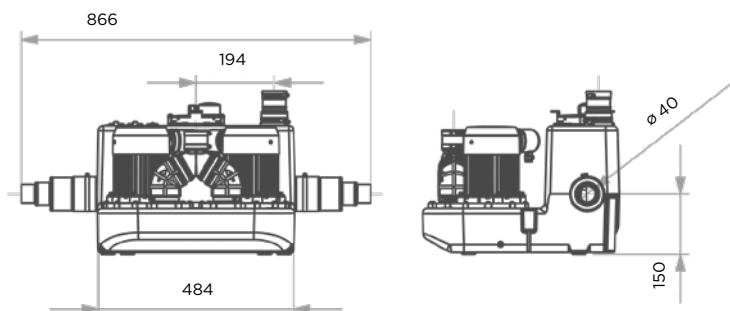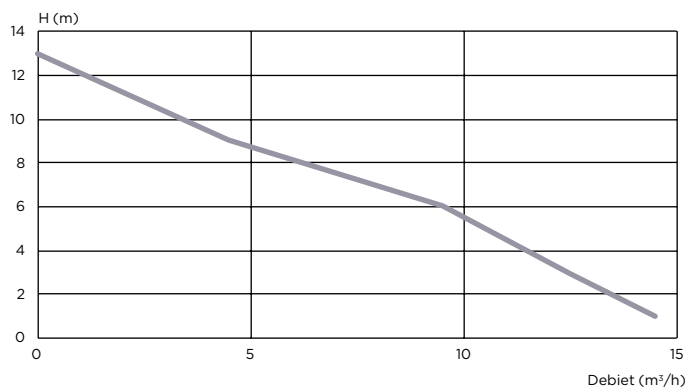

REFERENTIE	EAN	FABRIEKS-CODE	RESERVOIR (l)	U (V)	P (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	KG	BEDIENINGS-KAST	ALARM	PRIJS
SANICOM 2 2020	3 308 815 082 868	COM2002	34,5	230	2 x 1500	50-60	13	2800	IP 44	16	13	26	Extern	Optie	€ 2.788,-

TOEPASSINGEN



Individueel

ZWART WATER
Privé woningen, collectief sanitair

OPVOERCAPACITEIT

13 m



GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



SANICUBIC® 1 WP


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Privé woningen
- Collectief sanitair
- Keukens van restaurants & bars

Kenmerken

- Reservoir in polypropyleen versterkt met glasvezel
- Max. vloeistoftemperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (max. 5 min)
- Diameter afvoerbuiss: DN 40 (buitendiam. 50 mm)
- Niveau ON/OFF: 140/80 mm
- Alarmniveau 210 mm
- alarmkastje voor bedraad hoor -en visueel alarm (5 m kabel)
- Externe bedieningskast

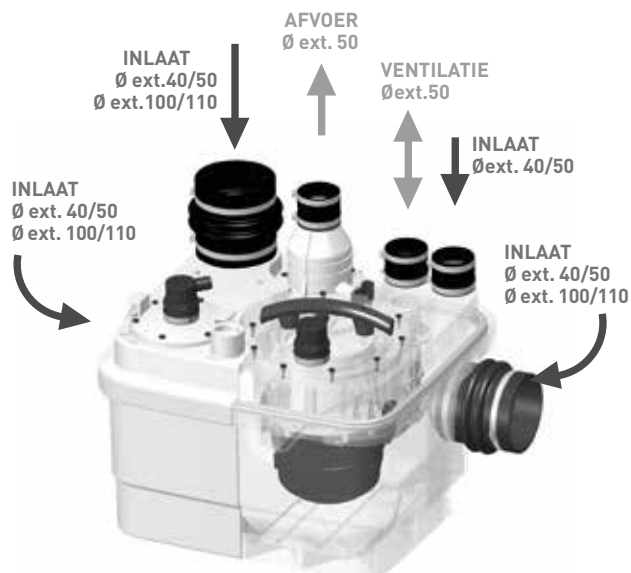

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (l)	NUTTIG VOLUME	U (V)	P (W)
SANICUBIC 1 GR S WP	3 308 815 074 436	CUBIC1P68NM	Vermaler	32	10 L	230	1500



**Hoogwaardig SFA
vermaalsysteem.**

**Bedrijfszekerheid met
externe kast voor hoor- en
zichtbaar alarm.**

**Eenvoudige installatie en
onderhoud, directe en veilige
toegang tot de motor en
niveausensor.**

**Waterbestendig IP68 en
externe bedieningskast.**







Optioneel alarmkastje voor
bedraad hoor- en visueel
alarm (5 m kabel)



Externe bedienings-
kast (4 m kabel)



**VERMALER
PRO X K2**

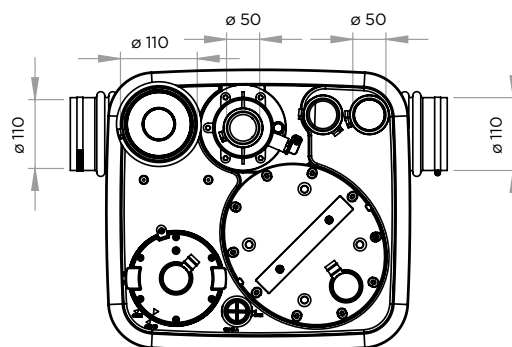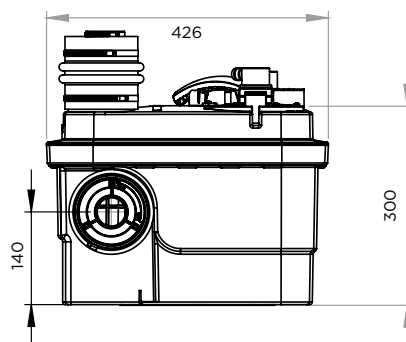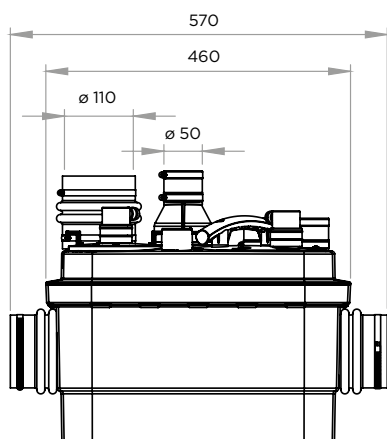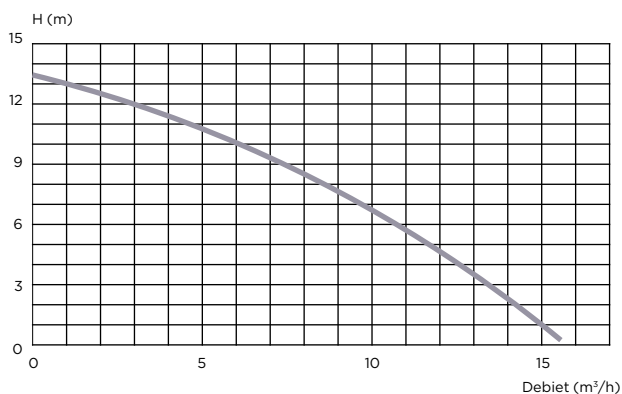

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGSKLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	6	2 800	IP 68	15	13	23	Extern	IP X4	Extern bedraad	€ 1.967,-

TOEPASSINGEN



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

13 m



GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER
Kleine gebouwen en winkels



SANICUBIC® 2 Classic/Pro


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Kleine gebouwen: grijswater van badkamers, wasruimtes
- Winkels: zwart water van meerdere WC's
- Restaurant keukens

Kenmerken

- Reservoir in polypropyleen versterkt met glasvezel
- Max. vloeistoftemperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (max. 5 min)
- Diameter afvoerbuiss: DN 40 (buitendiam. 50 mm)
- Niveau ON/OFF: 140/60 mm
- Alarmniveau 210 mm
- Externe bedieningskast (4 m kabel)
- SANICUBIC 2 Classic: alarmkastje voor bedraad hoor -en visueel alarm (5 m kabel)
- SANICUBIC 2 PRO: draadloos alarmkastje

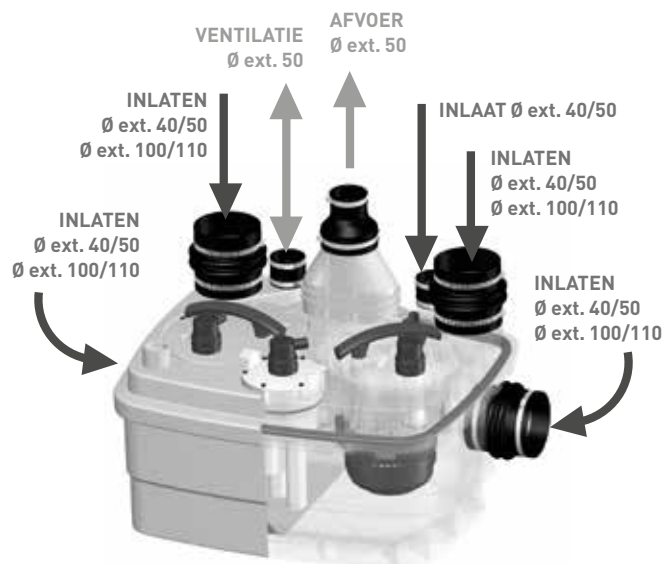

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 2 GR S CLASSIC	3 308 815 074 443	R4LCIP68NM	Vermaler	45	17,5	230	2x1 500
SANICUBIC 2 GR S PRO	3 308 815 074 450	R4STDIP68NM					
SANICUBIC 2 GR S PRO SMART*	3 308 815 075 457	R4STDIP68NMSMART					



**Hoogwaardig SFA
vermaalsysteem.**

**Alternerende werking
van 2 motoren en simultaan
in geval van alarm.**

**Eenvoudige installatie en
onderhoud, directe en veilige
toegang tot de motor en
niveausensor.**

**Accessoires: Schuifafsluiters
en actieve koolstoffilter
(zie p. 88).**



SMART bedieningskast*
(versie 2 Pro)







Optioneel alarmkastje voor
bedraad hoor- en visueel
alarm (5 m kabel)



Externe bedienings-
kast (4 m kabel)



**VERMALER
PRO X K2**

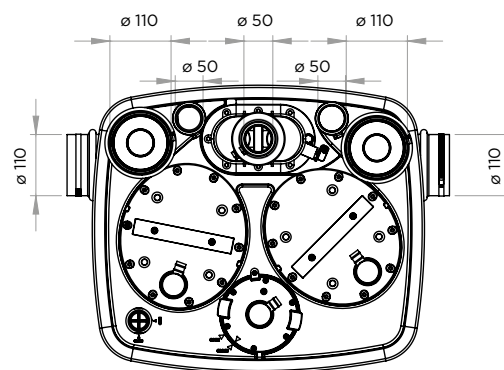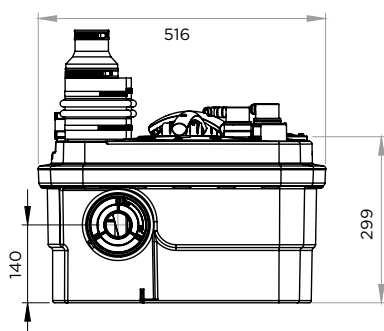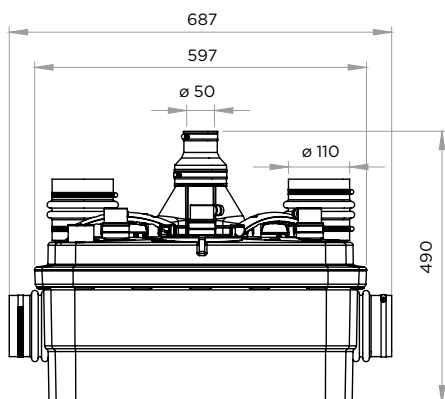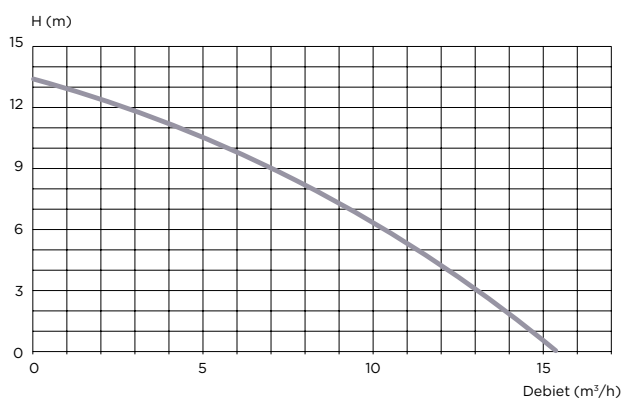

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	13	2 800	IP 68	15	13	35,5	Extern	IP X4	Extern, bedraad	€ 3.416,-
						33			Extern, draadloos	€ 4.009,-
							SMART*	IP 54	Extern, bedraad	€ 4.213,-

* SMART Box: bedieningskast: levertermijn op aanvraag

Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO 77

TOEPASSINGEN



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

16 m



GARANTIES

& UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Winkelruimtes, publiek sanitair



**BESCHIKBAAR
IN 3-FASE**

SANICUBIC® 2 VX


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Afvoeren van afvalwater van winkels, residentiële zones, appartementen of winkels
- Installatie in het gebouw
- Voor openbare plaatsen

Kenmerken

- Reservoir in polypropyleen versterkt met glasvezel
- Max. vloeistoftemperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (max. 5 min)
- Niveau ON/OFF: 166/100 mm
- Alarmniveau 240 mm
- Diameter afvoerbuiss: ext 90 of 110
- Externe bedieningskast (4 m kabel)
- Alarmkastje voor bedraad hoor -en visueel alarm (5 m kabel)
- 5 ingangen

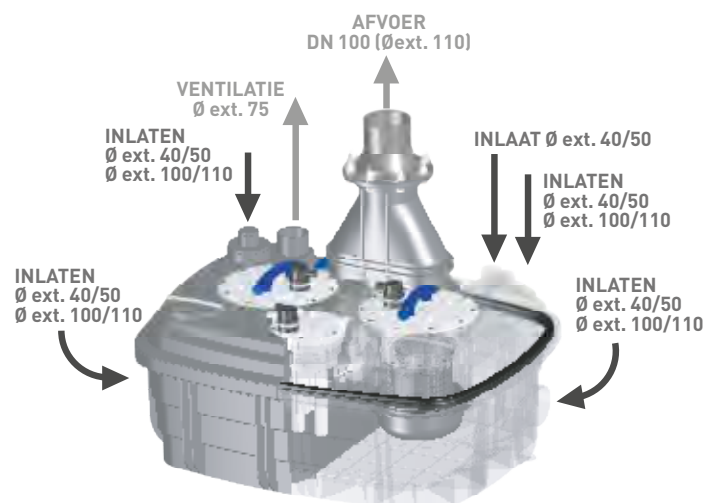

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 2 VX S	3 308 815 063 140	CUBIC2XLVX	Vortex	120	26	230	2 x 2000
SANICUBIC 2 VX S SMART*	3 308 815 076 171	CUBIC2XLVXSMART				400	2 x 3500
SANICUBIC 2 VX T	3 308 815 074 689	CUBIC2XLVXTRI					
SANICUBIC 2 VX T SMART*	3 308 815 076 188	CUBIC2XLVXTRISMA					



Hoge performance:
2 Vortex pompen, monofase
of 3-fase.

Beschikbaar met externe
bedieningskast en alarmkast
SMART voor een optimale
bedrijfszekerheid.

Directe en veilige toegang
tot de pompen.

Accessoires: schuifafsluiters
en actieve koolstoffilter
(zie p. 88).



SMART bedieningskast*
(version 2 Pro)







Externe bedieningskast
(4 m kabel)



Optioneel alarmkastje voor
bedraad hoor- en visueel
alarm (5 m kabel)



**VORTEX WAAIER
KX V6**

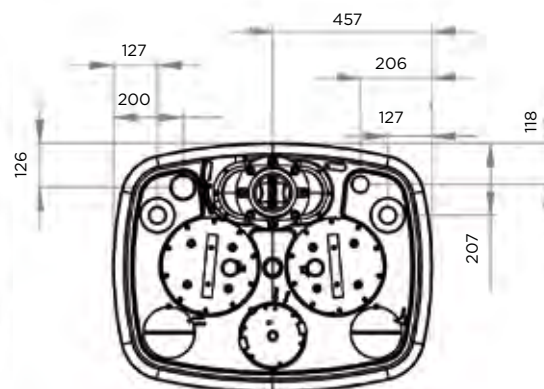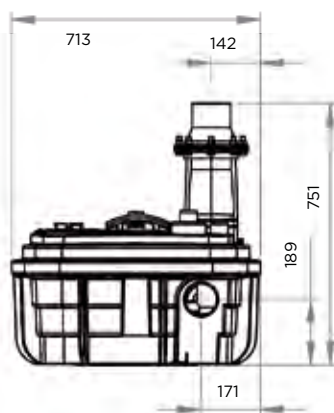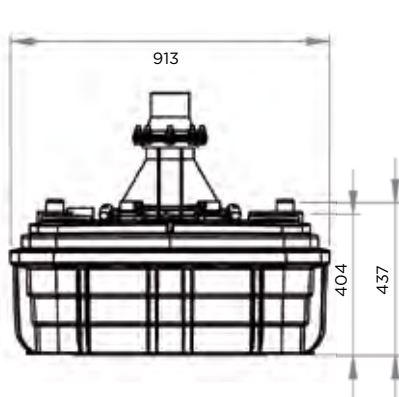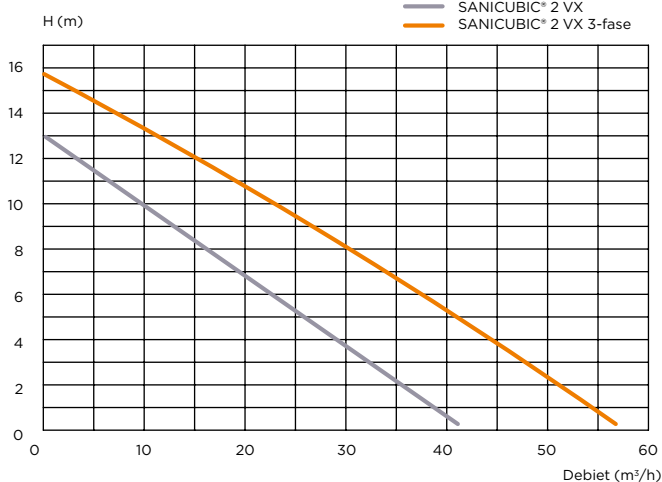

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	16	2800	IP 68	40	13	59	Klassiek	IP X4	Extern, bedraad	€ 6.203,-
	12			55	16	60	SMART*			€ 6.407,-
							Klassiek			€ 9.169,-
							SMART*			€ 8.510,-

* SMART bedieningskast: levertermijn op aanvraag

Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

39 m



GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Individuele huizen, handelszaken en winkels



SANICUBIC® 1 GR


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Wegpompen van huishoudelijk afvalwater van appartementen of individuele huizen
- Klein collectief, handelszaken collectief sanitair

Kenmerken

- Reservoir van polyethyleen met een capaciteit van 55 liter en tot 45 liter bruikbaar volume
- DN 50 drukuitlaatflens met elleboog flensaansluiting en kogelterugslagventiel 1¼" F
- Bedrijfstemperatuur max. 55° C
- Werkwijze S3 - 25%
- Waterdicht door dubbele mechanische afsluiting met tussenliggende oliekamer
- 3 laterale ingangen DN 50
- 3 laterale ingangen DN 100
- 1 verticale ingang DN 50/100

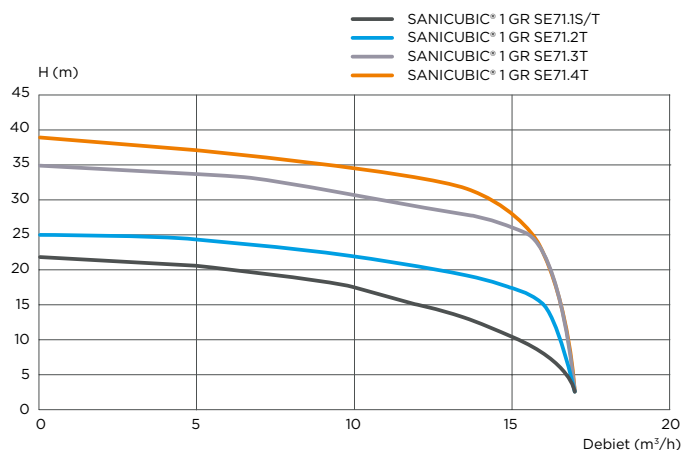

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	3 308 815 079 110	CUBIC1GRSE71.1S	Vermaler	55	45	230	2200	1700
SANICUBIC 1 GR SE71.1 T	3 308 815 079 127	CUBIC1GRSE71.1T				400	2100	
SANICUBIC 1 GR SE71.2 T	3 308 815 079 134	CUBIC1GRSE71.2T					3900	
SANICUBIC 1 GR SE71.3 T	3 308 815 079 141	CUBIC1GRSE71.3T				400	3200	3200
SANICUBIC 1 GR SE71.4 T	3 308 815 079 158	CUBIC1GRSE71.4T						



Compacte afmetingen.

Hoge performance: 1 pomp met vermaler monofase of 3-fase.

Pre-geassembleerd - aansluitingsonderdelen en terugslagklep inbegrepen.


Grote opvoerhoogte.



**VERMALER
PRO X K3**






Inclusief ZPS1
bedieningskast
(zie p. 108)

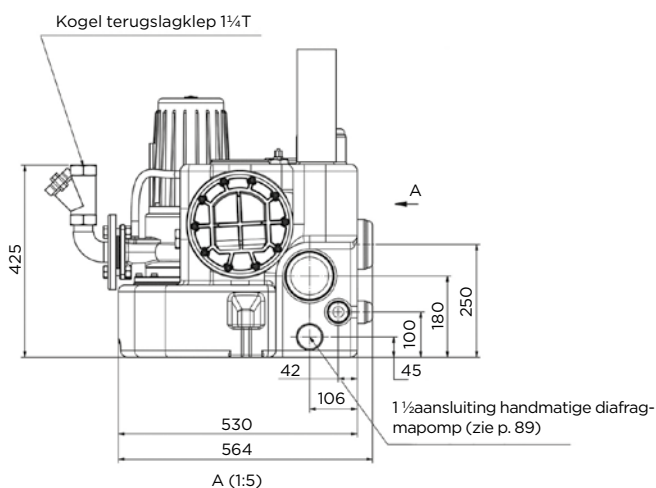

Flexibel aansluitstuk DN 70 voor
ontluchtingspijp (diam75)

Inlaat DN 100 / DN 50

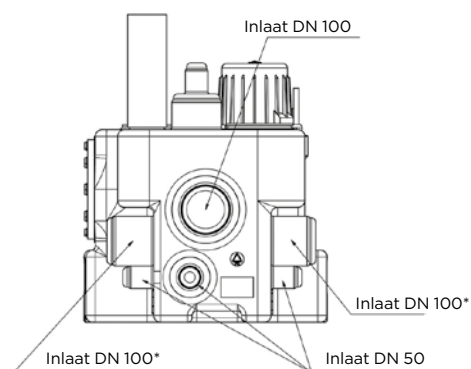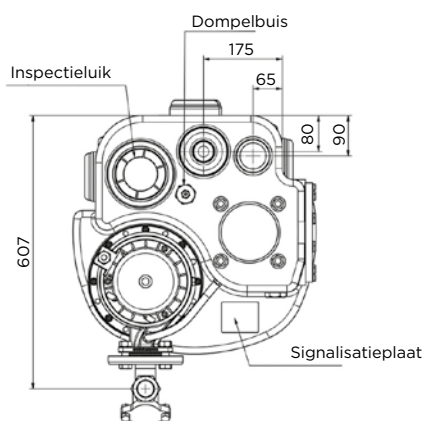

* Deze invoer moet direct na het opvoerstation op een hoogte van 250 mm boven het grondniveau worden gericht.

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	10,5	2800	IP 68	17	22	68	ZPS1	IP65	Extern, bedraad	€ 3.627,-
	3,7					64				€ 3.545,-
	3,7				25	64				€ 3.707,-
	6,5				35	68				€ 3.798,-
	6,5				39	68				€ 4.070,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

ZWART WATER

Publieke plaatsen, appartementen


OPVOERCAPACITEIT

39 m



GARANTIES

& UITBREIDINGEN P.6

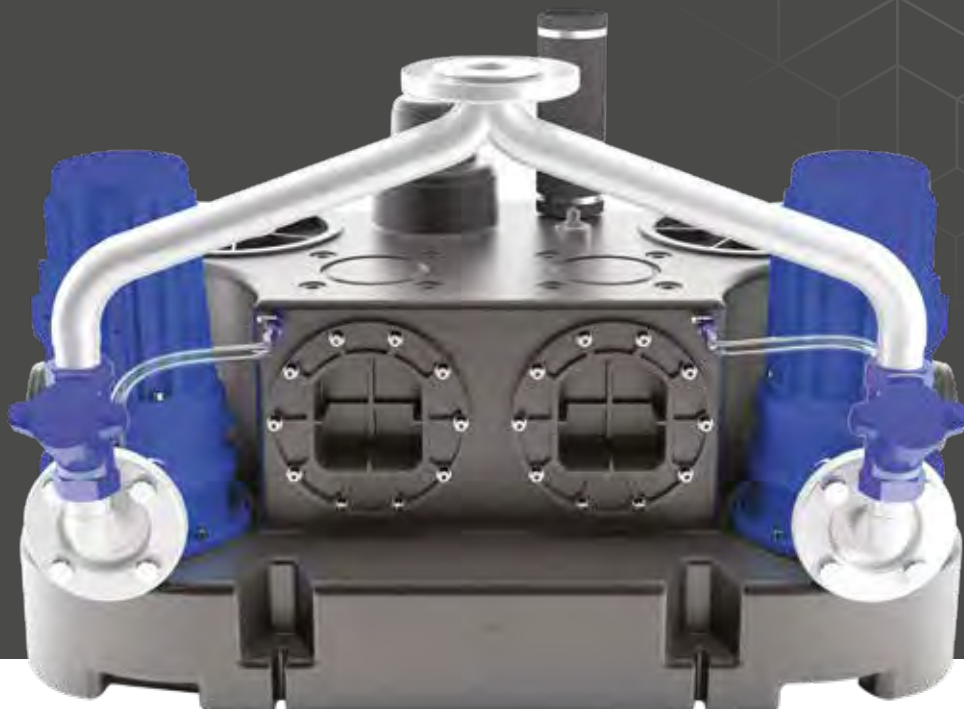

SANICUBIC® 2 GR


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Wegpompen van huishoudelijk afvalwater van appartementen of individuele huizen met hoge opvoerhoogtes
- Publieke plaatsen: stations, musea; cinema, sporthallen

Kenmerken

- Reservoir van polyethyleen met een capaciteit van 150 liter en tot 80 liter bruikbaar volume
- DN 50 drukuitlaatflens met elleboog flensaansluiting en kogel terugslagventiel 1 1/4" F
- Bedrijfstemperatuur max. 55° C
- Werkwijze S3 - 40%
- Waterdicht door dubbele mechanische afsluiting met tussenliggende oliekamer
- 1 laterale ingang DN 50
- 3 laterale ingangen DN 100
- 1 verticale ingang DN 50/100

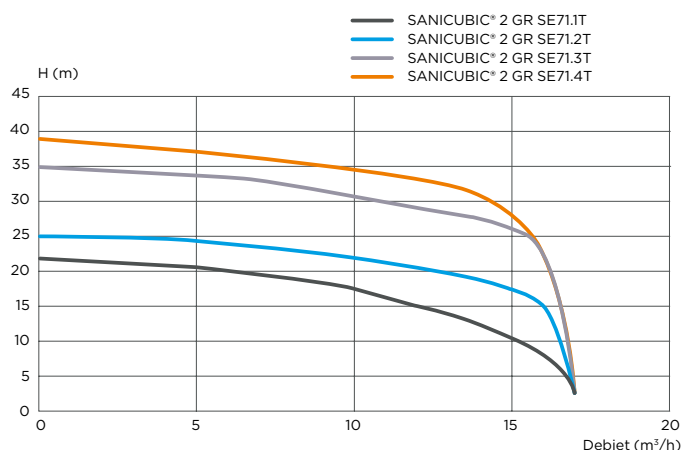

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 2 GR SE71.1 T	3 308 815 079 165	CUBIC2GRSE71.1T	Verمالer	150	80	400	2x2100	2x1700
SANICUBIC 2 GR SE71.2 T	3 308 815 079 172	CUBIC2GRSE71.2T					2x3900	
SANICUBIC 2 GR SE71.3 T	3 308 815 079 189	CUBIC2GRSE71.3T						
SANICUBIC 2 GR SE71.4 T	3 308 815 079 196	CUBIC2GRSE71.4T						



Compacte afmetingen.

**Hoge performance:
2 pompen met vermaler
3-fase.**

Pre-geassembleerd.

**Aansluitingsonderdelen en
terugslagklep inbegrepen.**






**Bedieningskast bij levering
inbegrepen.**



**VERMALER
PRO X K3**



Inclusief ZPS1
bedieningskast
(zie p. 108)

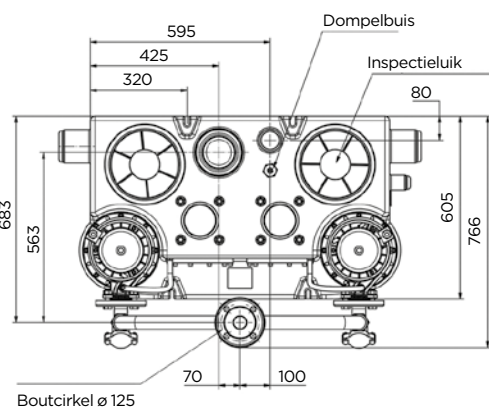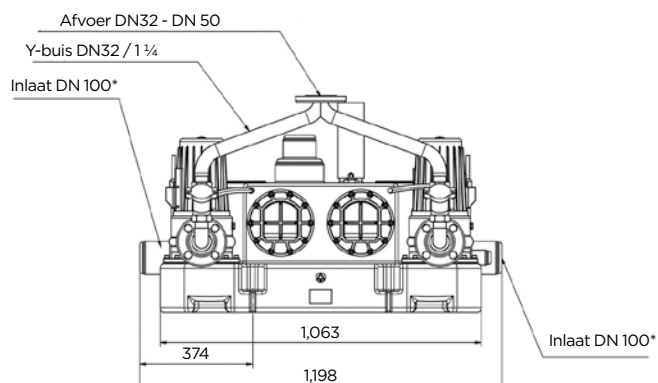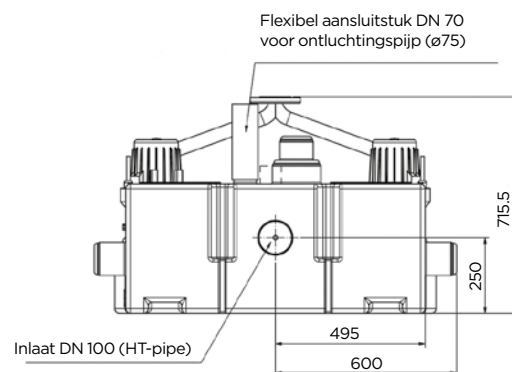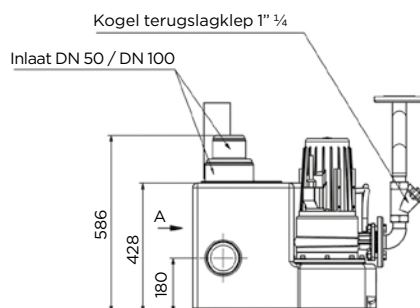

* Deze invoer moet direct na het opvoerstation op een hoogte van 250 mm boven het grondniveau worden gericht.

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	2x3,7	2800	IP 68	17	22	137	ZPS2	IP 65	Extern, bedraad	€ 5.952,-
	25				€ 6.567,-					
	2x6,5				35	144				€ 7.214,-
					39					€ 7.759,-

TOEPASSINGEN



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

22 m



GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Appartementen, commerciële centra, ziekenhuizen, stations



SANICUBIC® 1 SC


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Afvoer van afvalwater van appartementen, huisvestingen; burelen, handelszaken, hotels, ziekenhuizen...

Kenmerken

- Reservoir uit polyethyleen
- pompbehuizing met elleboog DN 100
- Laterale inlaat DN 150
- Extra aansluiting 1 1/2" voor handmatige diafragma pomp (zie p. 89)
- Sterdriehoek starter voor de 7,5 kW versie (inclusief specifieke bedieningskast)
- Bedrijfstemperatuur max. 55° C
- Wijze van gebruik S3 - 25%
- Installatie accessoires (kleppen, afsluiters,...) (zie p. 89)

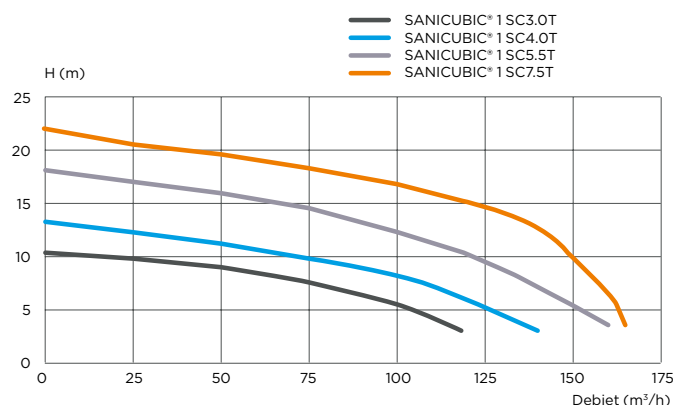


REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1 SC3.0 T	3 308 815 079 035	CUBIC1SC3.0T	Single Channel	480	270	400	4000	3000
SANICUBIC 1 SC4.0 T	3 308 815 079 042	CUBIC1SC4.0T					5500	4000
SANICUBIC 1 SC5.5 T	3 308 815 079 059	CUBIC1SC5.5T					6300	5500
SANICUBIC 1 SC7.5 T	3 308 815 079 066	CUBIC1SC7.5T					8700	7500



Hoge performance:
3-fase pomp met single
channel waaier.

Blokkerings vrije werking:
80 mm vrije doorgang (versie
3,0 & 4,0 kW) of 100 mm
(versie 5,5 & 7,5 kW).



Bedieningspaneel inbegrepen
bij levering.



SINGLE CHANNEL



Inclusief ZPS1
bedieningskast
(zie p. 108)

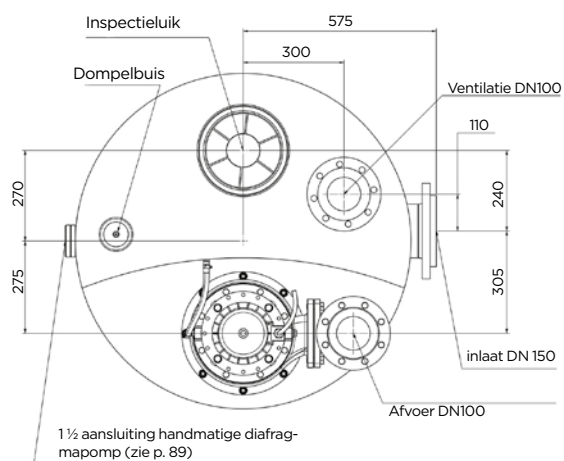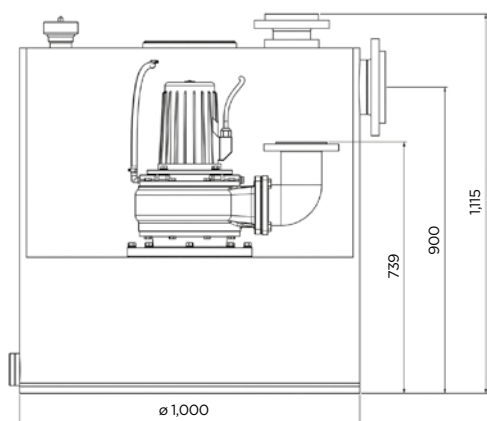

1 ½ aansluiting handmatige diafrag-
mapomp (zie p. 89)

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	6,9	1400	IP 57	120	10	210	ZPS1	IP 65	Extern, bedraad	€ 7.168,-
	11,2			140	13	220				€ 7.661,-
	12,1			160	18	225				€ 8.206,-
	16,9			165	22	240		IP 54		€ 9.555,-

TOEPASSINGEN



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

22 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Appartementen, commerciële centra, ziekenhuizen, stations



SANICUBIC® 2 SC


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSSEN

Toepassingen

- Afvoer van afvalwater van appartementen, bedrijven, ziekenhuizen, scholen etc.
- Instituten die een continue afvoer van afvalwater nodig hebben

Kenmerken

- Reservoir uit polyethyleen
- Pompbehuizing met flens elleboog DN 100
- Laterale inlaat met flens DN 150
- Extra aansluiting 1 1/2" voor handmatige diafragmapomp (zie p. 89)
- Sterdriehoek starter voor de 7,5 kW versie (inclusief specifieke bedieningskast)
- Bedrijfstemperatuur max. 55° C
- Wijze van gebruik S3 - 25%
- Installatie accessoires (kleppen, afsluiters...) (zie p. 89)

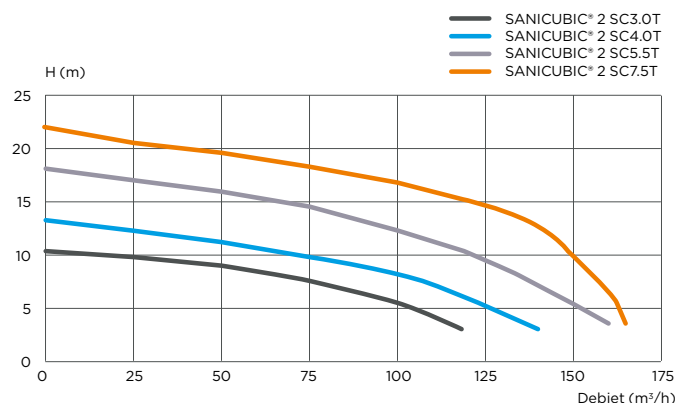

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 2 SC3.0 T	3 308 815 079 073	CUBIC2SC3.0T	Single Channel	1 000	500	400	2x4000	3000
SANICUBIC 2 SC4.0 T	3 308 815 079 080	CUBIC2SC4.0T					2x5500	4000
SANICUBIC 2 SC5.5 T	3 308 815 079 097	CUBIC2SC5.5T					2x6300	5500
SANICUBIC 2 SC7.5 T	3 308 815 079 103	CUBIC2SC7.5T					2x8700	7500



Hoge performance:
2 3-fase pompen met single
channel waaier.

**Groot volume reservoir en
bruikbaar volume.**

Blokkerings vrije werking:
80 mm vrije doorgang (versie
3,0 & 4,0 kW) of 100 mm
(versie 5,5 & 7,5 kW).

**Bedieningspaneel
inbegrepen bij levering.**




**Personaliseerbare afmetingen
en inlaten, assemblage
op locatie mogelijk (reservoir
op maat mogelijk tot
20.000 liter).**



SINGLE CHANNEL



Inclusief ZPS1
bedieningskast
(zie p. 108)

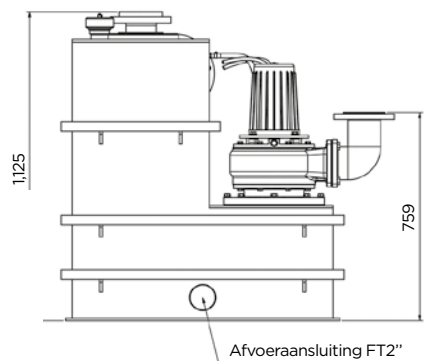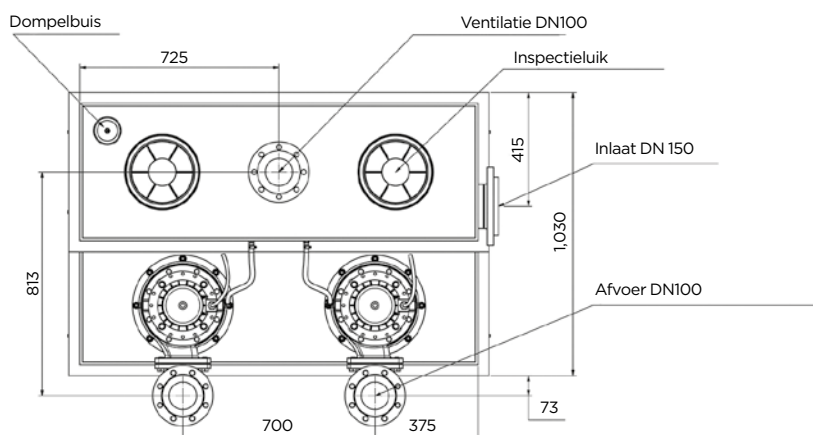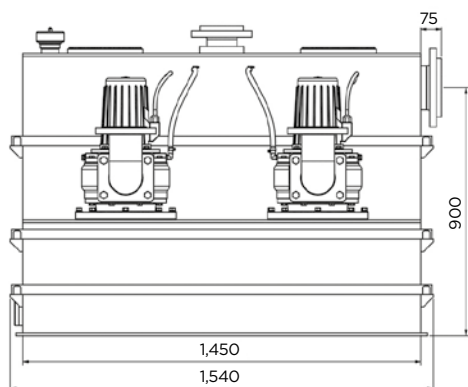

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGS- KAST	BESCHERMINGS- KLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	2x6,9	1 400	IP 57	120	10	370	ZPS2	IP 65	Extern, bedraad	€ 13.563,-
	2x11,2			140	13	385				€ 14.622,-
	2x12,1			160	18	400				€ 15.244,-
	2x16,9			165	22	425		IP 54		€ 18.108,-

Onmisbare accessoires
voor eenvoudig en veilig
onderhoud.

In naleving van regelgeving en om onderhoud aan het apparaat te vereenvoudigen, moeten er afsluiters worden geplaatst op de inlaatopeningen van het afvalwater en op de afvoerleiding.


AFSLUITERS

Ontdek de speciale afsluiters voor alle **SANICUBIC®** -opvoerinstallaties.

Wanneer er afsluiters zijn geplaatst, zijn onderhouds-
werkzaamheden aan de opvoerinstallatie:

- Op elk gewenst moment mogelijk
- Snel en gemakkelijk
- Onbeperkt mogelijk

Afsluiters voor inlaatzijde

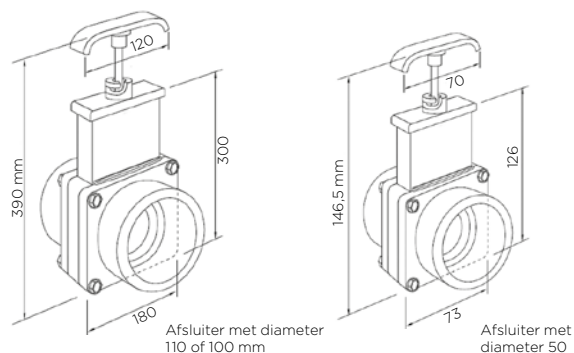

Schuifafsluiters voor DN 50- en DN 100-buizen




Codes:

- 1: **Schuifafsluiter D110: VANNEDN110**
EAN 3308815061627 (DN100)
- 2: **Schuifafsluiter D50: DN50**
EAN 3308815061030 (DN50)
- 3: **Kogelafsluiter DN100XL:**
EAN 3308815066820 (DN100)

Schuifafsluiters verkrijgbaar met diameter:

- 110 mm
- 100 mm (met reductiemof)
- 50 mm

Afsluiters voor afvoerleiding

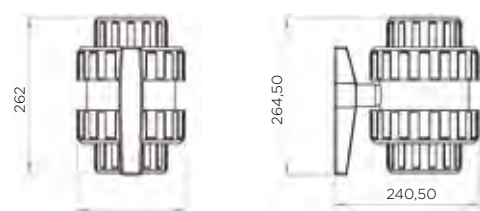

Kogelafsluiter verkrijgbaar met diameter:

- 110 mm



ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
PVC SCHUIFAFSLUITER DN50	3 308 815 061 030	DN50	€ 31,-
PVC SCHUIFAFSLUITER D110/D100	3 308 815 061 627	VANNEDN100	€ 180,-
KOGELAFSLUITER PERSLEIDING DN100	3 308 815 066 820	DN100XL	€ 652,-
SCHUIFAFSLUITER DN 50 GIETIJZER	3 308 815 082 264	HYDRO-00029	€ 201,-
SCHUIFAFSLUITER DN 100 GIETIJZER	3 308 815 082 165	HYDRO-00019	€ 405,-
SCHUIFAFSLUITER DN 125 GIETIJZER	3 308 815 082 172	HYDRO-00020	€ 560,-
SCHUIFAFSLUITER DN 150 GIETIJZER	3 308 815 082 189	HYDRO-00021	€ 636,-
KOOLSTOFFILTER SANICUBIC	3 308 815 076 867	FILTRECUBICSFA	€ 53,-
KOOLSTOFFILTER SANICUBIC XL	3 308 815 076 874	FILTRECUBICXLSFA	€ 57,-
TERUGSLAGKLEP DN 100 GIETIJZER	3 308 815 082 196	HYDRO-00022	€ 491,-
TERUGSLAGKLEP DN 50 GIETIJZER	3 308 815 082 257	HYDRO-00028	€ 190,-
REDUCTIE DN 125/100 PE GEFLENS	3 308 815 082 202	HYDRO-00023	€ 123,-
REDUCTIE DN 150/100 PE GEFLENS	3 308 815 082 219	HYDRO-00024	€ 292,-
Y-BUIS DN 100/100/100 PE VOOR SANICUBIC 2 SC	3 308 815 082 226	HYDRO-00025	€ 226,-
Y-BUIS DN 1 1/4" VA VOOR SANICUBIC 2 GRSE 71	3 308815 082 233	HYDRO-00026	€ 367,-
HANDMEMBRAAMPOMP 1 1/2"	3 308815 082 240	HYDRO-00027	€ 288,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 80 VA (INOX)	3 308815 082 318	HYDRO-00034	€ 16,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 80 GV (STAAL)	3 308815 082 325	HYDRO-00035	€ 7,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 100 VA (INOX)	3 308815 082 332	HYDRO-00036	€ 40,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 100 GV (STAAL)	3 308815 082 349	HYDRO-00037	€ 9,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 125 VA (INOX)	3 308815 082 356	HYDRO-00038	€ 17,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 125 GV (STAAL)	3 308815 082 363	HYDRO-00039	€ 11,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 150 VA (INOX)	3 308815 082 370	HYDRO-00040	€ 18,-
MONTAGE ACCESSOIRES DN 150 GV (STAAL)	3 308 815 082 387	HYDRO-00041	€ 11,-



PVC SCHUIF-AFSLUITER DN50



PVC SCHUIF-AFSLUITER DN100



KOGEL-AFSLUITER PERSLEIDING DN100



SCHUIF-AFSLUITER DN 50 gietijzer



SCHUIF-AFSLUITERE DN 100 gietijzer



KOOLSTOFFILTER SANICUBIC / SANICUBIC XL



TERUGSLAGKLEP DN100 gietijzer



TERUGSLAGKLEP DN 50 gietijzer



HANDMEMBRAAMPOMP 1 1/2

KEUZEHULP VOOR OPVOERINSTALLATIES

1

BEPAAAL HET NODIGE DEBIET

Hiermee wordt de hoeveelheid water bedoeld dat moet worden afgevoerd in verhouding tot het type en aantal apparaten dat op de afvoerunit is aangesloten. Met het debiet kan een volume per tijdseenheid worden gemeten. Het debiet wordt uitgedrukt in kubieke meter per uur (m³/u) of in liter per seconde (l/s).

Schatting van het debiet



Gebaseerd op 1 woning met:
1 toilet, 1 bad, 1 douche,
1 wastafel, 1 spoelbak,
1 wasmachine, 1 vaatwasser

Aantal woningen	Debiet
1 woning (1 tot 3 bewoners)	2,5 m ³ /h
Tot 2 woningen (4 tot 6 bewoners)	5 m ³ /h
Tot 4 woningen (7 tot 9 bewoners)	10 m ³ /h
Tot 6 woningen (10 tot 12 bewoners)	15 m ³ /h

2

BEREKEN DE TOTALE MANOMETRISCHE HOOGTE (TMH)

De TMH is de druk die de pomp moet leveren tussen het aanzuig- en opvoerpunt.

$$TMH = H_{geo} + H_v$$

H_{geo} = geometrische hoogte

Dit is de opvoerhoogte uitgedrukt in meters.

H_v = de som van de drukval in de opvoerleiding, uitgedrukt in meters waterkolom.

Er bestaan 2 types terugval

- Wrijving van vloeistof tegen de wanden van de opvoerleiding
- Afwijkingen in de leidingen (bochtstukken, terugslagkleppen enz.)

Drukval wordt uitgedrukt in meters waterkolom. De drukval moet dus bij de geometrische hoogte worden opgeteld om de Totale Manometrische Hoogte te berekenen.

Voor het berekenen van de totale drukval moet de waarde uit deze tabel worden vermenigvuldigd met de totale lengte van de afvoerleiding.

Tabel drukval

Debiet in m ³ /h	Buisdiameter pvc-druk					
	DN 32 36,2 / 40	DN 40 45,2 / 50	DN 50 57 / 63	DN 65 67,8 / 75	DN 80 81,4 / 90	DN 100 101,6 / 110
2	0,011					
3	0,022	0,008				
4	0,037	0,013				
5	0,054	0,019	0,006			
6	0,075	0,026	0,009			
7	0,099	0,034	0,011			
8	0,126	0,043	0,014	0,006		
9		0,054	0,018	0,008		
10		0,065	0,021	0,009		
12		0,090	0,029	0,013	0,005	
15			0,044	0,019	0,008	
20				0,032	0,013	0,005
25				0,048	0,020	0,007
30					0,028	0,010
40						0,016
50						0,024
60						0,033
70						0,044
80						0,056

Eens de Totale Manometrische Hoogte en het puntdebiet zijn bepaald, kan aan de hand van de typische curve de geschikte pomp bepaald worden in functie van de behoefte.

Het volume van de tank zal vervolgens bepaald worden in functie van de vereisten van iedere installatie.

PRAKTISCH VOORBEELD

Op een afvoerpunt zijn 2 woningen aangesloten. Het station moet afvalwater vanaf een hoogte van 4 meter over een lengte van 10 m opvoeren door pvc-buizen met een externe diameter van 50 mm.

- Geometrische hoogte: 4 m.
- Tabel drukval: voor 2 woningen wordt het puntdebiet geschat op 5 m³/u.

Volgens de drukval tabel is de hoogte: $0,019 \times 10 = 0,19$ m

→ De totale manometrische hoogte is dus:
 $4 \text{ m} + 0,19 \text{ m} = 4,19 \text{ m}$

→ Het station moet dus aan de volgende criteria voldoen:
TMH = 4,19 m en debiet = 5 m³/u

Onze klant wenst een opvoerinstallatie in te graven in zijn tuin.

Het gamma SANIFOS® komt overeen met zijn behoefte. Zijn installatievereisten komen neer op een tank van 280 liters.

De analyse van de pompcurve van de SANIFOS® opvoerinstallatie bevestigt ons dat de SANIFOS® 280 installatie overeenkomt met de behoeftes van de installatie.

**MEER INFO?
CONTACTEER JE SANIBROYEUR®
CONTACTPERSOON**

SANIFOS®

COMPLEET GAMMA VOOR AL JE BEHOEFTE

...BETROUWBAAR



...FLEXIBEL



...PERFORMANCE





**...EENVOUDIGE INSTALLATIE
EN ONDERHOUD**



**...VERSCHILLENDE
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN**

**...7 RESERVOIR AFMETINGEN
VAN 110 L TOT 3100 L**

OPVOERINSTALLATIES VOOR PLAATSING IN DE GROND

WAAROM SANIFOS®?


Voor ruimtebesparing in de woning en een discrete werking, biedt SFA een productserie opvoerinstallaties die in de grond ingebouwd kunnen worden: SANIFOS®.

Afhankelijk van de persoonlijke wensen kan er worden gekozen voor een vermaalsysteem of Vortex waaiersysteem met 1 of 2 pompen, en voor mono-fase of 3-fase motoren

	GEbruik INDIVIDUEEL KLEINE EENGEZINSWONINGEN, VRIJSTAANDE WONINGEN	GRIJS EN ZWART WATER	SANIFOS 110 SANIFOS 280 NIEUW 2020
	GEbruik COMMERCIEEL WINKELS, OPENBARE RUIMTEN	GRIJS EN ZWART WATER	SANIFOS 110 SANIFOS 280 SANIFOS 610 SANIFOS 1300 SANIFOS 1600/2100/3100 NIEUW 2020 NIEUW 2020 NIEUW 2020
	GEbruik COLLECTIEF MEERGEZINSWONINGEN, BEDRIJFSPANDEN	GRIJS EN ZWART WATER	SANIFOS 610 VERSIES MONO-FASE OF 3-FASE SANIFOS 1300 VERSIES MONO-FASE OF 3-FASE SANIFOS 600/2100/3100 NIEUW 2020 NIEUW 2020



**VERMAALSYSTEEM
OF VORTEX**
(M.U.V. SANIFOS® 110)



**COMPLEET
UITGERUST, VOOR
EEN EENVOUDIGE
INSTALLATIE**



**VERSCHILLENDE
INLAATDIAMETERS
VOOR EEN GROTERE
INSTALLATIE FLEXIBILITEIT**



**GELEVERD INCLUSIEF
WATERDICHT
AANSLUITKLEMMEN
VOOR EENVOUDIGE
INTERVENTIE**

SANIFOS®, VOOR HET BETROUWBAAR OPVOEREN

IN AANVULLING OP DE SANICUBIC® BOVENGRONDSE OPVOERSTATIONS BIEDT SFA OOK EEN GROTE SERIE GRONDAFVOERSTATIONS, SANIFOS®:

- VERSIES MET EEN OF TWEE POMPEN
- EEN- OF DRIEFASIGE VERSIES
- VERSIES MET VERMAAL- OF VORTEXSYSTEEM

De stations zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals individueel, commercieel en klein gemeenschappelijk gebruik.



VERMALER Pro X K3



VERMALER Pro X K2
(Turbine niet afgebeeld)



VORTEX KX V6

Voordelen van de SANIFOS®-afvoerstations

BETROUWBAARHEID

- Reservoir van centrifugaal gegoten hogedichtheids polyethyleen. Dit materiaal heeft een grote mechanische weerstand, gaat stank tegen en is bestand tegen etsen en UV.
- Thermische bescherming van de motor.

FLEXIBILITEIT

- Meerdere inlaatopeningen beschikbaar, met verschillende diameters.
- 2 ontluchtingsgaten.

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSGEMAK

- Geleverd als volledig uitgerust systeem (voorgemonteerde hydraulische installatie met afsluitkleppen en terugslagklep)
- Pakkingsbus voor kabeldoorvoer.
- Standaard ketting meegeleverd voor het verwijderen van de pompen.

SPECIALE BEGELEIDING VOOR OPVOERSTATIONS

Heeft u een installatie project voor een opvoerstation?

SFA BENELUX BEGELEIDT U BIJ DE IN BEDRIJFSSTELLING:

van dimensionering tot onderhoud. Voor elke vraag, staat ons team van experts voor u klaar:

info@sfabeneluxbv.nl / +31 (0)475 487 100

ADVIES

ENKELE INSTALLATIETIPS VOOR UW

SANIFOS® ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE

1 BODEMTYPE*

Alvorens een ondergrondse opvoerinstallatie te installeren is het noodzakelijk om het bodemtype te kennen.

DE OPVOERINSTALLATIES SANIFOS® MOGEN EVENEENS BINNEN IN EEN WONING OP DE VLOER GEÏNSTALLEERD WORDEN.



* Voor specifieke technische informatie verwijzen wij naar de installatiehandleiding en de regels van de kunst of vraag onze technische dienst om advies: info@sfabeneluxbv.nl





TIJDENS DE INSTALLATIE VAN SANIFOS® OPVOERINSTALLATIES DIENEN VERSCHILLENDE PARAMETERS OVERWOGEN EN GERESPECTEERD TE WORDEN.

DE NORMEN

Onze toestellen voldoen aan de normen van opvoerinstallaties voor alle waters EN12050-1 en moeten geïnstalleerd worden volgens de richtlijnen van de normen EN 12056-4 en EN 752-6.

2

WAAR DE POMPINSTALLATIE INSTALLEREN?

De SANIFOS® opvoerstations hebben een inkomende waterstroomhoogte (FEA) van 182 mm tot 2450 mm (en 2840 mm met de verhoging en mangat klasse D), waardoor ze op verschillende afstanden van de woning geplaatst kunnen worden.

3

WAAROM DE OPVOERINSTALLATIE GOED VERLUCHTEN?

Het is nodig om een beluchting te voorzien aan de bovenzijde van het station om:

- het gas te evacueren dat ontstaat in het reservoir en om ieder explosierisico te vermijden
- te vermijden dat het station druk verliest.

Om dit te doen hebben de opvoerinstallaties 2 ventilatie openingen.



TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

14 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Alle huishoudelijk zwart water

VOORDELEN

+

- Compacte oplossing.
- Eenvoudige installatie.
- Afvoeraccessoires voor een complete oplossing.
- Met deksel voor voetgangers.



SANIFOS® 110


OPVOERINSTALLATIE 1 POMP

Toepassingen

- Wegpompen van afvalwater van individuele woningen
- Voor een installatie binnen of buiten de woning

Kenmerken

- Materiaal: polyethyleen
- Max temperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (korte periode)
- Niveau ON/OFF: 320/120 mm
- Wateraanvoer F.E.A.: 182 mm
- Activeringssysteem: vlotter
- Afvoer DN 40/50

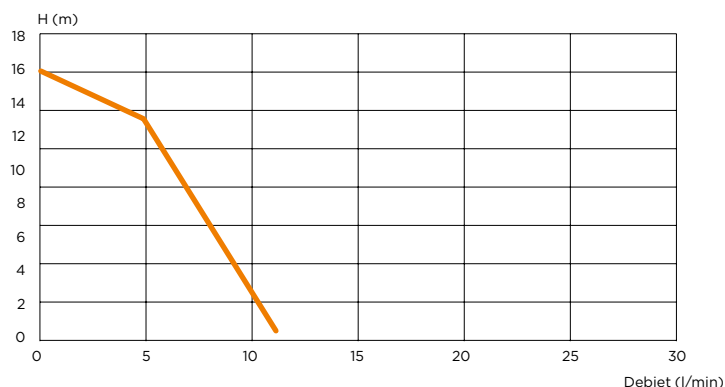





AFVOER KIT SANIFOSS 110

CODE: KITEVACSANIFOS110 | EAN 3308815077024

PRIJS: € 192,-



REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	PRIJS
SANIFOS 110 1 GR SP S	3 308 815 079 318	SANIFOS110P	Vermaler	110	35	230	1500	50-60	6	2800	IP 68	11	14	23	€ 1.478,-

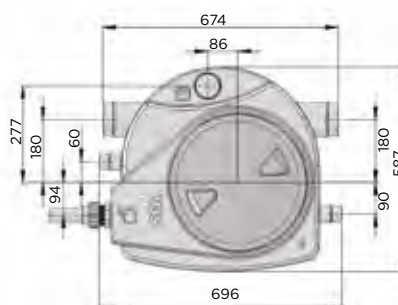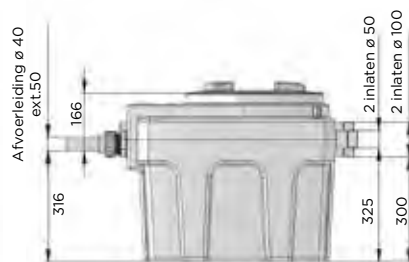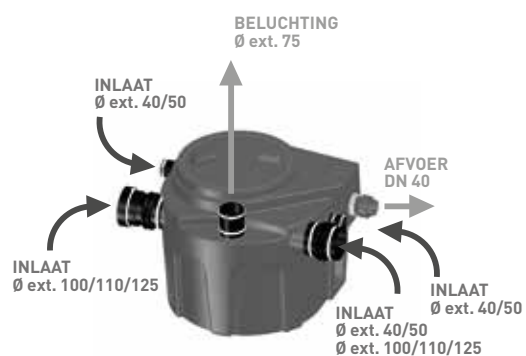

TOEPASSINGEN



Individueel



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

14 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



**NIEUW
2020**

ZWART WATER

Alle huishoudelijk
zwart water



**Regelbare Wateraanvoer
(F.E.A.): 3 zones voor
boorgaten op maat.**

**Hoge performance:
opvoerhoogte tot 14 m.**

**Met vermaalsysteem
of vortex waaier.**

**Eenvoudige installatie en
onderhoud: volledig uitgerust.**

**Optionele externe alarmkast
en verhoging.**



**VERMALER
PRO X K2**



**VORTEX WAAIER
KX V6**

SANIFOS® 280


ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE 1 POMP

Toepassingen

- Wegpompen van afvalwater van individuele woningen
- Voor een installatie binnen of buiten de woning

Kenmerken


- Materiaal: polyethyleen
- Max. temperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (korte periode)
- Niveau ON/OFF: 400/100 mm
- Wateraanvoer (F.E.A.): 250-600 mm, (met verhoging: 550-900 mm)
- Alarmniveau: 550 mm
- Terugslagklep en afsluiter inbegrepen
- Uitgang DN 40 voor vermaalsysteem
- Uitgang DN 50 voor vortex
- Activeringssysteem: vlotter

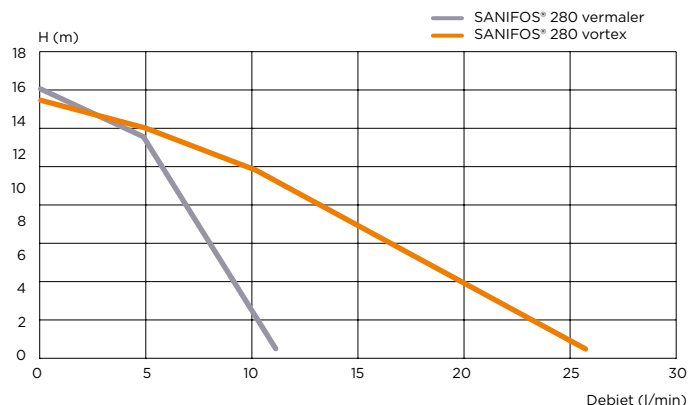

VERHOOGING SANIFOS 280

CODE: RO250239 | EAN 3308815081298




PRIJS: € 374,-



REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P (W)	FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	ALARM	PRIJS
SANIFOS 280 1VX S	3 308 815 081 304	SANIFOS280VORTEX	Vortex	280	84	230	1500	50-60	6	2800	IP 68	27	14	48	Optioneel	€ 1.719,-
SANIFOS 280 1GR S	3 308 815 082 660	SANIFOS280GRS	Vermaler									11	14			€ 2.086,-



BEDRAAD ALARM SANIFOS
CODE: SANIFOSALARM | EAN 3308815081625
PRIJS: € 374,-

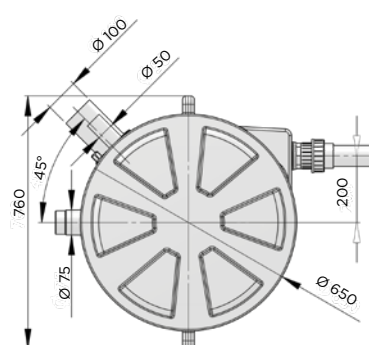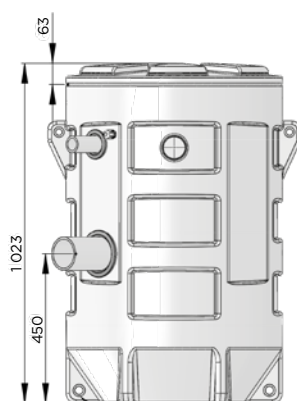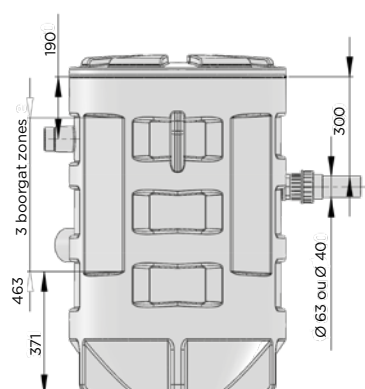

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

16 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Alle huishoudelijk zwart water,
klein collectief voor de 2 pompen versie



5 versies beschikbaar
voor alle situaties.

1 of 2 pompen.

Vortex waaier in
mono-fase of 3-fase of
mono-fase vermaalsysteem.

Eenvoudige installatie
en onderhoud:
volledig uitgerust.

Verhoging van 40 cm
beschikbaar.

SMART bedieningskast voor
de 2 pompen versies.

Optionele externe alarmkast.

SANIFOS® 610


ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE 1 OF 2 POMPEN

Toepassingen

- Wegpompen van huishoudelijk afvalwater van individuele woningen of klein collectief

Kenmerken


- Waterdichte aansluitingen
- PVC-buizen met terugslagklep en afsluiter
- Materiaal: polyethyleen
- Max. temperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (korte periode)
- 6 ingangen Ø ext 40/50/100/110/125
- Wateraanvoer (F.E.A.) 1 pomp: 325-580 mm, (met verhoging: 725-980mm)
- Wateraanvoer (F.E.A.) 2 pompen: 325-610 mm, (met verhoging: 725-1010mm)
- Volume 612 Liter

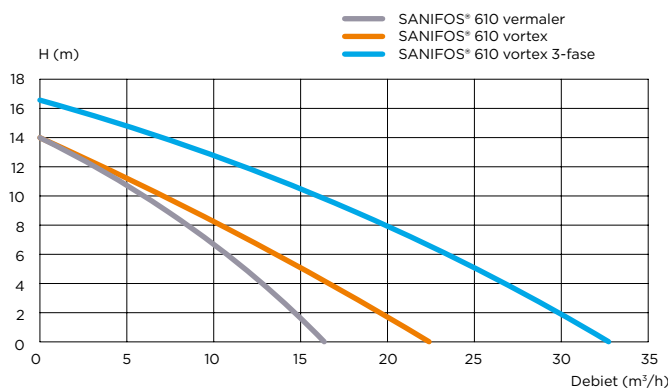

VERHOOGING SANIFOS 610 40 CM

CODE: RO250100 | EAN 3308815077826

PRIJS: € 960,-



BEDRAAD ALARM SANIFOS

CODE: SANIFOSALARM | EAN 3308815081625

PRIJS: € 374,-



REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)
SANIFOS 610 1 VX SP S	3 308 815 081 670	SANIFOS6101VXSPS	Vortex	612	206	230	1 x 1500
SANIFOS 610 1 GR SP S	3 308 815 081 687	SANIFOS6101GRSPS	Vermaler		240		2 x 1500
SANIFOS 610 2 VX SP S	3 308 815 081 649	SANIFOS6102VXSPS	Vortex			400	
SANIFOS 610 2 GR SP S	3 308 815 081 656	SANIFOS6102GRSPS	Vermaler				
SANIFOS 610 2 VX SP T	3 308 815 081 663	SANIFOS6102VXSPT	Vortex				




SMART bedieningskast
voor de 2 pompen
versies



VORTEX WAAIER
KX V6



VERMALER
PRO X K2

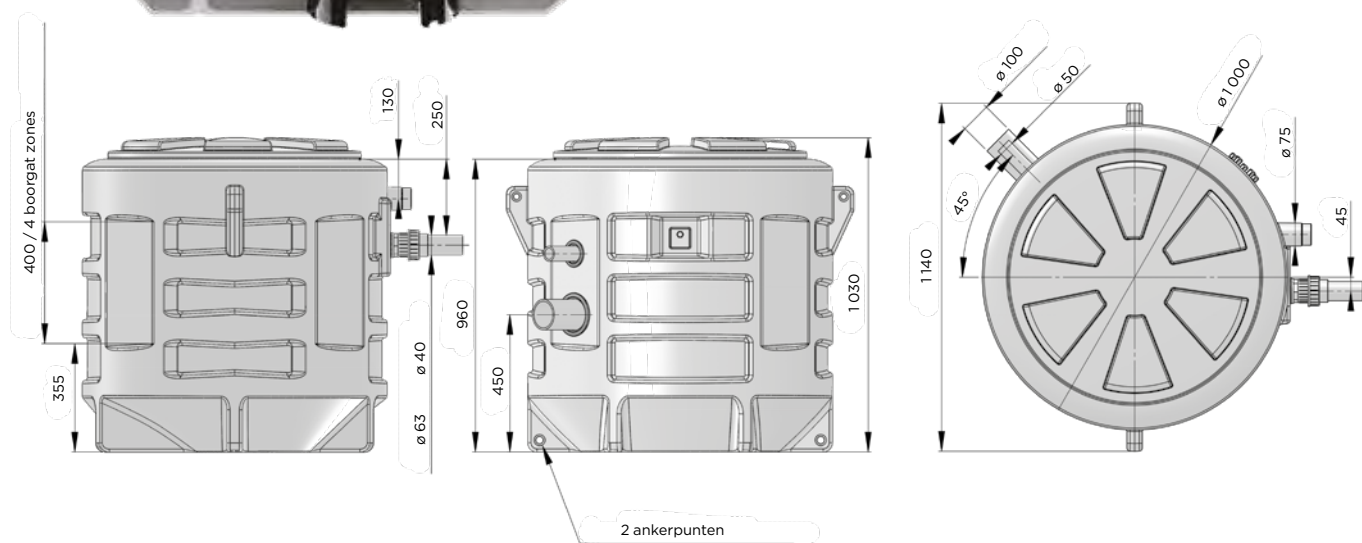

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGSKLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	6	2800	IP 68	22	14	68	-	-	Optioneel	€ 2.581,-
				16						€ 3.058,-
	2 x 6			22	13,5	88	SMART	IPX4	Extern, bedraad	€ 4.853,-
				16	14					€ 5.284,-
	2 x 4,75			33	16,7		€ 5.996,-			

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

17 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Gegroepeerde woningen, collectief gebruik, commerciële centra



Voor alle configuraties:
mono-fase of 3-fase,
vermaalsysteem of
vortex waaier.

Eenvoudig onderhoud;
2 pompen gemonteerd
op gietijzeren basis
met roestvrijstalen
geleidestangen.

Zone voor het boren
van gaten voor wateraanvoer
met meegeleverd sjabloon.

Verhoging van 40 cm
mogelijk.

Vorstvrije afvoer:
0,8m (1,20 met verhoging).

Externe alarmkast.

SANIFOS® 1300



ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE 2 POMPEN

Toepassingen

- Wegpompen van afvalwater voor meerdere winkels en individuele woningen.
- Voor een installatie buiten de woning
- Volledig compatibel voor een installatie in vorst zone
- Diepte afvoer: 870 mm (of 1270 mm met verhoging)

Kenmerken

- Materiaal: polyethyleen
- Max. temperatuur afvalwater: 70° C intermitterend (korte periode)
- Niveau ON/OFF: 650/150 mm
- Wateraanvoer (F.E.A.): 560-1460 mm, (met verhoging: 960-1860 mm)
- Activatiesysteem: vlotter
- Alarmniveau: 930 mm
- 2 terugslagkleppen & afsluiters
- Inlaat DN 160
- Afvoer DN 50

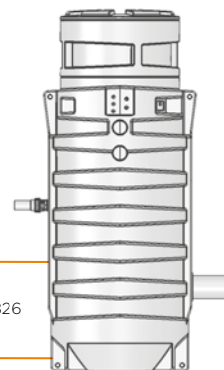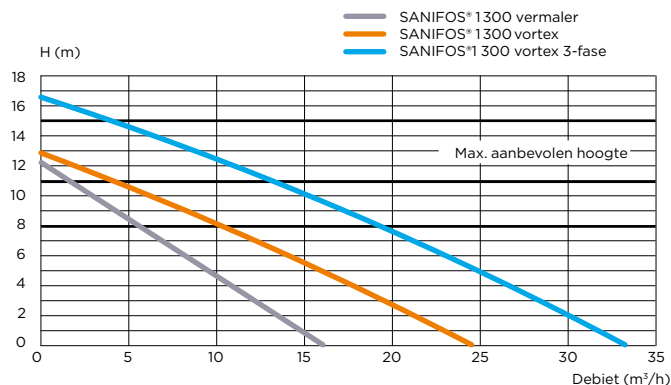

VERHOOGING SANIFOS 1300 40 CM

CODE: RO250100 | EAN 3308815077826

PRIJS: € 960,-

REFERENTIE	EAN	FABRIEKSCODE	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	U (V)	P (W)
SANIFOS 1300 2GR SP S	3 308 815 077 796	SANIFOS1300	Vermaler	1300	230	2x1500
SANIFOS 1300 2VX SP S	3 308 815 077 802	SANIFOS1300VORTEX	Vortex			
SANIFOS 1300 2VX SP T	3 308 815 077 819	SANIFOS1300VORTEXTRI			400	2x2800





SMART bedieningskast



VORTEX WAAIER
KX V6



VERMALER
PRO X K2

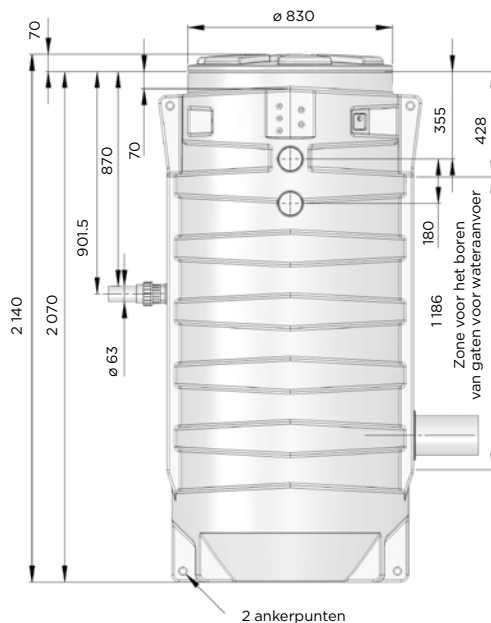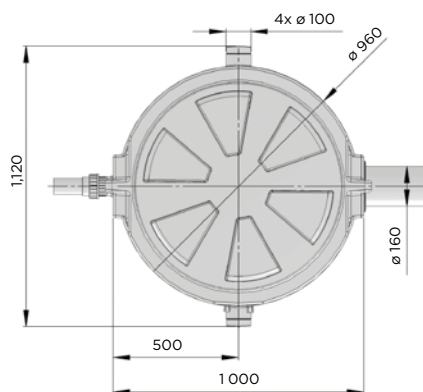

SMART
bedieningskast



Externe
alarmkast

FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS- KLASSE	Q MAX (M3/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGSKLASSE BEDIENING	ALARM	PRIJS
50-60	2x6	2800	IP 68	16	12	192	SMART	IPX4	Extern, bedraad	€ 6.579,-
				25	13					€ 7.089,-
	2x7			32	17					€ 8.925,-

TOEPASSINGEN



Individueel



Collectief



Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

39 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



ZWART WATER

Meergezinswoningen, bedrijfspanden, winkels, openbare ruimten



Opvoerinstallatie
beschikbaar met
1 of 2 pompen met
vermaalsysteem.

Wateraanvoer tot 2,94 m.

Complete unit - klaar om aan
te sluiten, bedieningskast
inbegrepen.

Laadcapaciteit tot 40 ton
(Klasse D).

SANIFOS® 1600/2100/3100


ONDERGRONDSE OPVOERINSTALLATIE 1 OF 2 POMPEN

Toepassingen



- Wegpompen van afvalwater van individuele huizen of appartementen
- Voor een installatie buiten het huis
- Dekfels met klasse B en D

Kenmerken

- Corrosiebestendig (PE-LLD) opvoerstation
- Roestvrij stalen buis DN 32, voor gemonteerd met koppelingssysteem
- Regelbaar alarmniveau
- Terugschakelklep, schuifafsluiter en flushing aansluiting 1"
- Evacuatie PE-HD 63x5.8 - buiten mangat
- 1 ingang DN 150, extra ingangen optioneel
- 2 x aansluitingen DN 100 voor ontluchting en wartel

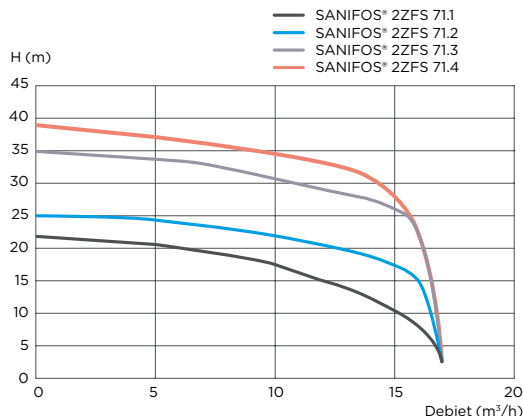

REFERENTIE	RESERVOIR (L)	AANTAL POMPEN	DEKSEL	SYSTEEM	POMP	U (V)	FREQUENTIE (HZ)	P1 (W)	P2 (W)
SANIFOS	1600 2100 3100	1 ou 2	A, B of D	Vermaler	ZFS71.1 S	230	50-60	2200	1600
					ZFS71.1 T	400		2100	1700
					ZFS71.2 T				
					ZFS71.3 T			3900	3200
					ZFS71.4 T				

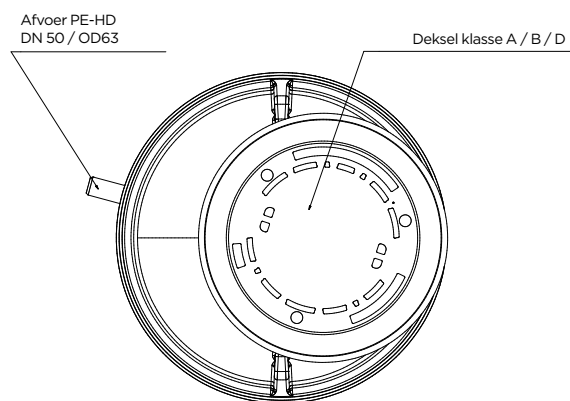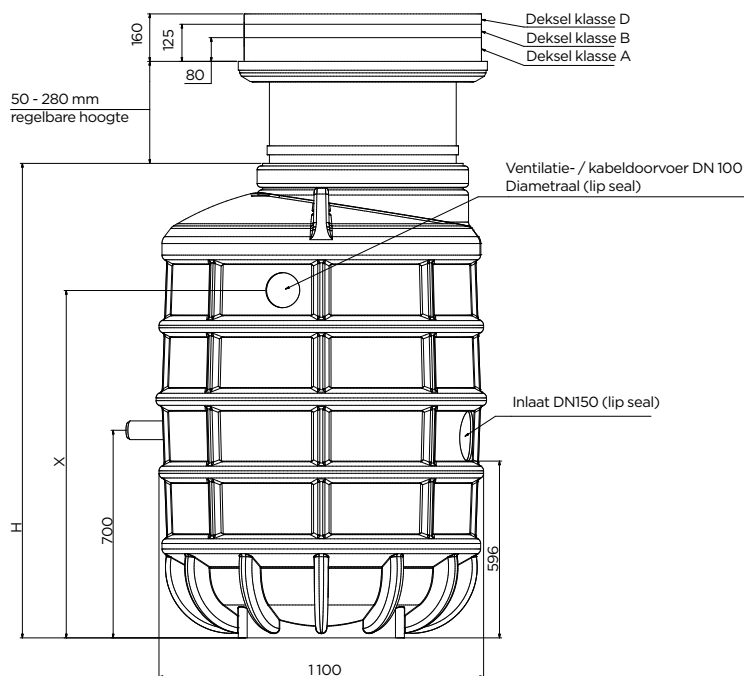

Hoogte van de tank in mm	X
3 100	2 675
2 100	1 675
1 600	1 175

I NOM (A)	TR / MN	BESCHERMINGSKLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGSKLASSE BEDIENING	ALARM
10,5	2800	IP 68	17	22	ZPS	IP 65	Extern, bedraad
3,7				25			
6,5				35			
				39			

Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO **107**

CONTROL BOX

BEDIENINGSKAST PNEUMATISCH & VLOTTER



Beschikbaar in pneumatische
of vlotter versie.

Geheugen tot
64 storingen.

Geïntegreerd akoestisch
en visueel alarm.



Bedieningskast 1 pomp



Kenmerken

- Bedieningskast voor muur bevestiging
- Weergave van de bedrijfstoestanden via tekstberichten en signaallicht
- Automatische werking van de pomp(en)
- Alternierende werking voor de versies met 2 pompen
- Inschakeling van de 2^{de} pomp indien nodig
- Foutmeldingen
- Niveaucontrole door luchtdruk, vlotter schakelaar of interface 4-20mA voor externe sensor
- Weergave van bedrijfsduur en elektriciteitsverbruik alsook service beurten



Bedieningskast 2 pompen

REFERENTIE	EAN	WERKING	AANTAL POMPEN	U (V)	FABRIEKSCODE	PRIJS
CONTROL BOX ZPS 1 S PNEUMATIC	3 308 815 081 793	Pneumatisch	1	230	ZPS-001	€ 776,-
CONTROL BOX ZPS 2 S PNEUMATIC	3 308 815 081 809		2	230	ZPS-002	€ 867,-
CONTROL BOX ZPS 1 T PNEUMATIC	3 308 815 081 816		1	400	ZPS-003	€ 740,-
CONTROL BOX ZPS 2 T PNEUMATIC	3 308 815 081 823		2	400	ZPS-004	€ 825,-
CONTROL BOX ZPS 1 S FLOAT	3 308 815 081 830	Vlotter	1	230	ZPS-005	€ 1.200,-
CONTROL BOX ZPS 2 S FLOAT	3 308 815 081 847		2	230	ZPS-006	€ 1.435,-
CONTROL BOX ZPS 1 T FLOAT	3 308 815 081 854		1	400	ZPS-007	€ 1.133,-
CONTROL BOX ZPS 2 T FLOAT	3 308 815 081 878		2	400	ZPS-008	€ 1.404,-

AQUA® XL


VERZWAARDE VLOTTER VOOR POMPSTATIONS



RIOOL WATER

Deze verzwaarde vlotter is dankzij zijn gewicht (775g) en het volume perfect aangepast aan het starten en/of stoppen van meerdere pompen in opvoerstations van rioolwater, waar zich soms dikke lagen vet op het oppervlak kunnen vormen.

Toegestane vloeistofdichtheid	0,95 tot 1,05 g/cm ³
Electrische kenmerken	250 VCA 50-60 Hz
Onderbrekingscapaciteit	10 (4)A
Toegestane werkdruk	2 bars
Maximum temperatuur	70 °C
Beschermingsklasse	IP 68
Materiaal	Polypropylène copolymère
Kabeltype	PVC 3 x 0,75 mm
Vlotter gewicht zonder kabel	775 g

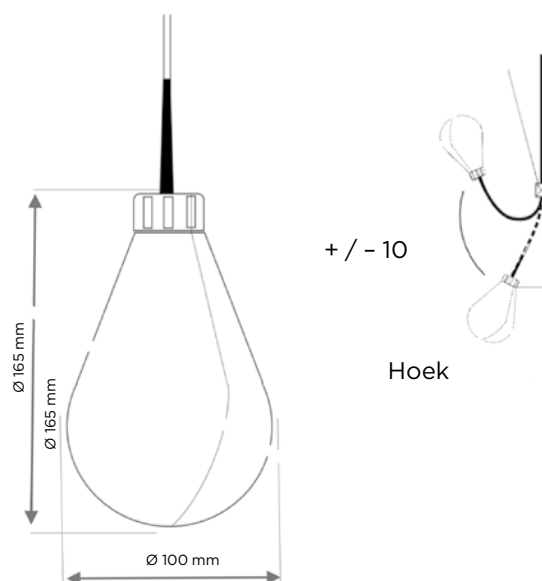

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
AQUA XL 10 M	3 308 815 082 691	FLOT-001	€ 112,-
AQUA XL 20 M	3 308 815 082 707	FLOT-002	€ 157,-

Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO 109

DEKSELS

NORM EN 124

DEKSELS VOOR VERKEER VAN VOETGANGERS EN VOERTUIGEN

De deksels zijn geklasseerd in de volgende categorieën: A15, B125, C250 en D400



KLASSE A15

Gebied dat enkel bestemd is voor voetgangers en fietsers



KLASSE B125

Voetpaden, voetgangerszones, parkings of parkeergarage



KLASSE D250

Wegen (straten voor voetgangers inbegrepen), pechstroken, parkings voor alle type voertuigen


OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
DEKSEL A	3 308 815 081 946	COVER-001	€ 131,-
DEKSEL B	3 308 815 081 953	COVER-002	€ 240,-
DEKSEL D	3 308 815 081 960	COVER-003	€ 431,-
DEKSEL D + GAC 600	3 308 815 082 677	COVER-004	€ 1.650,-
DEKSEL D + GAC 800	3 308 815 082 684	COVER-005	€ 3.258,-



VALBESCHERMING ROOSTERS ALS OPTIE VOOR DEKSELS KLASSE D

Het valbescherming rooster beschermt de service techniekers wanneer het deksel geopend is.

KENMERKEN	GAC 600	GAC 800
STAVEN - BUIZEN	Ø 27 / Ø 21	Ø 26,9 ép. 2 mm
MATERIAAL	Inox 316 L	
WEERSTAND	Statisch draagvermogen 500 kg max.	
AFSTAND TUSSEN IEDERE STAAF	53 mm	< 120 mm
OPENINGSHOEK	> 100°	
VRIJE DOORGANG A X B IN MM	504 x 617	597 x 817
GEWICHT IN KG	9,3	13,5

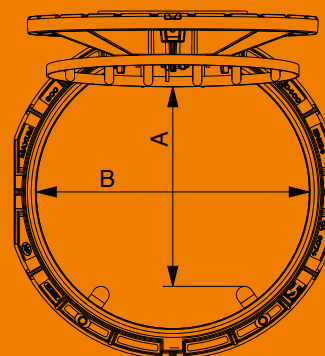

ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
BODEMSTEUNRING ZFS	3 308 815 081 977	HYDRO-00001	€ 64,-
KOPPELINGS SYSTEEM ZFS/ZPG 71	3 308 815 081 984	HYDRO-00002	€ 302,-
FLENS BOCHT 90° DN 50 PE	3 308 815 081 991	HYDRO-00003	€ 167,-
FLENS BOCHT 90° DN 50 VA	3 308 815 082 004	HYDRO-00004	€ 189,-
GELEIDEBUIS 1" ¼ VA Inox (3 meter)	3 308 815 082 028	HYDRO-00006	€ 122,-
TERUGSLAGKLEP DN 50 GIETIJZER	3 308 815 082 035	HYDRO-00007	€ 198,-
SCHUIFAFSLUITER DN 50 GIETIJZER	3 308 815 082 042	HYDRO-00008	€ 210,-
DRUKLEIDING DN 50 1M PE 1 x flens	3 308 815 082 097	HYDRO-00013	€ 95,-
DRUKLEIDING DN 50 1M PE 2 x flens	3 308 815 082 103	HYDRO-00014	€ 161,-
SCHROEFDRAADFLENS DN 50 FPT 2" GV PN10/16	3 308 815 082 110	HYDRO-00015	€ 37,-
TERUGSLAGKLEP 2" FPT GIETIJZER PN10	3 308 815 082 127	HYDRO-00016	€ 244,-



BODEMSTEUNRING ZFS



KOPPELINGS SYSTEEM
ZFS/ZPG 71



FLENS BOCHT 90°
DN 50 PE



FLENS BOCHT 90°
DN 50 VA



TERUGSLAGKLEP DN 50
GIETIJZER



SCHUIFAFSLUITER DN 50
GIETIJZER



DRUKLEIDING DN 50
1M PE 1 x flens

ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	EAN	FABRIEKSCODE	PRIJS
C-BUIS 2" - 10 M MET C-KOPPELINGEN 11358 B	3 308 815 082 141	HYDRO-00017	€ 76,-
C-BUIS 2" - 20 M MET C-KOPPELINGEN	3 308 815 082 158	HYDRO-00018	€ 118,-
TAKEL 150 KG MET HAACON LIER	3 308 815 082 899	HYDRO-00045	€ 1.265,-
TAKEL 150 KG	3 308 815 082 905	HYDRO-00046	€ 957,-
BODEMBEVESTIGING TAKEL	3 308 815 082 912	HYDRO-00047	€ 389,-
EXTERNE BEHUIZING TYPE 1 COMPLEET	3 308 815 082 394	ELEC-00001	€ 853,-
EXTERNE BEHUIZING TYPE 3 COMPLEET	3 308 815 082 400	ELEC-00002	€ 1.329,-



DRUKLEIDING DN 50
1M PE 2 x flens



SCHROEFDRAADFLENS DN 50
FPT 2" GV PN10/16



TERUGSLAGKLEP 2"
FPT GIETIJZER PN10



C-BUIS 2" - 10 M MET
C-KOPPELINGEN 11358 B



TERUGSLAGKLEP
1" ¼ PE DN 32



SCHUIFAFSLUITER
1" ¼ GIETIJZER

PRODUCTBENAMING

Voor elke situatie heeft SANIBROYEUR® een oplossing:
Stroomvoorziening, inhoud reservoir, binnen -of buiteninstallatie,
of zelfs het aantal motors.

In ons assortiment vindt u meer dan 200 oplossingen.
Elke productbenaming geeft alvast veel informatie.

Zie onderstaand enkele richtlijnen om de productbenaming
makkelijk te begrijpen.

OPVOERINSTALLATIES TE PLAATSEN OP DE VLOER

VOORBEELD:

SANICUBIC 1 GR SE71.4 T

1 2 3 4 5

1	2	3	4	5
NAAM RESERVOIR	MOTOR	SYSTEEM	NAAM POMP	ELEKTRICITEIT
SANICUBIC	1	I voor waaier of GR voor vermaler	Niets	S voor Mono-fase
	of 2	of VX voor Vortex of SC voor single channel	of Referentie Naam	of T voor 3-fase

OPVOERINSTALLATIES ONDERGRONDS

VOORBEELD:

SANIFOS 2100 2 D GR ZFS71.2 T

1 2 3 4 5 6 7

1	2	3	4	5	6	7
NAAM RESERVOIR	VOLUME	MOTOR	MANGAT	SYSTEEM	NAAM POMP	ELEKTRICITEIT
SANIFOS	110	1	Niets voor A	GR voor vermaler	SP voor SANIPump	S voor Mono-fase
	280		of B			
	610	of		of VX voor Vortex	of	of
	1300	2	of D	of DC voor tweekanaal	Referentie Naam	T voor 3-fase
	2100					
	3100					

HEEFT U EEN **PROJECT** VOOR INSTALLATIE VAN EEN **OPVOERSTATION?**

SFA BENELUX HELPT U



1

VUL
bijgevoegd formulier in



2

SCAN
de pagina



3

STUUR
per e-mail naar:
sales@sfabeneluxbv.nl

EEN TECHNISCHE VRAAG?
EEN PROJECT VOOR OPVOER?
CONTACTEER ONS

+31 (0)475 487 100
INFO@SFABENELUXBV.NL

OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

U BENT GEÏNTERESSEERD IN: ☐ een offerte ☐ een maataanvraag


Uw bedrijf:

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

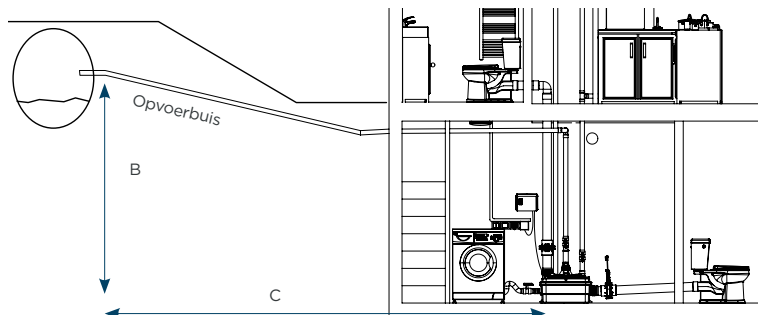

Naam van het project/referentie werk:

Geschatte realisatiedatum:

Adres:

Postcode: Plaats:

Aantal eenheden om te installeren:

Toilet(ten)..... Lavabo/Bidet(s)..... Douche(s)..... Bad(en)..... Afwasmachine..... Wasmachine..... Gootsteen..... Vloerafvoer.....

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Aantal gebruikers: Aantal pompen: ☐ 1 ☐ 2

Installatie: ☐ Mono-fase ☐ 3-fase Type water: ☐ helder water ☐ grijs water ☐ zwart water ☐ regenwater

Plaats van installatie: ☐ openbaar ☐ kelder ☐ aanwezigheid van grondwater

Geometrische hoogte (afstand tussen het rioolniveau en de laagste aankomst van het station)

B: m

Opvoerlengte

(afstand tussen het station en het riool)

C: m

Aantal bochten van 90° : van 45° :

Binnendiameter van de opvoerbuiss:

STEMPEL PARTNER

Naam:

Voornaam:

.....

OPVOERINSTALLATIE OM IN TE GRAVEN

U BENT GEÏNTERESSEERD IN: ☐ een offerte ☐ een maataanvraag


Uw bedrijf:

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

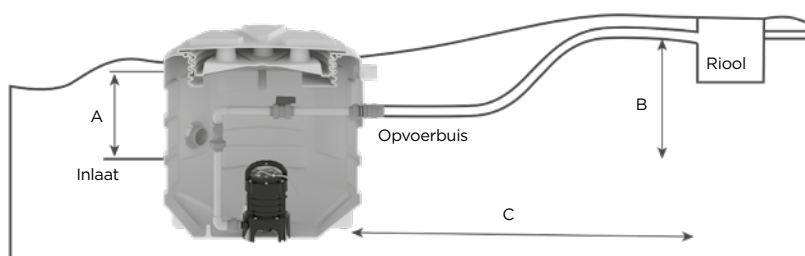

Naam van het project/referentie werf:

Geschatte realisatiedatum:

Adres:

Postcode: Plaats:

Aantal eenheden om te installeren:

Toilet(ten)..... Lavabo/Bidet(s)..... Douche(s)..... Bad(en)..... Afwasmachine..... Wasmachine..... Gootsteen..... Vloerafvoer.....

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Aantal gebruikers: **Aantal pompen:** ☐ 1 ☐ 2

Installatie: ☐ Mono-fase ☐ 3-fase

Type water: ☐ helder water ☐ grijs water ☐ zwart water ☐ regenwater

Plaats van installatie: ☐ openbaar ☐ kelder ☐ aanwezigheid van grondwater

FEA (afstand tussen de grond en de laagste aankomst van het station)

A:m

Geometrische hoogte (afstand tussen het riolniveau en de laagste aankomst van het station)

B:m

Opvoerlengte

(afstand tussen het station en het riool)

C:m

Aantal bochten van 90° : **van 45° :**

Binnendiameter van de opvoerbuis:

STEMPEL PARTNER

Naam:

Achternaam:

BIJKOMENDE INFORMATIE

Blank lined area for additional information.

PRODUCT- OVERZICHT	 WC	 Wandcloset	 Wastafel	 Bidet	 Douche	 Vaatwasser / wasmachine
-----------------------	---	---	---	--	---	---

FECALIËNVERMALERS

SANIBROYEUR® X2 UP
SANITOP® UP
SANISLIM®
SANIPRO® XR UP
SANIPLUS® UP
SANIBEST® Pro
SANIWALL® Pro UP
SANIPACK® Pro UP
SANIAACCESS® 1
SANIAACCESS® 2
SANIAACCESS® 3

✓					
✓		✓			
✓		✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	
✓					
✓		✓			
✓		✓	✓	✓	

COMPACT TOILETTEN

SANICOMPACT® Comfort Box
SANICOMPACT® Comfort
SANISMAART®
SANICOMPACT® Pro
SANICOMPACT® Luxe
SANICOMPACT® C43
SANICOMPACT® Elite

	✓				
	✓	✓			
✓		✓			
✓		optioneel			
✓		optioneel			
✓		✓			
✓					

VUILWATERPOMPEN

SANIFLOOR®+ 1-2-3-4
SANIFLOOR®+ Tray
SANIDOUCHE® Flat
SANIDOUCHE®+
SANISPEED®+
SANIVITE®+
SANIAACCESS® Pump

				✓	
				✓	
		✓		✓	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

SANICONDENS

SANICONDENS® Deco+
SANICONDENS® Pro
SANICONDENS® Best
SANINEUTRAL
SANICONDENS® Clim mini
SANICONDENS® Clim pack

								
Bad	Spoelbak	Koelvitrine	Airco	Cv-ketel	Ontvochtiger	Airco Cassette	Opvoercapaciteit	Afvoerdiameter

4 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
2,5 m	32 mm
5 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
7 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm
5 m	22 tot 32 mm

3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm

✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					

3 m	32 mm
3 m	32 mm
3 m	32 mm
5 m	32 mm
7 m	32 mm
5 m	32 mm
5 m	32 mm

			✓			
		✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	
				✓		
			✓			
			✓			

6 m	8 tot 10 mm
4,5 m	8 mm
4,5 m	8 mm
-	8 mm
6 m	8 tot 10 mm
6 m	8 tot 10 mm

PRODUCT-
OVERZICHT

WC



Wandcloset



Wastafel



Bidet



Douche

Vaatwasser /
wasmachine

OPVOERINSTALLATIES: VLOER

SANICOM® 1**SANICOM® 2****SANICUBIC® 1 WP****SANICUBIC® 2 Classic/Pro****SANICUBIC® 2 VX****SANICUBIC® 1 GR****SANICUBIC® 2 GR****SANICUBIC® 1 SC****SANICUBIC® 2 SC**

		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPVOERINSTALLATIES: ONDERGRONDS

SANIFOS® 110**SANIFOS® 280** Vermaler / Vortex**SANIFOS® 610** Vermaler / Vortex**SANIFOS® 1300** Vermaler / Vortex**SANIFOS® 1600/2100/3100**

✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

LOSSE POMPEN

SANISUB® 400**SANISUB® ZPK****SANISUB® S ZPK****SANIPUDDLE®****SANISUB® Steel****SANIWELL®****SANIPUMP® ZPG 71****SANIPUMP® GR/VX****SANIPUMP® ZFS 71**

HELDER WATER	GRIJS WATER	ZWART WATER	AGRESSIEF WATER
✓			
✓	✓		
✓	✓		✓
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	

SANIGREASE

Selectietabel vetafscheider met slibvanger

RESTAURANT			HOSPITAAL	PROFESSIELE KEUKEN	KANTINE (zonder bereiding)	AFVOERKANAAL	
Aantal maaltijden						ZONDER	MET
1 SERVICE	2 SERVICES	HOTEL/ RESTAURANT	AANTAL MAALTIJDEN PER DAG				
≤ 104	≤ 209	≤ 177	≤ 295	≤ 201	≤ 443	SANIGREASE® S 680	SANIGREASE® S 680C
≤ 209	≤ 417	≤ 354	≤ 591	≤ 403	≤ 886	SANIGREASE® S 1600	SANIGREASE® S 1600C

								
Bad	Spoelbak	Koelvitrine	Airco	Cv-ketel	Ontvochtiger	Airco Cassette	Opvoercapaciteit	Afvoerdiameter

✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					
✓	✓					

11 m	DN32
17 m	DN50
13 m	DN40
13 m	DN40
13 m / 17 m	DN100
39 m	DN50
39 m	DN50
39 m	DN100
39 m	DN100

✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

14 m	DN40
14 m	DN40 / DN50
14 m / 16 m	DN40 / DN50
15 m	DN50
39 m	DN50

KORRELGROOTTE	AANSLUITKABEL	OPVOERHOOGTE	AFVOERDIAMETER
10 mm	10 m	7,5 m	DN32
10 mm 30A / 30 mm 40A	10 m	10 m	DN25 30A / DN32 40A
10 mm 30A / 30 mm 40A	10 m	10 m	DN25 30A / DN32 40A
1 mm	10 m	7 m	DN25
10 mm	10 m	7,5 m	DN32
1 mm	20 m	80 m	DN32
40 mm	10 m	31 m	DN50
Vermaler	10 m	14 m	DN40 GR / DN50 VX
Vermaler	10 m	39 m	DN50

SANIGREASE

Selectietabel vetvanger

AANTAL MAALTIJDEN PER SERVICE	AANTAL AANGESLOTEN GOOTSTENEN	VETVANGER	
		POLYETHYLENE	INOX
Food truck	1	SANIGREASE® T24	
1 tot 40	1		SANIGREASE® T40
41 tot 60	1 tot 2		SANIGREASE® T60
61 tot 80	1 tot 3		SANIGREASE® T80
81 tot 100	1 tot 4		SANIGREASE® T100

SALESTEAM BENELUX

Voor commercieel advies kunt u contact opnemen met onze accountmanagers. Hieronder vindt u de contactpersonen per regio. Heeft u vragen over service, neem dan contact op via:
service@sfabeneluxbv.nl

Voor informatie op maat betreffende industriële pompen, contacteer Bert-Jan Hintzbergen; Business Development manager Benelux.



BELGIË GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG

OOST-VLAANDEREN | WEST-VLAANDEREN

Stijn Christiaens
s.christiaens@sfabeneluxbv.nl
+32 (0)479 555 885

LIMBURG | ANTWERPEN | VLAAMS-BRABANT

Freek Fourneau
f.fourneau@sfabeneluxbv.nl
+32 (0)474 051 727

WALLONIË | LUXEMBURG

Loïc Buisson
l.buisson@sfabeneluxbv.nl
+32 (0)471 414 195



NEDERLAND

ZUID-NEDERLAND BRABANT | LIMBURG | ZEELAND

Martin Weijts
m.weijts@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 22 79 15 67

WEST-NEDERLAND NOORD-HOLLAND | ZUID-HOLLAND

Paul van Dijk
p.vandijk@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 30 05 30 56

NOORDOOST-NEDERLAND DRENTHE | FRIESLAND | GRONINGEN | OVERIJSSSEL

Bert-Jan Hintzbergen
b.hintzbergen@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 12 36 52 94

MIDDEN-NEDERLAND FLEVOLAND | GELDERLAND | UTRECHT

Michael Somnaikubun
m.somnaikubun@sfabeneluxbv.nl
+31 (0)6 30 66 36 05





A large, dynamic splash of water droplets and bubbles is positioned on the right side of the page, set against a solid blue background. The droplets are captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness.

SFA BENELUX BV
Industrieweg 1 c-d
6101 WS Echt (NL)
+31 (0)475 487 100
www.sanibroyeur.info



Shaking up water

SFA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Foto's, teksten en tekeningen zijn niet bindend.
Niets mag worden gereproduceerd of gebruikt zonder voorafgaande toestemming.